

INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1

Model	Sap kód	00038879
INFINITY 1511 N	Skupina artiklů	Šokery



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 70/86
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 30/182
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 85
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano

Sap kód	00038879	Počet GN / EN zařízení	15
Šířka netto [mm]	790	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	839	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Výška netto [mm]	1990	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	70/86
Hmotnost netto [kg]	211.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	30/182
Příkon elektrický [kW]	2.772	Typ ovládání	Dotykové
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Přivlhčování	Ano


Technický list

Technický výkres



INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1

Model	Sap kód	00038879
INFINITY 1511 N	Skupina artiklů	Šokery

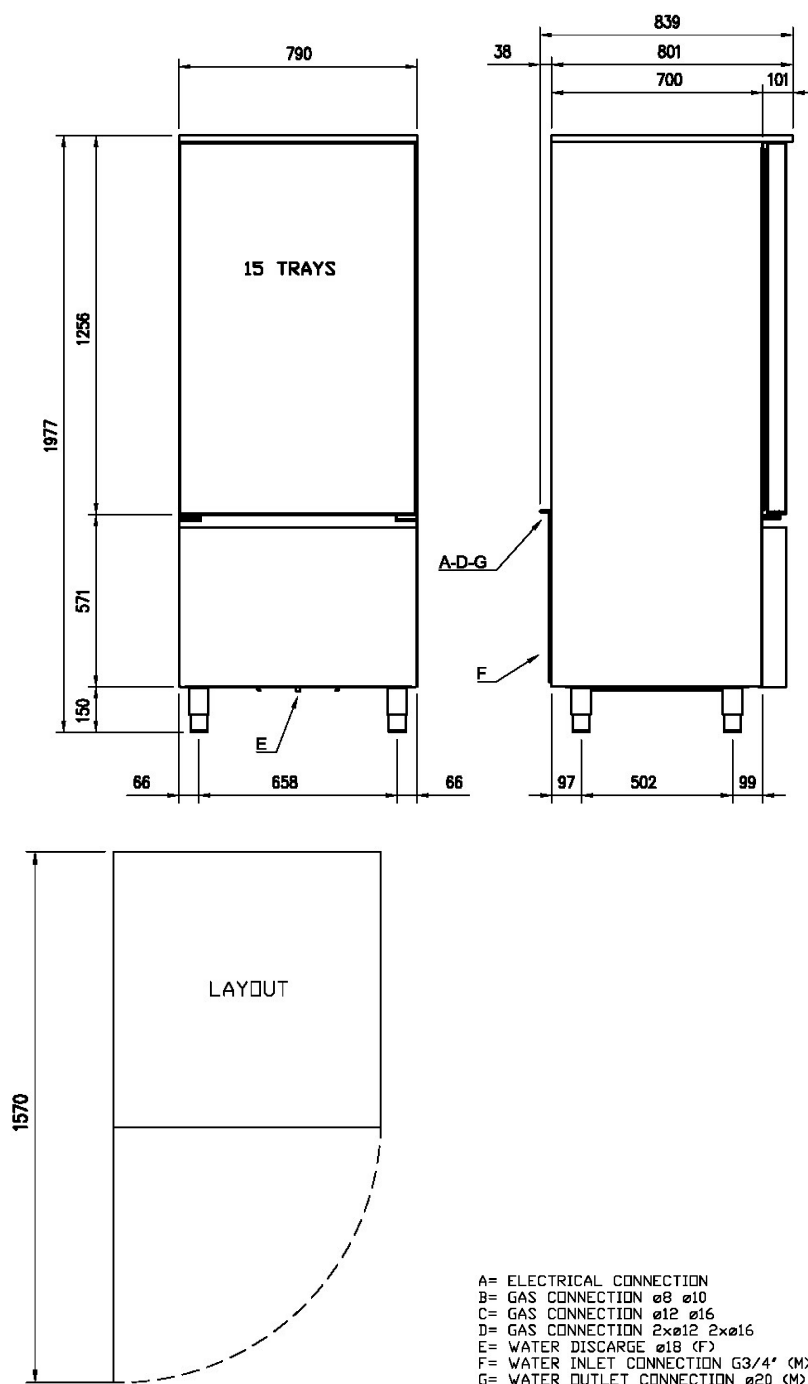

INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1

Model	Sap kód	00038879
INFINITY 1511 N	Skupina artiklů	Šokery

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mražení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

Technický list

Technické parametry



INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1

Model	Sap kód	00038879
INFINITY 1511 N	Skupina artiklů	Šokery

1. Sap kód:

00038879

2. Šířka netto [mm]:

790

3. Hloubka netto [mm]:

839

4. Výška netto [mm]:

1990

5. Hmotnost netto [kg]:

211.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

2122

9. Hmotnost brutto [kg]:

233.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

14. Příkon elektrický [kW]:

2.772

15. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Typ ovládání:

Dotykové

17. Velikost displeje:

9"

18. Chladivo:

R290

19. Počet GN / EN zařízení:

15

20. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

21. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

22. Minimální teplota zařízení [°C]:

-40

23. Maximální teplota zařízení [°C]:

85

24. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

30/182

25. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

70/86

26. Tloušťka izolace [mm]:

60

27. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

28. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

Technický list

Technické parametry



INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1

Model	Sap kód	00038879
INFINITY 1511 N	Skupina artiklů	Šokery

29. Sonda:
4-bodová

30. Autodiagnostika:
Ano

31. Vnitřní osvětlení:
Ano

32. HACCP:
Ano

33. Nízkoteplotní tepelná úprava:
Ano

34. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:
52-85

35. Cyklus řízeného rozmrazování:
Ano

36. Cyklus kynutí:
Ano

37. Nastavitelné nožičky:
Ano

38. Uživatelsky programovatelné cykly:
Ano, s možností ukládání

39. USB port:
Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

40. Kolečka:
Ne

41. Parametry sledovatelné v reálném čase:
Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

42. Napojení na odpad:
Ano

43. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,5

44. Přivlhčování:
Ano