Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00006515
LM 2350	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 560
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Gerätetemperatur [° C] 2: -18
- Isolationsdicke [MM]: 70
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00006515	**Nettovolumen [M3]**	1.136
Netzbreite [MM]	710	**Anzahl der GN / en**	4
Nettentiefe [MM]	800	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/1
Nettohöhe [MM]	2000	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C]**	-2
Nettogewicht / kg]	180.00	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2**	-24
Power Electric [KW]	0.720	**Maximale Gerätetemperatur [° C]**	8
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Maximale Gerätetemperatur [° C] 2**	-18
Energieklasse	D	**Kältemittel**	R290
Kammervolumen [l]	560	**Klimaklasse**	5
Bruttovolumen [M3]	1.339		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00006515
LM 2350	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



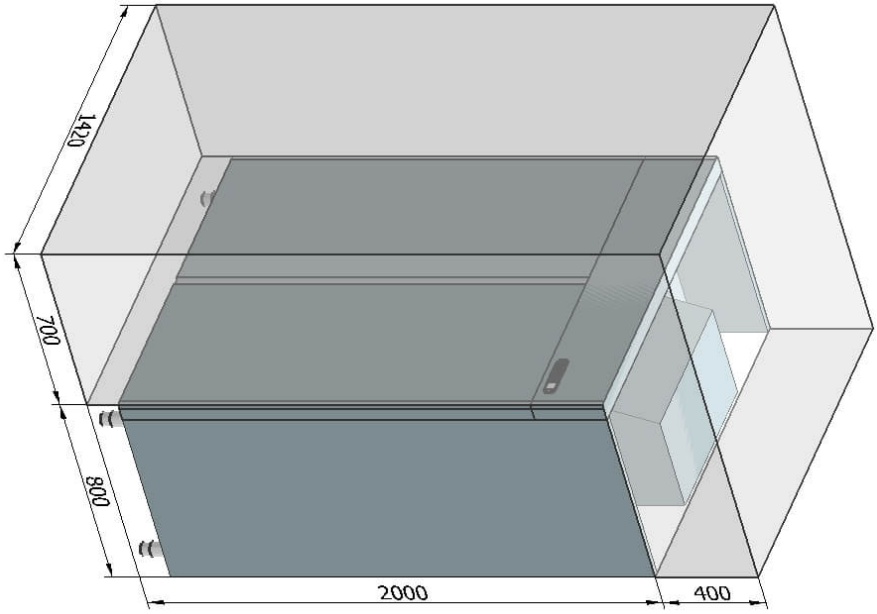

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00006515
LM 2350	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Isolierung 70 mm**

Mindestverlust

- Energie sparen

2 **Gegenseitige Öffnung**

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

3 **Nationärin**

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

4 **Automatisches Auftauen**

Nichts muss bewacht werden

- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5 **Räder, Beine**

Variabilität

- Benutzerkomfort

6 **Tropico Climatic Class**

funktioniert bis zu 43 ° C.

- Garantierte Funktionsweise auch in einer warmen Küchenumgebung

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N

Modell	SAP -Code	00006515
LM 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00006515
2. **Netzbreite [MM]:**
   710
3. **Nettentiefe [MM]:**
   800
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2000
5. **Nettogewicht / kg]:**
   180.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   750
7. **Grobtiefe [MM]:**
   850
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2100
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   190.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.720
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    D
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Kühltyp:**
    dynamisch
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    43
18. **Geräteeigenschaften 2:**
    Chladicí/Mrazící
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
20. **Anzahl der GN / en:**
    4
21. **Kammervolumen [l]:**
    560
22. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.339
23. **Nettovolumen [M3]:**
    1.136
24. **Verstellbare Füße:**
    Ja
25. **Isolationsdicke [MM]:**
    70
26. **Anzahl der Türen:**
    2
27. **Einheit:**
    Ja
28. **Steuertyp:**
    digital

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00006515
LM 2350	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Türschloss:
Ja

30. Innenbeleuchtung:
Ja

31. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-2

32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2:
-24

33. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
8

34. Maximale Gerätetemperatur [° C] 2:
-18

35. Automatisches Auftauen:
Ja

36. Anzahl der Gitter:
4

37. Klimaklasse:
5

38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062