

Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014557
NT 97 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 10
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 400
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4-3,5
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60 - 720
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00014557	Příkon bojleru [kW]	7.000
Šířka netto [mm]	600	Objem vany [l]	23
Hloubka netto [mm]	700	Příkon vany [kW]	2.100
Výška netto [mm]	1290	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,4-3,5
Hmotnost netto [kg]	72.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60 - 720
Příkon elektrický [kW]	9.800	Světla výška dveří [mm]	400
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 600
Objem bojleru [l]	6.00	Hlučnost přístroje [dB]	49,0

Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014557
NT 97 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

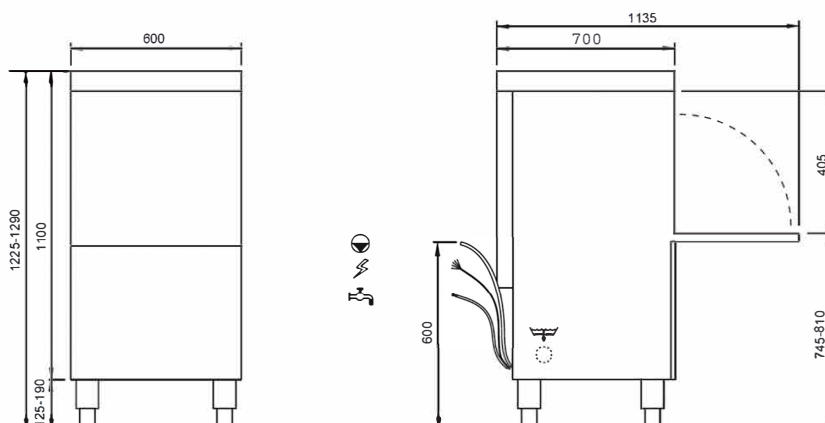

Technický list

Technické parametry



Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014557
NT 97 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. Sap kód:

00014557

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

1290

5. Hmotnost netto [kg]:

72.00

6. Šířka brutto [mm]:

700

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

1250

9. Hmotnost brutto [kg]:

78.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

9.800

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

10

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

400

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

6.00

23. Příkon bojleru [kW]:

7.000

24. Objem vany [l]:

23

25. Příkon vany [kW]:

2.100

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

28. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

Technický list

Technické parametry



Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014557
NT 97 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

31. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

39. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

40. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

41. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

42. Rozměr koše [mm]:

500 x 600

43. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

44. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

45. Odpadové čerpadlo:

Ano

46. Autodiagnostika:

Ano

47. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

48. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

49. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

50. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,4-3,5

51. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60 - 720

52. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

53. Standardní výbava k zařízení:

00013713

54. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

Technický list

Technické parametry



Myčka černého nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00014557
NT 97 P	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

55. Program ProFessional 2:

Ano

56. Program ProFessional 4:

Ano

57. Program ProFessional 6:

Ano

58. Program ProClean:

Ano

59. Program ProDrain:

Ano

60. Program ProEco:

Ano

61. Program ProLong:

Ano

62. Program ProPlates:

Ano

63. Program ProActive 5:

Ano

64. Program ProActive 7:

Ano

65. Hlučnost přístroje [dB]:

49,0

66. Průřez vodičů CU [mm²]:

2

67. Přípojka na vodu:

3/4"

68. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50