Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011271
NT 102	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED
- Nombre de programmes: 7
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 465
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,7
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-90-180
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

Code SAP	00011271	**Puissance de la chaudière [kW]**	7.000
Largeur nette [mm]	633	**Volume de la cuve [L]**	22
Profondeur nette [mm]	755	**Puissance de la cuve [kW]**	2.500
Hauteur nette [mm]	1562	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	2,7
Poids net [kg]	110.00	**Temps de cycle de lavage [s/panier]**	60-90-180
Puissance électrique [kW]	10.200	**Espace libre en hauteur**	465
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	**Taille du panier [mm]**	500 x 500
Capacité de la chaudière [L]	6.00	**Niveau de bruit de l'appareil [dB]**	58,6

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011271
NT 102	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

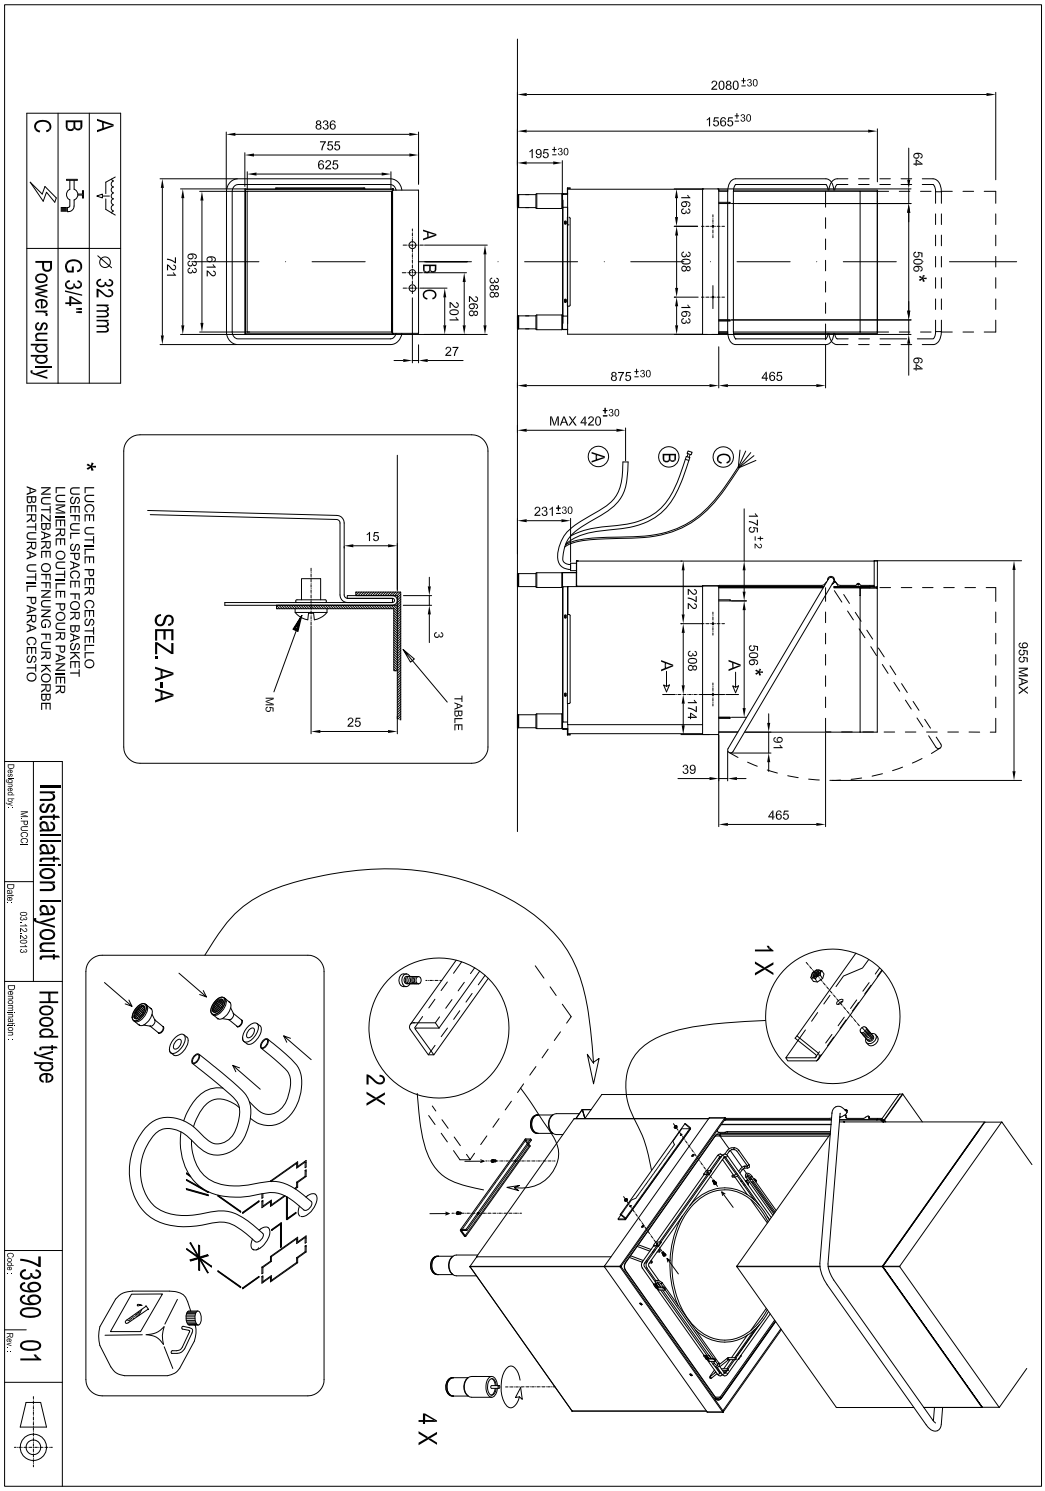

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011271
NT 102	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1 **Construction de la coque extérieure en acier inoxydable**

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

2 **Bras de lavage en composite, communs pour le lavage et le rinçage**

Bras pivotants supérieurs et inférieurs en composite à la fois pour le lavage et le rinçage, avec système ClickClack pour un retrait facile

3 **Écran LED**

proScreen écran 4 places + 2 barres LED

4 **Pompe bidirectionnelle**

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

5 **Supports de panier moulés**

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

6 **Distributeurs de détergent**

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

7 **Double système de filtration**

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

8 **Chauffe rapide**

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

9 **Protection de la vaisselle fragile**

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

10 **Construction à double paroi**

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

11 **Économie d'énergie**

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

12 **Chauffe rapide**

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011271
NT 102	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. **Code SAP:**
   00011271
2. **Largeur nette [mm]:**
   633
3. **Profondeur nette [mm]:**
   755
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1562
5. **Poids net [kg]:**
   110.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   870
7. **Profondeur brute [mm]:**
   760
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1540
9. **Poids brut [kg]:**
   120.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    Inox
13. **Puissance électrique [kW]:**
    10.200
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Nombre de programmes:**
    7
16. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le haut
17. **Espace libre en hauteur:**
    465
18. **Pieds réglables:**
    Oui
19. **Nombre de parois:**
    2
20. **Cycle autonettoyant:**
    Oui
21. **Capacité de la chaudière [L]:**
    6.00
22. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    7.000
23. **Volume de la cuve [L]:**
    22
24. **Puissance de la cuve [kW]:**
    2.500
25. **Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**
    2
26. **Connexion du bras:**
    Click-Clack - Retrait facile d'une seule main
27. **Type de bras de lavage:**
    Double point rotatif
28. **Matériel des bras de lavage:**
    Composite

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011271
NT 102	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Type de bras de rinçage:
Double point rotatif

30. Matériel des bras de rinçage:
Composite

31. Cuve étirée en profondeur (pressée):
Oui

32. Supports de paniers:
Pressé

33. Filtres de niveau de la cuve:
Composite

34. Filtre pour vidange:
ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

35. Thermostop:
Oui

36. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

37. Capacité de paniers:
60-40-20

38. Système de dosage du détergent:
ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

39. Système d'économie d'énergie:
EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

40. Système de rinçage:
ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí

41. Système de chauffage:
HotWash - Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

42. Système de levage:
ProGlide - La force de levage requise équivaut à 3 kg grâce aux contrepoids et á la gestion douce, réduit la fatigue de l'opérateur.

43. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

44. Fermeture automatique des portes:
Prosoft - réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

45. Taille du panier [mm]:
500 x 500

46. Type d'écran d'affichage:
ProScreen - Affichage à 4 chiffres + 2 bandes LED

47. Emplacement du panneau de commande:
En haut

48. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

49. Autodiagnostic:
Oui

50. Type de pompe de lavage:
Bidirectionnel - DuoFlow

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle à capot revêtement double 50x50 - 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00011271
NT 102	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

51. Pompe doseuse de détergent:
Oui

52. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

53. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
2,7

54. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
60-90-180

55. Température de l'eau de rinçage [° C]:
80

56. Équipement standard pour l'appareil:
1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

57. Programme ProSpeed:
Oui

58. Professionnel ProFessional:
Oui

59. Programme ProTemp:
Oui

60. Programme ProSelf:
Oui

61. Programme ProEco:
Oui

62. Programme ProLong:
Oui

63. Programme ProGlass:
Oui

64. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:
58,6

65. Section des conducteurs CU [mm²]:
2,5

66. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

67. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com