

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011274
TT 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülspumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011274	Kesselleistung [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	721	Beckenvolumen [l]	22
Nettentiefe [MM]	836	Panzerleistung [KW]	2.500
Nettohöhe [MM]	1555	Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]	2,2
Nettogewicht / kg	111.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-90-180
Power Electric [KW]	10.200	Türkläre Höhe [MM]	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	12.00		


Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011274
TT 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

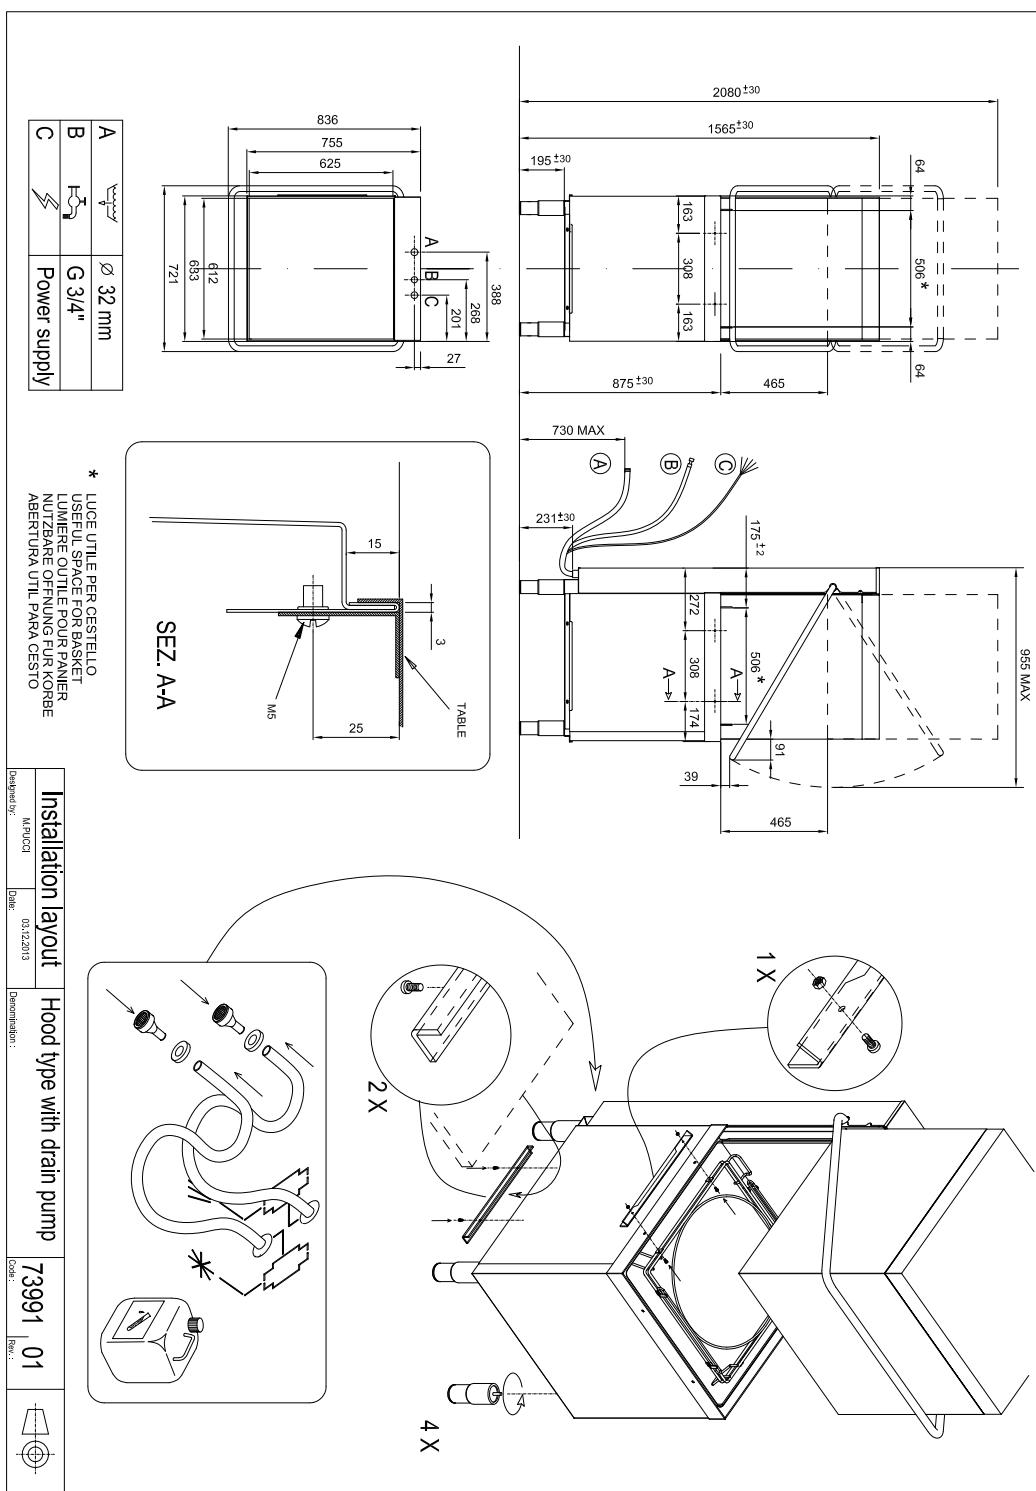

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	
TT 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1 Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2 Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3 Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4 Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5 Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerköpfen

- hoher hygienischer Standard
- längeres Leben

6 Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülensmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7 Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8 Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

9 Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10 Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11 Energie sparen

Energyaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

12 Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011274
TT 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011274

15. Anzahl der Programme:

13

2. Netzbreite [MM]:

721

16. Öffnung des Geräts:

kippbar nach oben

3. Nettentiefe [MM]:

836

17. Türklaire Höhe [MM]:

465

4. Nettohöhe [MM]:

1555

18. Verstellbare Füße:

Ja

5. Nettogewicht / kg:

111.00

19. Anzahl der Hau:

2

6. Bruttobreite [MM]:

870

20. Selbstverschlusszyklus:

Ja

7. Grobtiefe [MM]:

760

21. Kesselkapazität [l]:

12.00

8. Bruttohöhe [MM]:

1615

22. Kesselleistung [KW]:

7.000

9. Bruttogewicht [kg]:

121.00

23. Beckenvolumen [l]:

22

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

24. Panzerleistung [KW]:

2.500

11. Steuertyp:

digital

25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

12. Material:

Edelstahl

26. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

13. Power Electric [KW]:

10.200

27. Wascharmtyp:

drehbar, zweischenklig

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

28. Armmaterial waschen:

Edelstahl

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011274
TT 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Atmosphärischer Kessel mit Spülspumpen:

Ja

30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

32. Tief gezogener Panzer:

Ja

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

35. Abflussfilter:

Evolution3 - die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

60-40-20

39. Waschmittel- und Spülspumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Systemspülen:

ProRinse - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülspumpe gewährleistet den konstanten Druck

42. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

43. Schnellheizsystem:

QuickReady - System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

44. Hubsystem:

ProGlide - die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

45. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

46. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschenwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

47. Korbgröße [mm]:

500 x 500

48. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011274
TT 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

- 49. Standort des Bedienfelds:**
oben
- 50. USB-Anschluss:**
Ja, für die Aktualisierung der Firmware
- 51. Ablaufpumpe:**
Ja
- 52. Selbstdiagnostik:**
Ja
- 53. Pumpentyp waschen:**
Zweiweg - DuoFlow
- 54. Waschmittelpender:**
Ja
- 55. AID -Dispenser ausspülen:**
Ja
- 56. Wasserverbrauch des Waschzyklus [l/Korb]:**
2,2
- 57. Waschzykluszeit [s/Korb]:**
60-90-180
- 58. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**
80
- 59. Standardausrüstung für das Gerät:**
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb
- 60. Programm Prospeed:**
Ja
- 61. Programmprofi:**
Ja
- 62. Programmprotemp:**
Ja
- 63. Programm proclean:**
Ja
- 64. Programmprodrain:**
Ja
- 65. Programm Proeco:**
Ja
- 66. Programm neigend:**
Ja
- 67. Programm verlängert:**
Ja
- 68. Programm Proglass:**
Ja
- 69. Programm Prowater:**
Ja
- 70. Programm proaktiv:**
Ja
- 71. Programm Prosteel:**
Ja
- 72. Programmprozess:**
Ja
- 73. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
2,5
- 74. Wasserversorgungsanschluss:**
3/4"
- 75. Durchmesser Nominal:**
DN 50