Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V / 3N

Modell	**SAP -Code**	00011860
MSTBB 0611 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten



- Dampftyp: Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 40
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7“
- Feuchtigkeitskontrolle: Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


SAP -Code	00011860	**Dampftyp**	Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
Netzbreite [MM]	519	**Anzahl der GN / en**	6
Nettentiefe [MM]	808	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	770	**GN -Gerätetiefe**	40
Nettogewicht / kg]	92.00	**Steuertyp**	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	7.900	**Bildschirmgröße**	7“
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011860
MSTBB 0611 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten

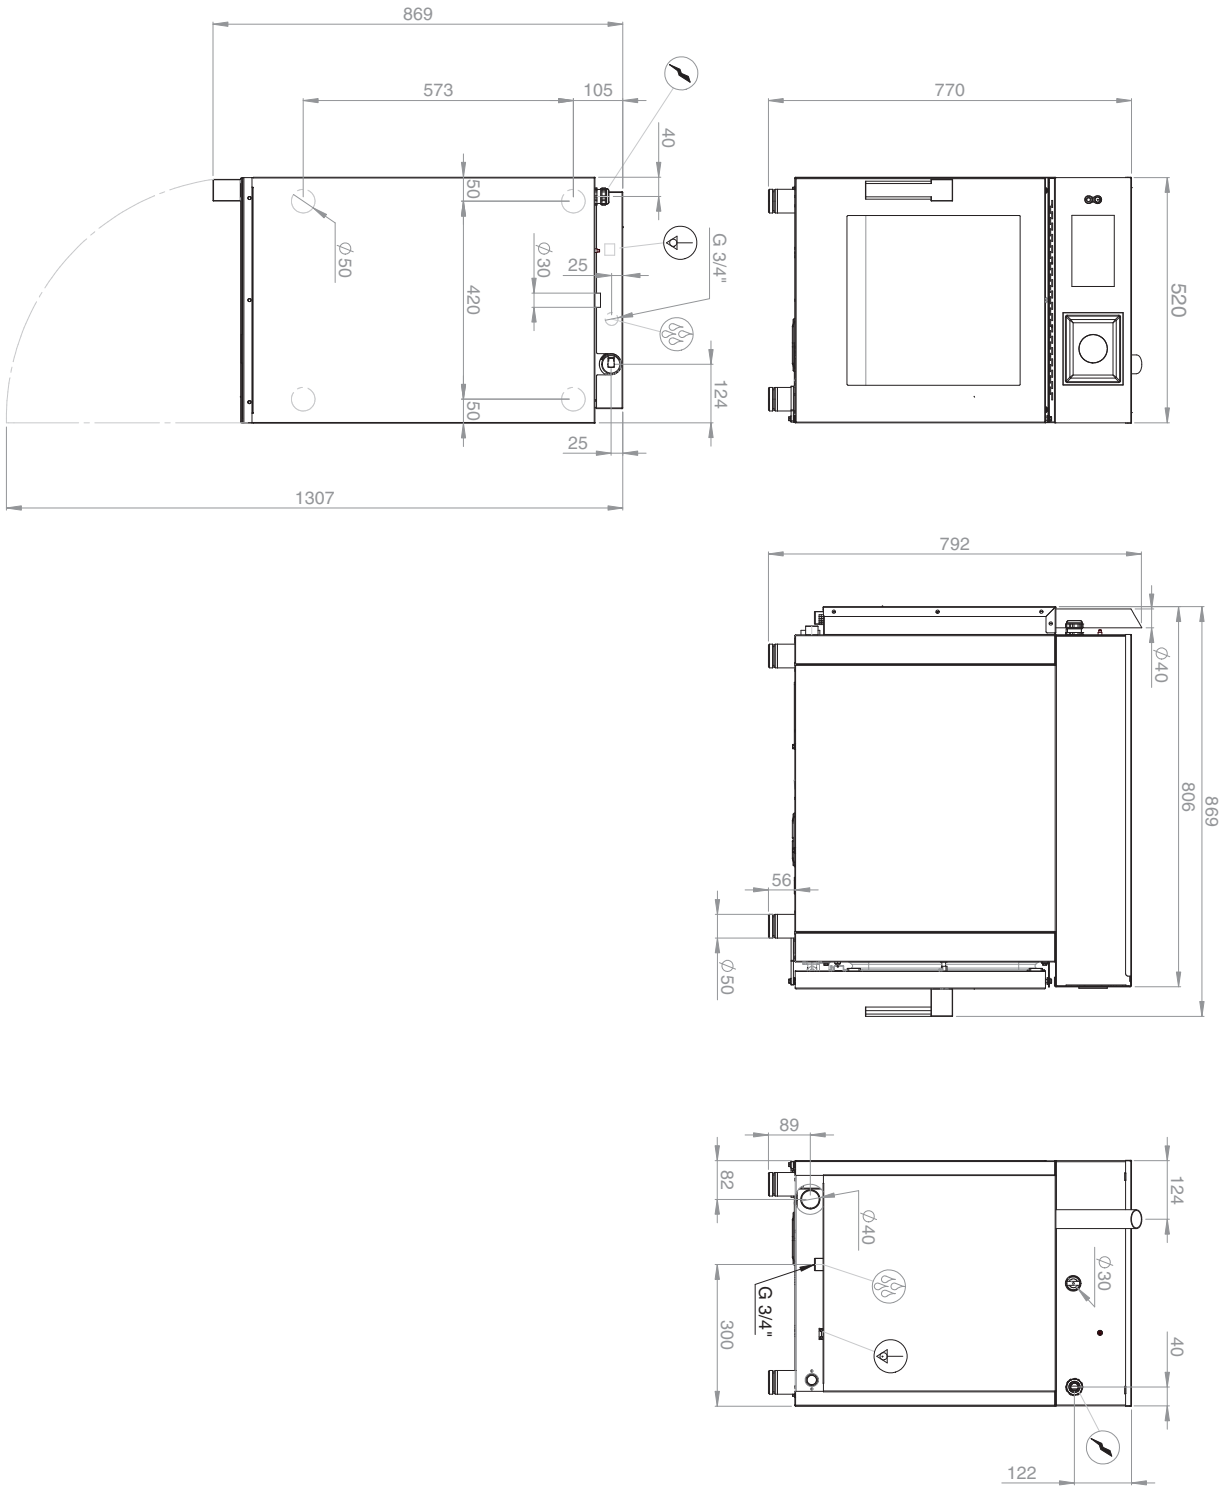

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011860
MSTBB 0611 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten

1 Doppelbindungsinsertion, Längsschnitt

Einschübe geformt aus stabilem Edelstahldraht, die das Einlegen von GN-Behältern, Schubladen und die Möglichkeit des Einschiebens von geteilten GN-Behältern ermöglichen

- Möglichkeit, im Falle eines flachen GN und der Möglichkeit, eine größere Anzahl von Gerichten oder mehr Arten von Gerichten zuzubereiten

2 Schmaler Körper

Wirtschaftliche Konstruktion mit einem Panel oben am vollständigen Einfügen von GN 1/1

- Ein vollwertiger Konvektionsfahrer zu kleinen Räumen
- Renten
- Schiffe

3 Symbiotisches System der Dampfentwicklung

Gleichzeitige Verwendung von „Direktspray“ und Kessel, die 100% Feuchtigkeit oder deren Regulierung aufrechterhalten

- Zubereiten verschiedener Gerichte und Arten des Kochens in einer Umgebung, die genau für ein bestimmtes Essen oder eine bestimmte Gericht eingerichtet ist

4 Touchscreen -Anzeige.

Einfache intuitive Kontrolle mit einzigartigen Piktogrammen
Alles in Tschechisch
Möglichkeit, voreingestellte Programme oder manuelle Steuerung zu verwenden

- Hilfe beim Kochen und weniger erfahrenen Köchen
- Möglichkeit des sicheren Kochens auch ohne den Operator
- Erstellen Sie Ihre eigenen Rezepte

5 Meteo -System

Patentiertes Hirschmessungsdekret im Echtzeit- und Dampfmodus nur auf dem Markt

- Das System behält automatisch eine optimale Luftfeuchtigkeit in der Kammer auf und verschlechtert daher die Lebensmittel nicht

6 Dampftuner

Steuerelemente, die die genaue Dampfsättigung in der Kochkammer im Kochvorgang ermöglichen

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Küchengerichten zu kochen, von sehr feuchtem Dampf, um typische tschechische Gerichte bis hin zu wenig gesättigten Dampf für die französische Küche zuzubereiten

7 Kit von zwei Maschinen übereinander

Ein Verbindungssatz, mit dem Sie zwei Maschinen übereinander bauen können
Verbindet Verbindungen, Einlass, Abfall und Belüftung des unteren Konvektors

- Ermöglicht dem Benutzer, zwei Maschinen in kleinere Räume zu platzieren, um die Produktion zu steigern
- Ein Küchenchef kann zwei verschiedene Wege von Gerichten gleichzeitig anpassen

8 Automatisches Waschen

Integriertes Kammerwaschsystem
Möglichkeit, Flüssigkeits- und Tablettenwaschmittel zu verwenden
Möglichkeit, Essig als Spülmittel zu verwenden
Das System wünscht sich auch Mikrokessel

- Die Kammer des Konvektors wird beispielsweise über Nacht ohne Vorhandensein des Bedieners gewaschen
- System Dwwar Micro -Tailer ohne Dienstintervention erforderlich
- Die Kammer wird in einer dauerhaften 100% hygienischen Qualität gehalten

9 Lüfter sechs Geschwindigkeiten, reversibel mit automatischer Berechnung der Richtungsänderung

Es sorgt für eine perfekte Dampfverteilung in Zusammenarbeit mit dem symbiotischen System, ohne seine Sättigung zu verlieren
Sein Betrieb wird durch ein Programm oder manuell gesteuert

- Ermöglicht es Ihnen, verschiedene Gerichte von den meisten Schreddern bis zum Backen bei hohen Temperaturen bei höchster Geschwindigkeit zuzubereiten

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00011860
MSTBB 0611 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

1. **SAP -Code:**
   00011860
2. **Netzbreite [MM]:**
   519
3. **Nettentiefe [MM]:**
   808
4. **Nettohöhe [MM]:**
   770
5. **Nettogewicht / kg]:**
   92.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   580
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   980
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   102.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    7.900
12. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Material:**
    AISI 304
14. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
15. **Breite des internen Teils [MM]:**
    380
16. **Tiefe des internen Teils [MM]:**
    540
17. **Höhe des inneren Teils [MM]:**
    370
18. **Verstellbare Füße:**
    Ja
19. **Feuchtigkeitskontrolle:**
    Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
20. **Verfügbarkeit stapeln:**
    Ja
21. **Steuertyp:**
    Touchscreen + Knopf
22. **Weitere Informationen:**
    Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)
23. **Dampftyp:**
    Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
24. **Stabilere Version:**
    Nein
25. **Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**
    Ja
26. **Verzögerter Start:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011860
MSTBB 0611 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten

27. Bildschirmgröße:
7“

28. Delta t -Wärmevorbereitung:
Ja

29. Automatisches Vorheizen:
Ja

30. Automatische Kühlung:
Ja

31. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion:
Ja

32. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:
Ja

33. Nachtkochen:
Ja

34. Waschsystem:
geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

35. Waschmitteltyp:
flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

36. Multi -Level -Kochen:
Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

37. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:
5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen

38. Langsames Kochen:
ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

39. Fan Stopp:
sofort beim Öffnen der Tür

40. Beleuchtungstyp:
LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

41. Hohlraummaterial und Form:
AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

42. Reversibler Lüfter:
Ja

43. Sustaince Box:
Ja

44. Heizelementmaterial:
Incoloy

45. Sonde:
optionale

46. Fernbedienung:
Ja

47. Dusche:
manuell (optional)

48. Abstand zwischen den Schichten [mm]:
30

49. Räucherfunktion:
Ja

50. Innenbeleuchtung:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011860
MSTBB 0611 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten

51. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:
Ja

52. Anzahl der Fans:
1

53. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:
6

54. Anzahl der Programme:
1000

55. USB-Anschluss:
Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

56. Türverfassung:
abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

57. Anzahl der voreingestellten Programme:
100

58. Anzahl der Rezeptschritte:
9

59. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
30

60. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
300

61. Geräteheiztyp:
Kombination von Dampf und Heißluft

62. Haccp:
Ja

63. Anzahl der GN / en:
6

64. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:
GN 1/1

65. GN -Gerätetiefe:
40

66. Lebensmittelregeneration:
Ja

67. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1,5

68. Durchmesser Nominal:
DN 50

69. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062