

## Bufet chlazený GN 6-1/1- 30 mm, Hemlock

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012205         |
| TR LIME+ 6H  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: LIME - chlazený, statické chlazení, mělký
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 30
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

|                               |          |                                        |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012205 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 2144     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 6                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 650      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1488     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>        | 30                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 167.00   | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 4                  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.247    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 8                  |

# Technický list



Technický výkres




Bufet chlazený GN 6-1/1- 30 mm, Hemlock

|             |                 |                  |
|-------------|-----------------|------------------|
| Model       | Sap kód         | 00012205         |
| TR LIME+ 6H | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø14  
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8

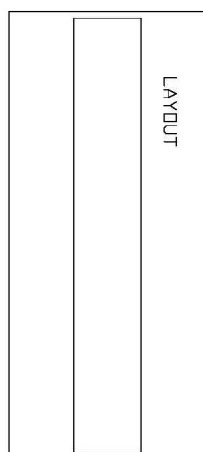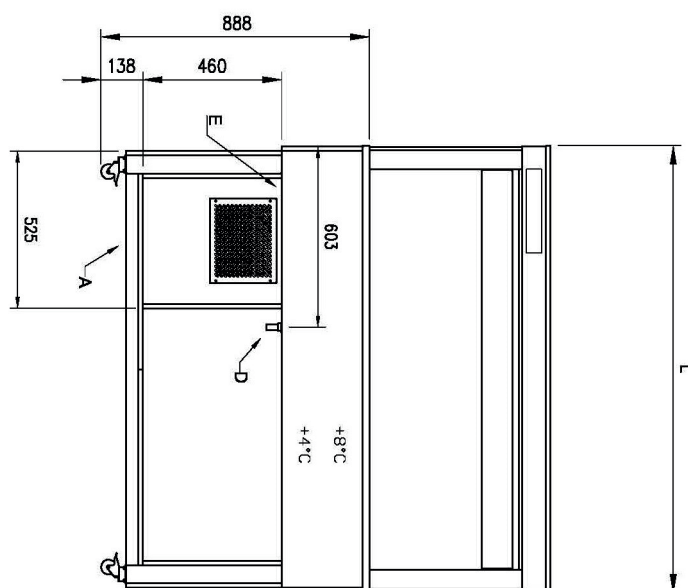

| GN  | L    |
|-----|------|
| 3/1 | 1169 |
| 4/1 | 1494 |
| 6/1 | 2144 |

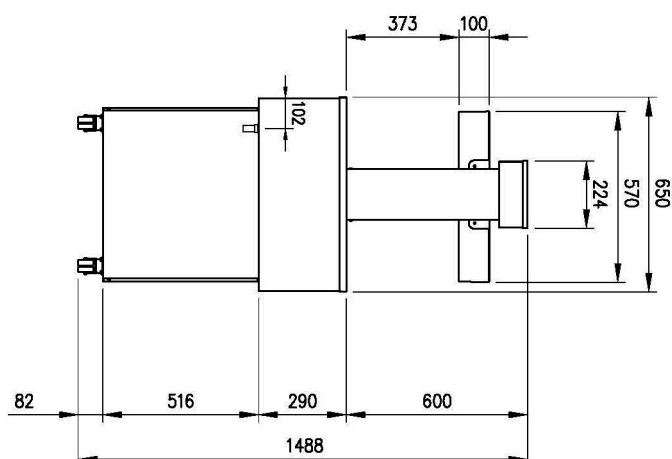

# Technický list

Výhody produktu



## Bufet chlazený GN 6-1/1- 30 mm, Hemlock

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012205         |
| TR LIME+ 6H  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

1

### Statické chlazení

šetrnější k produktu  
menší energetická náročnost

2

### Dechová clona s el. pohonem

možnost snadného zakrytí potravin

3

### LED osvětlení

minimální energetická náročnost

4

### Odnímatelný filtr výparníku

snadná demontáž

5

### Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost

6

### Zaoblené rohy

vany bez ostrých hran a rohů

7

### Hloubka 30mm

možnost pokládání plat a táců

8

### Pojezdová kolečka

převozitelný bufetový stůl

9

### Dechová galerka se spouštěním

galerka vyrobená z hygienického plexiskla  
s motorickým posunem

# Technický list

Technické parametry



## Bufet chlazený GN 6-1/1- 30 mm, Hemlock

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012205         |
| TR LIME+ 6H  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

**1. Sap kód:**

00012205

**2. Šířka netto [mm]:**

2144

**3. Hloubka netto [mm]:**

650

**4. Výška netto [mm]:**

1488

**5. Hmotnost netto [kg]:**

167.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

2208

**7. Hloubka brutto [mm]:**

714

**8. Výška brutto [mm]:**

1595

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

192.20

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

Nerez

**12. Typ bufetu:**

LIME - chlazený, statické chlazení, mělký

**13. Typ vlastností zařízení:**

Chlazené

**14. Vnější barva zařízení:**

RAL

**15. Příkon elektrický [kW]:**

0.247

**16. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Počet GN / EN zařízení:**

6

**18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**19. Hloubka GN zařízení [mm]:**

30

**20. Minimální teplota zařízení [°C]:**

4

**21. Maximální teplota zařízení [°C]:**

8

**22. Vnitřní osvětlení:**

Ne

**23. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,5

**24. Chladivo:**

R290