

## Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

|                |                        |                                              |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011295                                     |
| TT 112 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 13
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

|                               |                    |                                           |           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011295           | <b>Příkon bojleru [kW]</b>                | 7.000     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 721                | <b>Objem vany [l]</b>                     | 22        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 836                | <b>Příkon vany [kW]</b>                   | 2.500     |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 2265               | <b>Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]</b> | 2,2       |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 111.00             | <b>Doba mycího cyklu [s/koš]</b>          | 60-90-180 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 10.200             | <b>Světla výška dveří [mm]</b>            | 465       |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Rozměr koše [mm]</b>                   | 500 x 500 |
| <b>Objem bojleru [l]</b>      | 12.00              |                                           |           |

### Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

Model


Sap kód

00011295

TT 112 REC ABT

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

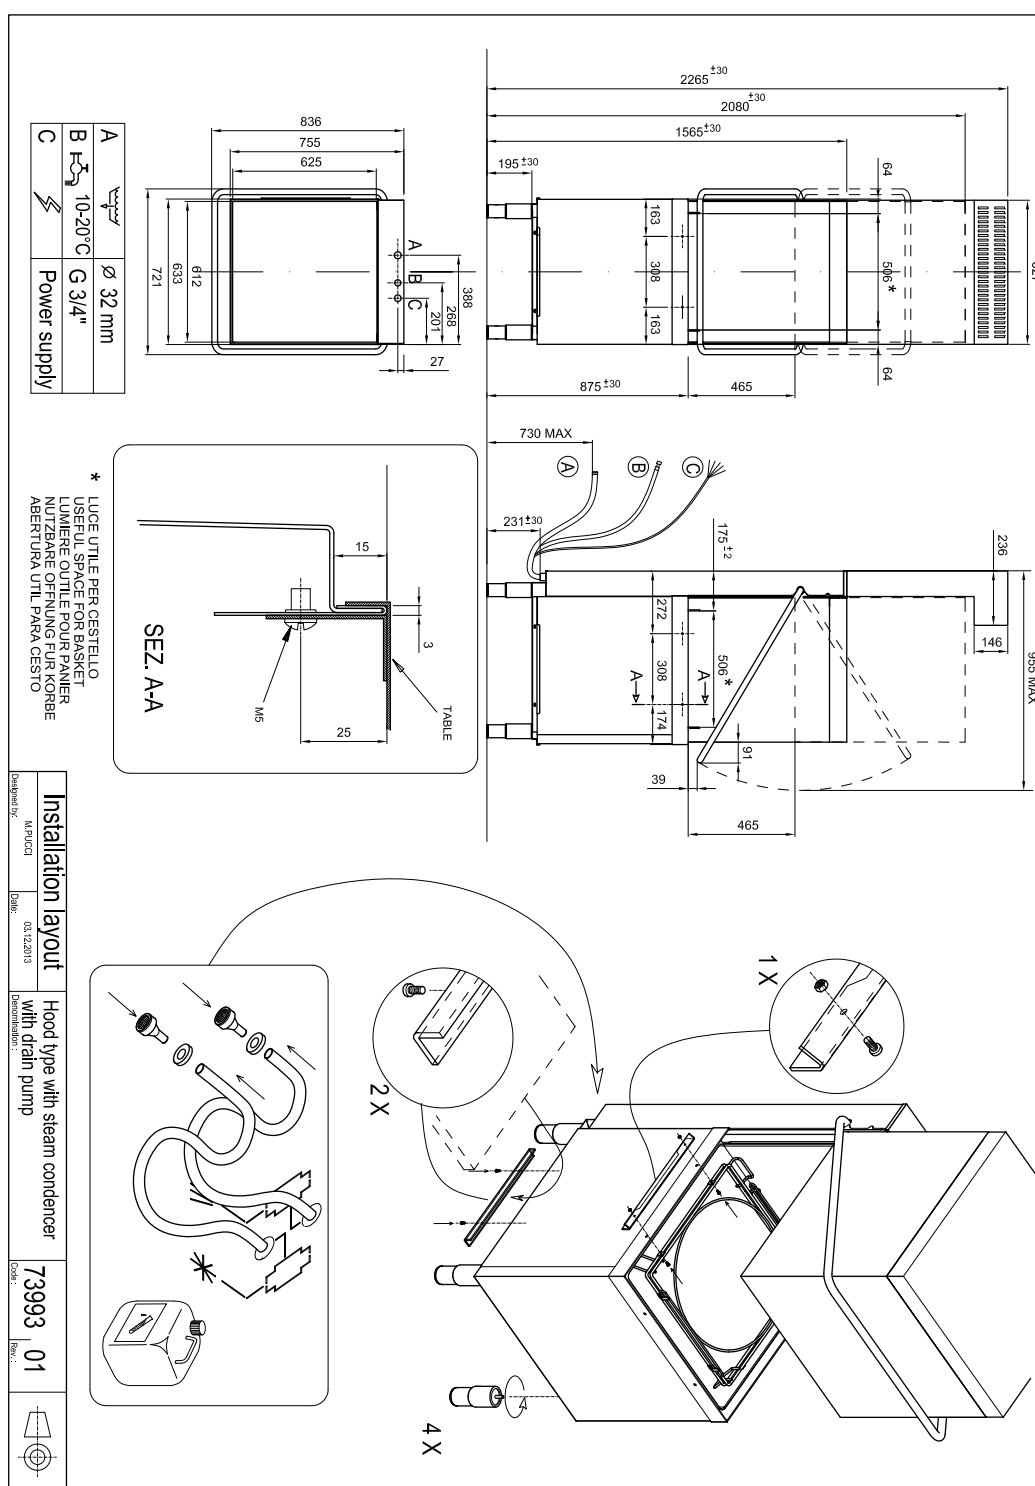

### Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

|                |                        |                                              |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011295                                     |
| TT 112 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

**1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**  
oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

**2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**  
horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

**3 LED Display**  
proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

**4 Dvojitě čerpadlo**  
unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

**5 Lisované podpěry košů**  
vodící lišty pro koše vylišovány s těla myčky

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

**6 Dávkovače mycích prostředků**  
dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

**7 Dvojitý filtrační systém**  
filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

**8 Úspora energie**  
EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

**9 Ochrana křehkého nádobí**  
softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

**10 Dvouplášťová konstrukce**  
nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

- tichý provoz úspora energie

**11 Rychlé nahřátí**  
management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

**12 Možnost rekuperace**  
úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

- úspora nákladů na energii a vodu
- ekologický systém
- bezpečný systém
- příjemné pracoviště

# Technický list

Technické parametry



## Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

|                |                        |                                              |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011295                                     |
| TT 112 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 1. Sap kód:

00011295

### 2. Šířka netto [mm]:

721

### 3. Hloubka netto [mm]:

836

### 4. Výška netto [mm]:

2265

### 5. Hmotnost netto [kg]:

111.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

870

### 7. Hloubka brutto [mm]:

760

### 8. Výška brutto [mm]:

2314

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

121.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Typ ovládání:

Digitální

### 12. Materiál:

Nerez

### 13. Příkon elektrický [kW]:

10.200

### 14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

### 16. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

### 17. Počet programů:

13

### 18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

### 19. Světla výška dveří [mm]:

465

### 20. Vstupní tlak [bar]:

2-4

### 21. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 22. Počet plášťů:

2

### 23. Samočisticí cyklus:

Ano

### 24. Objem bojleru [l]:

12.00

### 25. Příkon bojleru [kW]:

7.000

### 26. Objem vany [l]:

22

### 27. Příkon vany [kW]:

2.500

### 28. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

### Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

|                |                        |                                              |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011295                                     |
| TT 112 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

#### 29. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

#### 30. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

#### 31. Materiál mycích ramen:

Nerez

#### 32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

#### 33. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

#### 34. Materiál oplachových ramen:

Nerez

#### 35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

#### 36. Podpěry košů:

lisované

#### 37. Hladinové filtry vany:

nerezové

#### 38. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

#### 39. Termostop:

Ano

#### 40. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

#### 41. Kapacita košů:

60-40-20

#### 42. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

#### 43. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

#### 44. Systém oplachu:

Nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

#### 45. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

#### 46. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

#### 47. Systém zdvihu:

Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

#### 48. Rekuperace:

1 baterie meď-hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

#### 49. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

#### 50. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

# Technický list

Technické parametry



## Myčka průběžná dvouplášťová rekuperace 50x50 - 400 V

|                |                        |                                              |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011295                                     |
| TT 112 REC ABT | <b>Skupina artiklů</b> | Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby |

### 51. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

### 52. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

### 53. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

### 54. Odpadové čerpadlo:

Ano

### 55. Autodiagnostika:

Ano

### 56. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

### 57. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

### 58. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

### 59. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,2

### 60. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-90-180

### 61. Teplota oplachové vody [°C]:

80

### 62. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

### 63. Program ProSpeed:

Ano

### 64. Program ProFessional:

Ano

### 65. Program ProTemp:

Ano

### 66. Program ProClean:

Ano

### 67. Program ProDrain:

Ano

### 68. Program ProEco:

Ano

### 69. Program ProNew:

Ano

### 70. Program ProLong:

Ano

### 71. Program ProGlass:

Ano

### 72. Program ProWater:

Ano

### 73. Program ProActive:

Ano

### 74. Program ProSteel:

Ano

### 75. Program ProSan:

Ano

### 76. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

### 77. Připojka na vodu:

3/4"

### 78. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50