

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 14
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 405
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011965	Objem bojleru [l]	6.00
Šířka netto [mm]	600	Příkon bojleru [kW]	6.000
Hloubka netto [mm]	700	Objem vany [l]	23
Výška netto [mm]	1228	Příkon vany [kW]	2.100
Hmotnost netto [kg]	74.00	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,4
Příkon elektrický [kW]	8.800	Světlá výška dveří [mm]	405
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 600

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

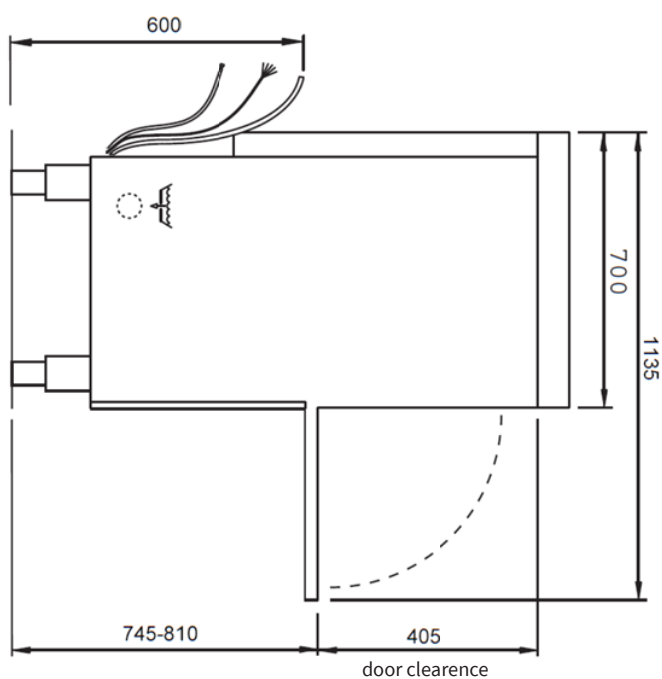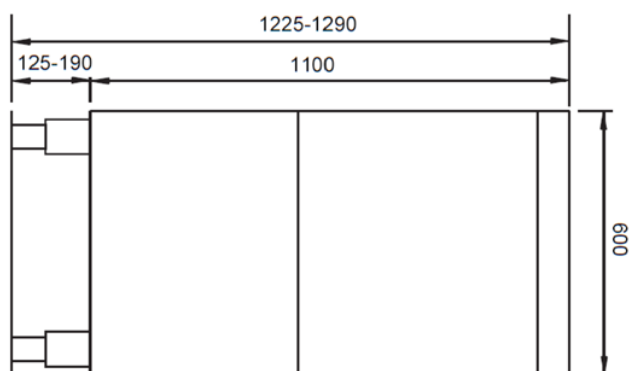



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

- 1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

 - snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost
- 2 Mycí ramena nerezová**

horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě

 - jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
 - vyšší uživatelský komfort
- 3 LED Display**

smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

 - snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady
- 4 Dvojité čerpadlo**

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

 - rozděljuje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
 - nevzniká hluk
 - umožňuje použít slabší čerpadlo
- 5 Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

 - přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel
- 6 Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

 - vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně
- 7 Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

 - úspora nákladů
- 8 Ochrana křehkého nádobí**

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

 - ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby
- 9 Dvouplášťová konstrukce**

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

 - tichý provoz
 - úspora energie
- 10 Rychlé nahřátí**

management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

 - rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz
- 11 Air break tank**

otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

 - možnost použít do systémů HACCP
 - teplota vody vhodná pro sterilizaci



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011965

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

1228

5. Hmotnost netto [kg]:

74.00

6. Šířka brutto [mm]:

700

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

1250

9. Hmotnost brutto [kg]:

80.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

8.800

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

14

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

405

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

6.00

23. Příkon bojleru [kW]:

6.000

24. Objem vany [l]:

23

25. Příkon vany [kW]:

2.100

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

28. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

31. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

32. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

34. Podpěry košů:

lisované

35. Hladinové filtry vany:

nerozové

36. Odpadový filtr:

Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

37. Termostop:

Ano

38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Systém oplachu:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

43. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

44. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

45. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

46. Rozměr koše [mm]:

500 x 600

47. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

48. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

49. Odpadové čerpadlo:

Ano

50. Autodiagnostika:

Ano

51. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

53. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

54. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,4

55. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

56. Program ProFessional 2:

Ano

57. Program ProFessional 4:

Ano

58. Program ProFessional 6:

Ano

59. Program ProFessional 8:

Ano

60. Program ProFessional10:

Ano

61. Program ProClean:

Ano

62. Program ProDrain:

Ano

52. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

63. Program ProEco:

Ano

64. Program ProLong:

Ano

65. Program ProPlates:

Ano

66. Program ProActive 5:

Ano

67. Program ProActive 7:

Ano

68. Program ProSteel:

Ano

69. Program ProSan:

Ano

70. Průřez vodičů CU [mm²]:

2

71. Připojka na vodu:

3/4"

72. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50