Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 270
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500x500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8-1,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 13-25
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00039977	**Příkon bojleru [kW]**	22.000
Šířka netto [mm]	3419	**Objem vany [l]**	70
Hloubka netto [mm]	813	**Příkon vany [kW]**	10.500
Výška netto [mm]	1615	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	0,8-1,1
Hmotnost netto [kg]	490.00	**Doba mycího cyklu [s/koš]**	13-25
Příkon elektrický [kW]	37.700	**Maximální posuv košů [koš/h]**	270
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Světlá výška dveří [mm]**	450
Objem bojleru [l]	17.00	**Rozměr koše [mm]**	500x500


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod 400 V / 3N

Model	Sap kód	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

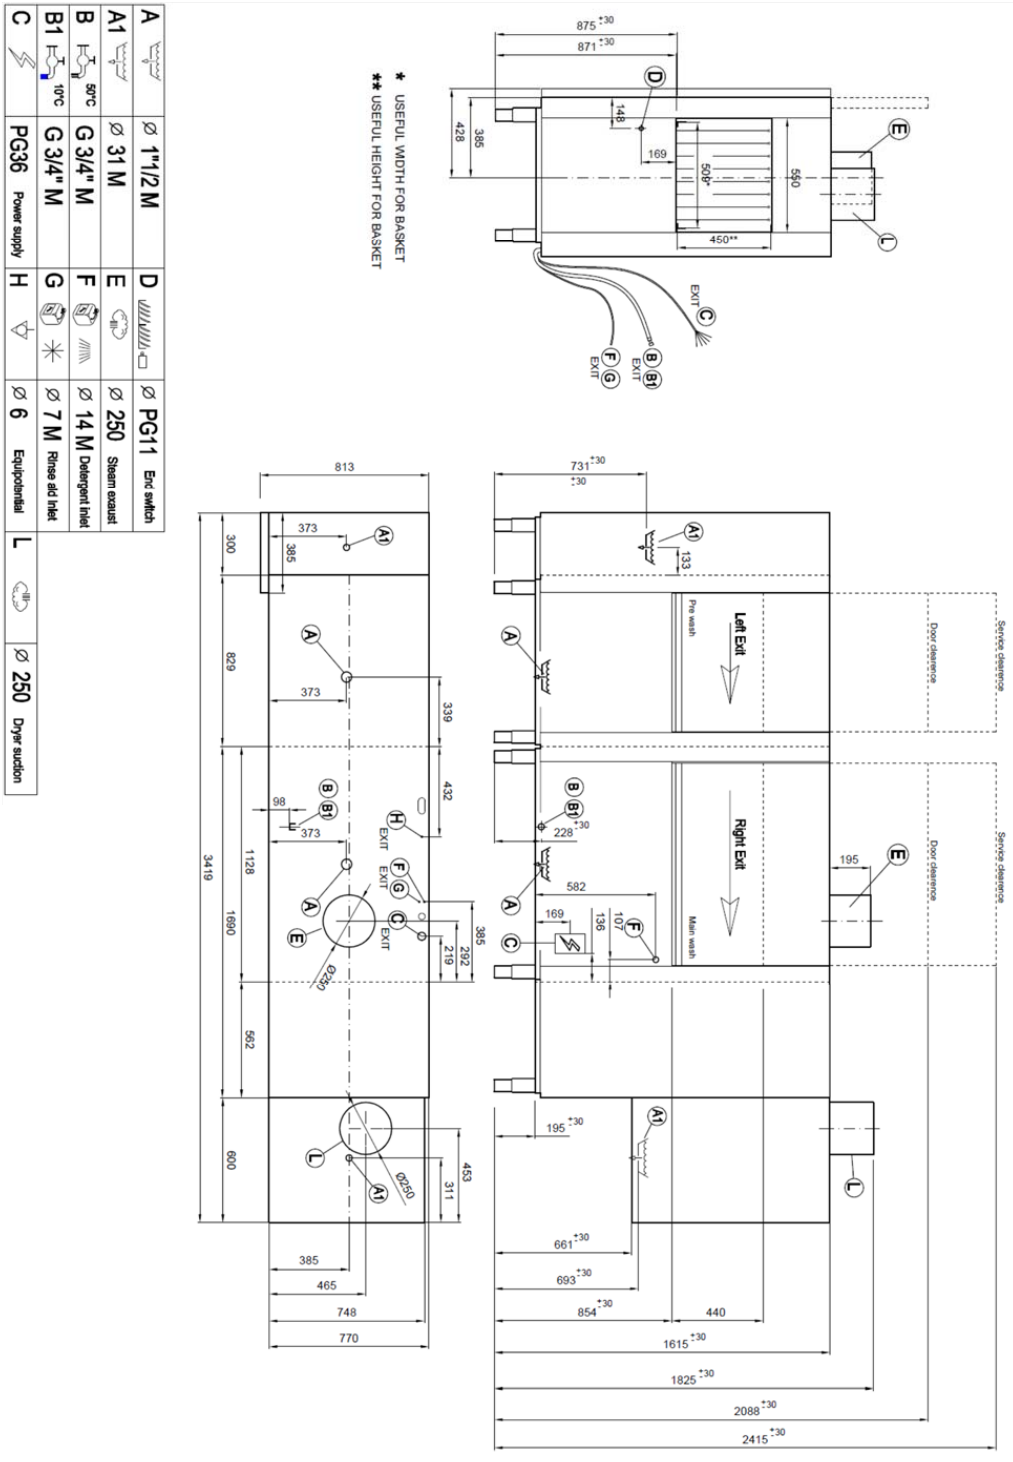

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod 400 V / 3N

Model	Sap kód	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. **Sap kód:**
   00039977
2. **Šířka netto [mm]:**
   3419
3. **Hloubka netto [mm]:**
   813
4. **Výška netto [mm]:**
   1615
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   490.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   3800
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   920
8. **Výška brutto [mm]:**
   1850
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   500.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    37.700
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Rozměr koše [mm]:**
    500x500
16. **Počet programů:**
    4
17. **Otevírání zařízení:**
    Výsuvné nahoru
18. **Světlá výška dveří [mm]:**
    450
19. **Vstupní tlak [bar]:**
    2-4
20. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
21. **Počet plášťů:**
    2
22. **Modulární konstrukce:**
    Ano
23. **Předmycí modul:**
    Ano
24. **Maximální posuv košů [koš/h]:**
    270
25. **Objem bojleru [l]:**
    17.00
26. **Příkon bojleru [kW]:**
    22.000
27. **Objem vany [l]:**
    70
28. **Příkon vany [kW]:**
    10.500

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod 400 V / 3N

Model	Sap kód	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Počet mycích ramen:
5

30. Počet oplachových ramen:
6

31. Typ mycích ramen:
Pevná

32. Materiál mycích ramen:
Nerez

33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:
Ano

34. Typ oplachových ramen:
Pevná

35. Materiál oplachových ramen:
Nerez

36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:
Ano

37. Podpěry košů:
svařované

38. Hladinové filtry vany:
nerezové

39. Regulovatelný termostat bojleru:
Ano

40. Kapacita košů:
140-200-270

41. Systém dávkování chemie:
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Elektroventil na horkou vodu:
Ano

43. Min teplota přívodní vody [°C]:
10

44. Max teplota přívodní vody [°C]:
40

45. Typ displeje:
LCD ProSmart soft touch

46. USB port:
Ano, pro aktualizaci firmware

47. Autodiagnostika:
Ano

48. Dvojitý oplach:
Ano

49. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

51. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
0,8-1,1

53. Doba mycího cyklu [s/koš]:
13-25

54. Teplota oplachové vody [°C]:
82

55. Standardní výbava k zařízení:
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

56. Program ProSpeed:
Ne

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

57. Program ProFessional:
Ne

58. Program ProFessional 2:
Ne

59. Program ProFessional 4:
Ne

60. Program ProFessional 6:
Ne

61. Program ProFessional 8:
Ne

62. Program ProFessional10:
Ne

63. Program ProTemp:
Ne

64. Program ProSelf:
Ne

65. Program ProClean:
Ne

66. Program ProDrain:
Ne

67. Program ProEco:
Ne

68. Program ProNew:
Ne

69. Program ProLong:
Ne

70. Program ProGlass:
Ne

71. Program ProPlates:
Ne

72. Program ProCold:
Ne

73. Program ProWater:
Ne

74. Program ProActive:
Ne

75. Program ProActive 5:
Ne

76. Program ProActive 7:
Ne

77. Program ProSteel:
Ne

78. Program ProSan:
Ne

79. Program Vysoká kapacita:
Ano

80. Program Běžný provoz:
Ano

81. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):
Ano

82. Program Sklenice:
Ano

83. Průřez vodičů CU [mm²]:
16

84. Přípojka na vodu:
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 270 košů/hod, na studenou vodu, výstup vlevo, suš. mod 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

85. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062