

Produktmerkmale

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang rechts, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung		
Modell	SAP -Code	00018461
XT 270 R XTRS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: Touchscreen-Display
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,6-1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 18
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja


SAP -Code	00018461	Kesselleistung [KW]	28.000
Netzbreite [MM]	3643	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	880	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	0,6-1,1
Nettogewicht / kg]	690.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	18
Power Electric [KW]	44.100	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	34.00	Korbgröße [mm]	500x500



Technische Zeichnung

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang rechts, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung		
Modell	SAP -Code	00018461
XT 270 R XTRS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

TECHNICAL FILE 2021

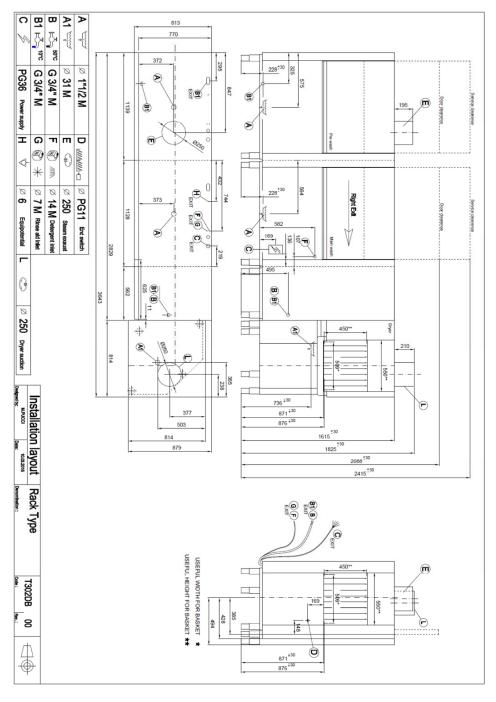



technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwa	sser, Ausgang rechts,	Ecktrockenmodul, Rückgewinnung
Modell	SAP -Code	00018461
XT 270 R XTRS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler
1. SAP -Code: 00018461		15. Anzahl der Programme: 5
2. Netzbreite [MM]: 3643		16. Öffnung des Geräts: ausziehbar nach oben
3. Nettentiefe [MM]: 880		17. Türkläre Höhe [MM]: 450
4. Nettohöhe [MM]: 1615		18. Einlassdruck [bar]: 0,5-4
5. Nettogewicht / kg]: 690.00		19. Verstellbare Füße: Ja
6. Bruttobreite [MM]: 3700		20. Anzahl der Haut:
7. Grobtiefe [MM]: 1200		21. Modularer Aufbau: Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 2060		22. Vorgewaschenmodul: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 740.00		23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Selbstverschlusszyklus: Nein
11. Steuertyp: Touchscreen		25. Kesselkapazität [l]: 34.00
12. Material: AISI 305		26. Kesselleistung [KW]: 28.000
13. Power Electric [KW]: 44.100		27. Beckenvolumen [l]: 70
14. Wird geladen:		28. Panzerleistung [KW]:

10.500

400 V / 3N - 50 Hz



technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwas	ser, Ausgang rechts, E	cktrockenmodul, Rückgewinnung
Modell	SAP -Code	00018461
XT 270 R XTRS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler
29. Anzahl der Waschen des Wasche	ns:	40. Thermostop: Ja
30. Anzahl der Spülen von Armen: 5		41. Kessel -Thermostat einstellen: Ja
31. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:		42. Korbkapazität: 160-165-180-210-270
32. Armverbindung: Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand		43. Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
33. Wascharmtyp: starr		44. Energiesparsystem: Energiesparmodus
34. Armmaterial waschen: Edelstahl		45. Systemspülen: UltraRinse3 - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Spülwassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr
35. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe: Ja		46. Heizsystem: HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus
36. Armtyp ausspülen: starr		47. Elektroventil heißes Wasser: Nein
37. Armmaterial abspülen: Edelstahl		48. Korbgröße [mm]: 500x500
38. Tief gezogener Panzer: Ja		49. Min Versorgungswassertemperatur [° C]: 10

50. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

39. Abflussfilter:

ProGressive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt

Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss 60



technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang rechts, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung		
Modell	SAP -Code	00018461
XT 270 R XTRS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler
51. Eingebauter Weichspüler: Nein		61. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,6-1,1
52. Anzeigetyp: Touchscreen-Display		62. Waschzykluszeit [s/Korb]: 18
53. Bildschirmgröße: 5"		63. Wassertemperatur ausspülen [° C]: 82 (65)
54. Standort des Bedienfelds: an der Fronttafel - lange Seite		64. Programm hohe Kapazität: Ja
55. Ablaufpumpe: Nein		65. Programm Allgemeiner Zweck: Ja
56. Selbstdiagnostik: Ja		66. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534): Ja
57. Doppelspülung: Ja		67. Programmbrille: Ja
58. Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow		68. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
59. Waschmittelspender: Ja		69. Wasserversorgungsanschluss: 3/4"
60. AID -Dispenser ausspülen:		70. Durchmesser Nominal:

DN 50

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Ja