



| Four à convection STEAMBOX à gaz 10x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00008591 |
| STBB 1021 G | Groupe d'articles | Four à convection |




- Formation de la vapeur: Symbiotic chaudière combinée avec injection (brevet)
- Nombre de GN / EN: 10
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 9»
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: Steamtuner Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

| Code SAP | 00008591 | Type de connection gaz | Gaz naturel |
|---------------------------|--------------------|---|--|
| Largeur nette [mm] | 1120 | Formation de la vapeur | Symbiotic - chaudière combinée avec injec- tion (brevet) |
| Profondeur nette [mm] | 845 | Nombre de GN / EN | 10 |
| Hauteur nette [mm] | 1115 | Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 2/1 |
| Poids net [kg] | 250.00 | Profondeur de l'appa- reil - GN [mm] | 65 |
| Puissance électrique [kW] | 3.300 | Type de contrôle | Écran tactile + boutons |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz | Taille de l'écran | 9» |
| Puissance gaz [kW] | 28.000 | | |





| Four à convection STEAMBOX à gaz 10x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Modèle | Code SAP | 00008591 |
| STBB 1021 G | Groupe d'articles | Four à convection |

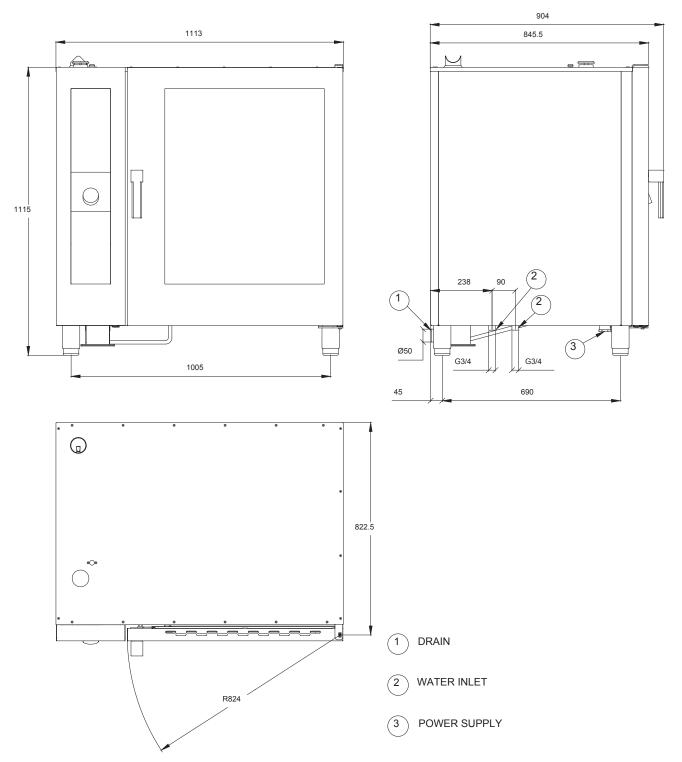

Avantages du produit



| Four à convection STEAMBOX à gaz 10x GN 2/1 lavage, automatique, chaudière, | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00008591 | |
| STBB 1021 G | Groupe d'articles | Four à convection | |

Système symbiotique de production de vapeur

Utilisation simultanée de la « pulvérisation directe » et de la chaudière, en maintenant 1% d'humidité ou sa régulation

Le seul four à convection « Slim » du marché avec chaudière

- Préparation de différents plats et styles de cuisson dans un environnement précisément défini pour l'aliment ou le plat.

Écran touch screen

Commande simple et intuitive avec des pictogrammes uniques Possibilité d'utiliser des programmes prédéfinis ou un contrôler manuellement l'appareil

- Aide à la cuisine, même pour les cuisiniers moins expérimentés. Possibilité de cuisson en toute sécurité même en l'absence d'un opérateur, Création de vos propres recettes.

Système Meteo

Appareil breveté de mesure de la saturation en vapeur en temps réel et en mode vapeur, le seul sur le marché

– Informations précises pour l'opérateur sur la saturation de la vapeur dans la chambre de cuisson

Steam tuner

Commande pour régler la saturation exacte de la vapeur dans la chambre de cuisson pendant le processus de cuisson

- Possibilité de cuire différents types de plats dans la cuisine, de la vapeur très humide pour la préparation de plats typiques, à la vapeur faiblement saturée comme pour la cuisine française.

Portes de passage

La porte est également intégrée à l'arrière du four à convection, ainsi le contrôle total est maintenu « du côté du cuisinier »

Permet de diviser la zone de service et la cuisine

- Le chef peut « distribuer » des plats via le four à convection, Le client peut voir la finition des repas lors du servis

Préparation pour les poulets rôtis

La chambre du four à convection est adaptée pour recueillir la graisse cuite, l'appareil dispose d'un récipient pour collecter les graisses

 La graisse ne s'écoule pas dans le réseau d'égouts, ne détruit pas le système d'évacuation de la machine

Kit de deux machines l'une sur l'autre

Kit de connexion permettant d'empiler deux machines l'une sur l'autre

Raccorde les raccordements, les entrées, les drains et la ventilation du four à convection

 Permet à l'utilisateur de placer deux machines dans des espaces plus petits pour augmenter la Le chef peut préparer deux plats différents en même temps

Brûleur Premix

Le seul brûleur turbo gaz-air sur le marché Conception du brûleur en forme de V pour éviter les retours de flamme et éxplosion

Cette conception permet d'économiser 3 % de gaz par rapport aux brûleurs conventionnels

Accumulation de chaleur plus rapide Contrôle plus confortable

Lavage automatique

Système de lavage à chambre intégré Possibilité d'utiliser des détergents liquides et en pastilles Possibilité d'utiliser du vinaigre comme agent de rinçage Dans le même temps, le système détartre la micro-chaudière

- La chambre du four à convection est lavée sans la présence d'un opérateur, par exemple pendant Le système détartre la micro-chaudière sans intervention de service La chambre est maintenue dans une qualité hygiénique constante à 1%.

Douche rétractable

Treuil à tambour intégré dans le corps du four à convection

La douche est inaccessible lorsque la porte est fermée

- Permet d'arroser les aliments dans un four à convection, permet de rincer la chambre ou accélérer son refroidissement





| Four à convection STEAMBOX à g | az 10x GN 2/1 lavage, a | utomatique, chaudière, |
|--|-------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00008591 |
| STBB 1021 G | Groupe d'articles | Four à convection |
| | | |
| 1. Code SAP: 00008591 | | 14. Type de connection gaz: Gaz naturel |
| 2. Largeur nette [mm]: 1120 | | 15. Matériel: AISI 304 |
| 3. Profondeur nette [mm]: 845 | | 16. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable |
| 4. Hauteur nette [mm]: 1115 | | 17. Pieds réglables: Oui |
| 5. Poids net [kg]: 250.00 | | 18. Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté) |
| 6. Largeur brute [mm]: 1320 | | 19. Empilabilité: Oui |
| 7. Profondeur brute [mm]: 1130 | | 20. Type de contrôle: Écran tactile + boutons |
| 8. Hauteur brute [mm]: 1240 | | 21. Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande) |
| 9. Poids brut [kg]: 260.00 | | 22. Formation de la vapeur: Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet) |
| 10. Type d'appareil: Appareil combiné | | 23. Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui |
| 11. Puissance électrique [kW]: 3.300 | | 24. Fonction: démarrage retardé: Oui |
| 12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz | | 25. Taille de l'écran: 9» |
| 13. Puissance gaz [kW]: 28.000 | | 26. Traitement thermique Delta T: Oui |





| Four à convection STEAMBOX à gaz | z 10x GN 2/1 lavage, aut | comatique, chaudière, |
|--|--------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00008591 |
| STBB 1021 G | Groupe d'articles | Four à convection |
| 27. Préchauffage automatique: Oui | | 39. Matériau et forme de cavité: AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile |
| 28. Refroidissement automatique: Oui | | 40. Ventilateur réversible: Oui |
| 29. Fonction de fumage à froid: Oui | | 41. Fonction de maintien de température: Oui |
| 30. Finition unifiée des repas Easyservice: Oui | | 42. Sonde: Oui |
| 31. Cuisine nocturne: Oui | | 43. Douchette: Enrouleur manuel |
| 32. Système de lavage: Fermé - utilisation efficace de l'eau détergeants par pompage répété | et des produits | 44. Distance entre les insertions [mm]: 70 |
| 33. Type de détergent: Détergent liquide + agent de rinçage comprimés de lavage | e liquide/vinaigre ou | 45. Fonction: fumage: Oui |
| 34. Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément | | 46. L'éclairage intérieur: Oui |
| 35. Réglage avancé de l'humidité: Steamtuner - Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection. | | 47. Cuisson basse température: Oui |
| 36. Cuisson lente: À partir de 30 ° C - possibilité de leva | age de la pâte. | 48. Nombre de ventilateurs: |
| 37. Arrêt du ventilateur: Immédiat lorsque la porte s'ouvre | | 49. Nombre de vitesses du ventilateur: |
| | | FO Nambur da mus russum |

50. Nombre de programmes:

1000

38. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés





| Four à convection STEAMBOX à ga | z 10x GN 2/1 lavage, a | utomatique, chaudière, |
|--|------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00008591 |
| STBB 1021 G | Groupe d'articles | Four à convection |
| 51. Port USB: Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware | | 59. Nombre de GN / EN: 10 |
| 52. Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile | | 60. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1 |
| 53. Nombre de programmes prédéfinis: 100 | | 61. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65 |
| 54. Nombre d'étapes de recette: 9 | | 62. Régénération des aliments: Oui |
| 55. Température minimale de l'appareil [° C]: | | 63. Raccordement à un robinet à boule: |
| 56. Température maximale de l'appareil [° C]: | | 64. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,75 |
| 57. Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud | | 65. Diamètre nominal du tuyau: DN 50 |

66. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

58. HACCP:

Oui