

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table électrique réfrigérée positive GN 1/1, 4 porte, sans rebord, inox 230 V

Modèle	Code SAP	00021218
SCH 4D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives



- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 4
- Nombre de portes: 4
- Nombre de tiroirs: 0
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Droite

Code SAP	00021218	Nombre de GN / EN	4
Largeur nette [mm]	2380	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	200
Hauteur nette [mm]	900	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Poids net [kg]	150.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.430	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Matériau de la plaque supérieure	AISI 304
Classe d'énergie	C	Max. hauteur du GN inséré [mm]	200
Nombre de portes	4	Classe climatique	5
Nombre de tiroirs	0		




Fiche technique

Dessin technique



Table électrique réfrigérée positive GN 1/1, 4 porte, sans rebord, inox 230 V

Modèle	Code SAP	00021218
SCH 4D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

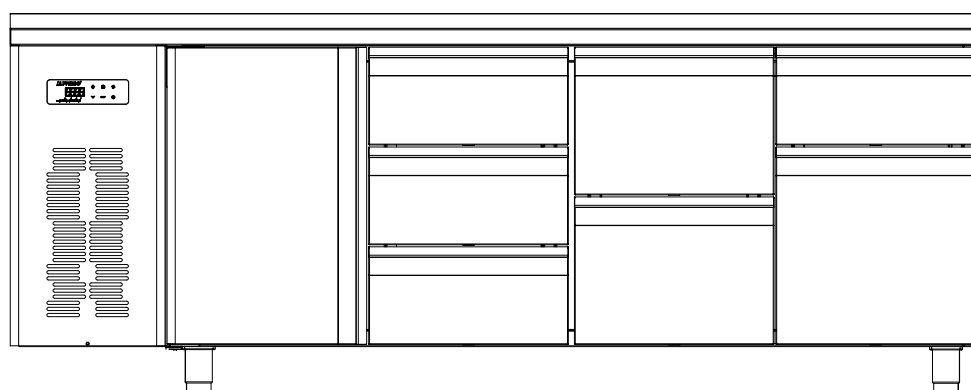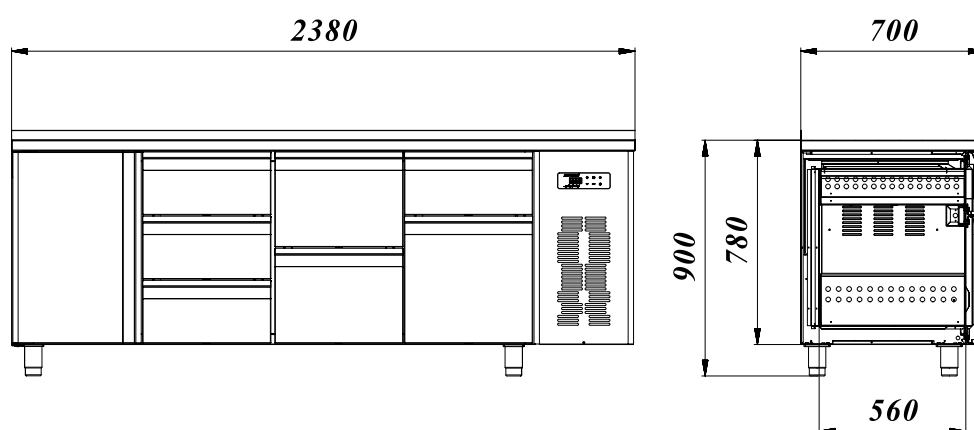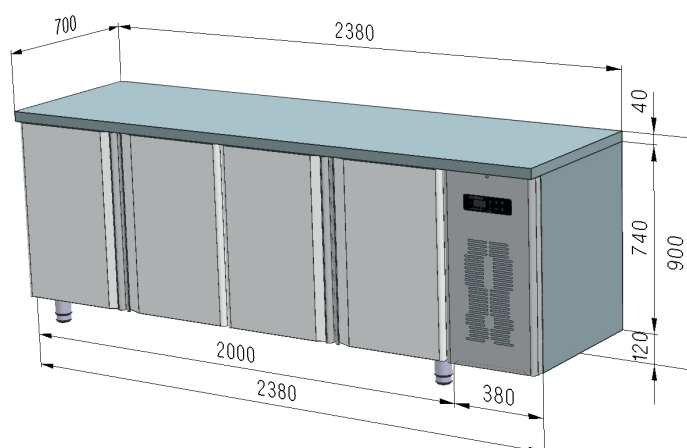

Fiche technique

Avantages du produit



Table électrique réfrigérée positive GN 1/1, 4 porte, sans rebord, inox 230 V

Modèle	Code SAP	00021218
SCH 4D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Classe climatique Tropico

Fonctionne jusqu'à 43 °C.

- Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine

2

Isolation 6mm

Pertes minimales

- Faible consommation d'énergétique
- Réduction de l'impact environnemental

Fiche technique

Paramètres techniques



Table électrique réfrigérée positive GN 1/1, 4 porte, sans rebord, inox 230 V

Modèle	Code SAP	00021218
SCH 4D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00021218

2. Largeur nette [mm]:

2380

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

150.00

6. Largeur brute [mm]:

2450

7. Profondeur brute [mm]:

750

8. Hauteur brute [mm]:

950

9. Poids brut [kg]:

170.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.430

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

C

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Dynamique

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

10

19. Température ambiante maximale [° C]:

43

20. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

4

23. Nombre de GN / EN:

4

24. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

25. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

26. Pieds réglables:

Oui

27. Conception de pizzas:

Non

28. Épaisseur de l'isolation [mm]:

70

Fiche technique

Paramètres techniques



Table électrique réfrigérée positive GN 1/1, 4 porte, sans rebord, inox 230 V

Modèle	Code SAP	00021218
SCH 4D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Joint:

Oui

36. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

30. Nombre de portes:

4

37. Max. hauteur du GN inséré [mm]:

200

31. Nombre de tiroirs:

0

38. Volume brut [m3]:

1.746

32. Unité:

Droite

39. Volume net [m3]:

1.499

33. Type de contrôle:

Digitale

40. Classe climatique:

5

34. Verrou de porte:

Non

41. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

35. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2