

Produktmerkmale

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung		
Modell	SAP -Code	00018452
XT 270 L XTRS CTPWR	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: Touchscreen-Display
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,6-1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 18
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja


SAP -Code	00018452	Kesselleistung [KW]	28.000
Netzbreite [MM]	3333	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	990	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	0,6-1,1
Nettogewicht / kg]	690.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	18
Power Electric [KW]	44.100	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	34.00	Korbgröße [mm]	500x500



Technische Zeichnung

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang links, Eckvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung		
Modell	SAP -Code	00018452
XT 270 L XTRS CTPWR	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

TECHNICAL FILE 2021

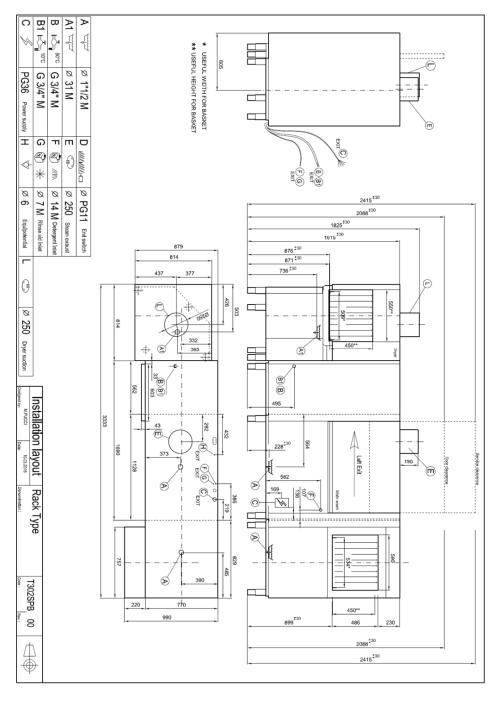



technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwa	sser, Ausgang links, Ed	kvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung
Modell	SAP -Code	00018452
XT 270 L XTRS CTPWR	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler
<b>1. SAP -Code:</b> 00018452		<b>15. Anzahl der Programme:</b> 5
2. Netzbreite [MM]: 3333		<b>16. Öffnung des Geräts:</b> ausziehbar nach oben
3. Nettentiefe [MM]: 990		17. Türkläre Höhe [MM]: 450
4. Nettohöhe [MM]: 1615		<b>18. Einlassdruck [bar]:</b> 0,5-4
5. Nettogewicht / kg]: 690.00		<b>19. Verstellbare Füße:</b> Ja
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 3700		<b>20. Anzahl der Haut:</b>
7. Grobtiefe [MM]: 1200		<b>21. Modularer Aufbau:</b> Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 2060		<b>22. Vorgewaschenmodul:</b> Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 740.00		23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>24. Selbstverschlusszyklus:</b> Nein
11. Steuertyp: Touchscreen		25. Kesselkapazität [l]: 34.00
<b>12. Material:</b> AISI 304		26. Kesselleistung [KW]: 28.000
13. Power Electric [KW]: 44.100		27. Beckenvolumen [l]:
14. Wird geladen:		28. Panzerleistung [KW]:

10.500

400 V / 3N - 50 Hz



technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang links,	Eckvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung
Modell SAP -Code	00018452
XT 270 L XTRS CTPWR  Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler
<b>29. Anzahl der Waschen des Waschens:</b> 5	<b>40. Thermostop:</b> Ja
<b>30. Anzahl der Spülen von Armen:</b> 5	<b>41. Kessel -Thermostat einstellen:</b> Ja
31. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch fü das Waschen:	<b>42. Korbkapazität:</b> 160-165-180-210-270
<b>32. Armverbindung:</b> Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand	<b>43. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:</b> ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
33. Wascharmtyp: starr	<b>44. Energiesparsystem:</b> Energiesparmodus
<b>34. Armmaterial waschen:</b> Edelstahl	<b>45. Systemspülen:</b> UltraRinse3 - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Spülwassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr
<b>35. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:</b> Ja	<b>46. Heizsystem:</b> HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus
36. Armtyp ausspülen: starr	<b>47. Elektroventil heißes Wasser:</b> Nein
<b>37. Armmaterial abspülen:</b> Edelstahl	<b>48. Korbgröße [mm]:</b> 500x500
38. Tief gezogener Panzer:  Ja	<b>49. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:</b> 10

39. Abflussfilter:

ProGressive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt

Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss 60

50. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:



technische Parameter

Tunnelspülmaschine 270, Kaltwa	sser, Ausgang links, Ed	kvorwaschmodul, Ecktrockenmodul, Rückgewinnung
Modell	SAP -Code	00018452
XT 270 L XTRS CTPWR	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler
<b>51. Eingebauter Weichspüler:</b> Nein		<b>61.</b> Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
<b>52. Anzeigetyp:</b> Touchscreen-Display		<b>62. Waschzykluszeit [s/Korb]:</b> 18
<b>53. Bildschirmgröße:</b> 5"		<b>63. Wassertemperatur ausspülen [° C]:</b> 82 (65)
<b>54. Standort des Bedienfelds:</b> an der Fronttafel - lange Seite		<b>64. Programm hohe Kapazität:</b> Ja
<b>55. Ablaufpumpe:</b> Nein		<b>65. Programm Allgemeiner Zweck:</b> Ja
<b>56. Selbstdiagnostik:</b> Ja		<b>66. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):</b> Ja
<b>57. Doppelspülung:</b> Ja		<b>67. Programmbrille:</b> Ja
<b>58. Pumpentyp waschen:</b> Zweiweg - DuoFlow		68. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
<b>59. Waschmittelspender:</b> Ja		<b>69. Wasserversorgungsanschluss:</b> 3/4"
60. AID -Dispenser ausspülen:		70. Durchmesser Nominal:

DN 50

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Ja