Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Pastakocher drop-in elektrisch 25 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007475
CPD-64ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder



- Beckenvolumen [l]: 25
- Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn
- Abflusstyp: durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss
- Abfluss: Ja
- Material: Edelstahl
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110
- Anzahl der Körbe: 0


SAP -Code	00007475	**Breite des internen Teils [MM]**	305
Netzbreite [MM]	400	**Tiefe des internen Teils [MM]**	510
Nettentiefe [MM]	600	**Höhe des inneren Teils [MM]**	165
Nettohöhe [MM]	510	**Anzahl der Körbe**	0
Nettogewicht / kg]	32.00	**Anzahl der GN / en**	1
Power Electric [KW]	7.800	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/3
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**GN -Gerätetiefe**	220
Beckenvolumen [l]	25		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Pastakocher drop-in elektrisch 25 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007475
CPD-64ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

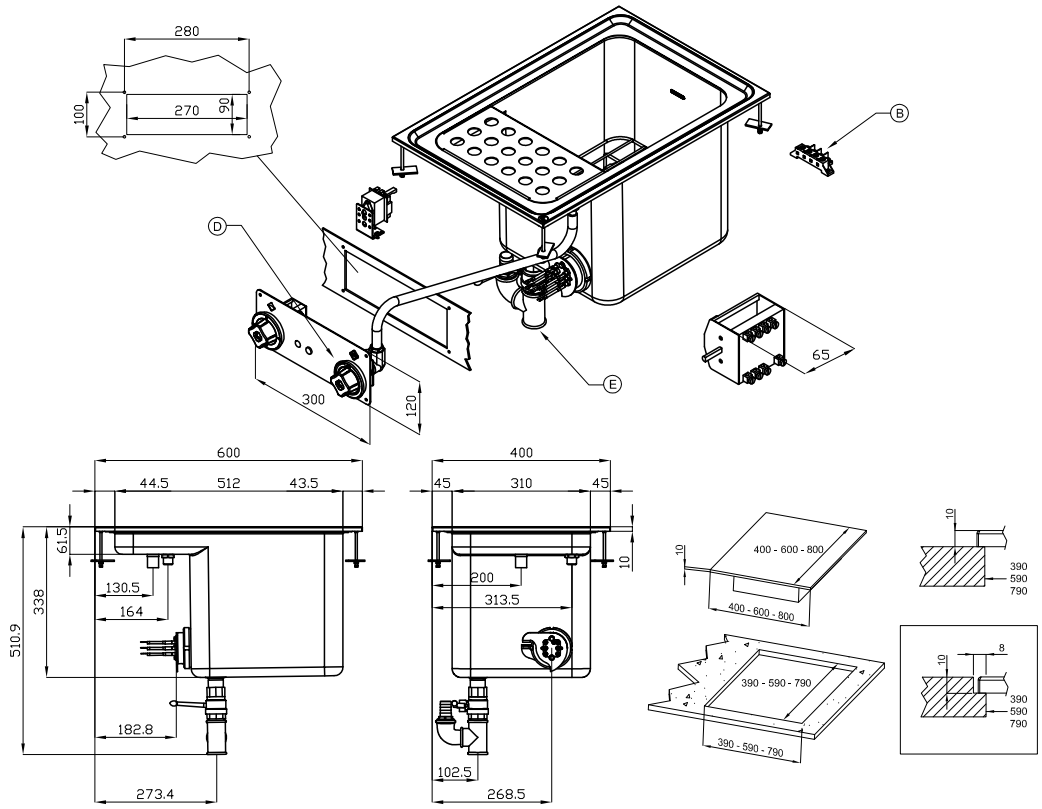

A	Data plate		B	Electrical connection	
D	Cold water connection	ISO 7-1 1/2" F	E	Water drainage	ISO 7-1 1" F

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Pastakocher drop-in elektrisch 25 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007475
CPD-64ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

1 **Binden**

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2 **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3 **Abtropfen Sie zum abnehmbaren Sammler in der Bettwäsche ab**

Der Ausgang des Bades in den vorbereiteten Behälter

- einfaches und sicheres Handling

4 **Mikroschalter**

Ein Mikroschalter, um den Betrieb des Geräts in Abwesenheit von Wasser in der Badewanne zu verhindern

- verhindert die Zerstörung des Geräts durch Überhitzung

5 **Heizung**

längeres Leben
einfacher Zugriff

- Effektive Reinigung beim Kippen des Körpers
- Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pastakocher drop-in elektrisch 25 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007475
CPD-64ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

1. **SAP -Code:**
   00007475
2. **Netzbreite [MM]:**
   400
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   510
5. **Nettogewicht / kg]:**
   32.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   630
7. **Grobtiefe [MM]:**
   690
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   540
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   38.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    7.800
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
15. **Material:**
    Edelstahl
16. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
17. **Abflussventildurchmesser:**
    1“
18. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
19. **Beckenvolumen [l]:**
    25
20. **Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:**
    305 x 335 x 327
21. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    110
22. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    30
23. **Stromversorgungssteuerungstyp:**
    Regelknopf
24. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
25. **Sicherheitselement:**
    Sicherheitsthermostat
    Mikroschalter zur Verhinderung des Betriebs der Anlage bei fehlendem Wasser in der Wanne
    Überlaufrinne
26. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pastakocher drop-in elektrisch 25 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007475
CPD-64ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

27. Weitere Informationen:
Korb nicht im Lieferumfang enthalten - Zukauf von Körben in verschiedenen Größen möglich

28. Anzahl der Körbe:
0

29. Anzahl der Becken:
1

30. Beckenmaterial:
AISI 316 - Edelstahl mit hoher Beständigkeit gegen Salzwasser

31. Heizelementkonstruktion:
drehbar

32. Wasserzufluss:
durch mechanischen Hahn

33. Abflusstyp:
durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss

34. Abfluss:
Ja

35. Anzahl der GN / en:
1

36. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:
GN 2/3

37. GN -Gerätetiefe:
220

38. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

39. Anschluss abtropfen lassen:
Ja

40. Heizort:
innen

41. Breite des internen Teils [MM]:
305

42. Tiefe des internen Teils [MM]:
510

43. Höhe des inneren Teils [MM]:
165

44. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062