Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 200
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500x500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8-1,4
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 18-37
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Davkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00039950	**Příkon bojleru [kW]**	16.000
Šířka netto [mm]	2601	**Objem vany [l]**	70
Hloubka netto [mm]	813	**Příkon vany [kW]**	10.500
Výška netto [mm]	1615	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	0,8-1,4
Hmotnost netto [kg]	330.00	**Doba mycího cyklu [s/koš]**	18-37
Příkon elektrický [kW]	39.200	**Maximální posuv košů [koš/h]**	200
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Světlá výška dveří [mm]**	450
Objem bojleru [l]	17.00	**Rozměr koše [mm]**	500x500


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list


Technický výkres

Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N

Model	Sap kód	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

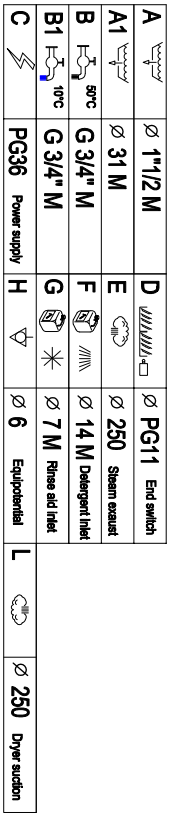

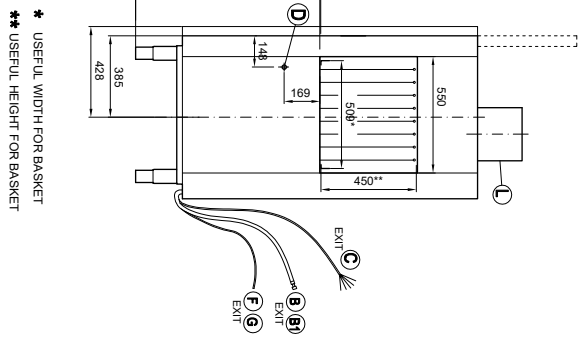

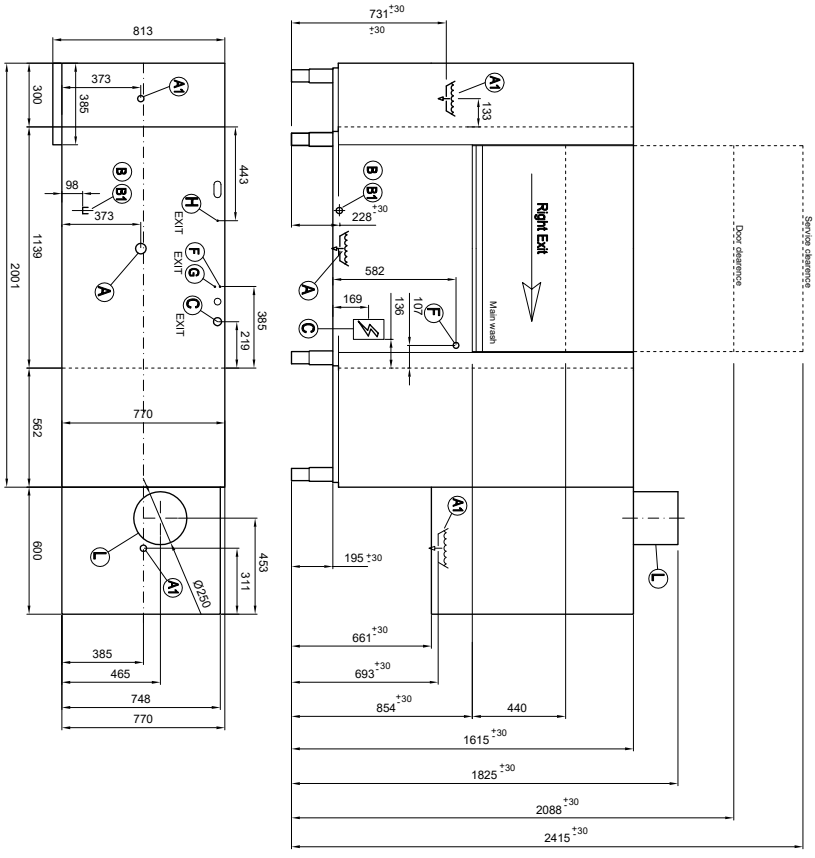

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N

Model	Sap kód	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 LED Display

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

3 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

5 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

6 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

7 Možnost rekuperace

úspora až 40% energie bojleru
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

- úspora nákladů na energii a vodu
- ekologický systém
- bezpečný systém
- příjemné pracoviště

8 Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

9 Air break tank

otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

10 Posuvný systém

posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly

- rychlá distribuce špinavého nádobí

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N

Model	Sap kód	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. **Sap kód:**
   00039950
2. **Šířka netto [mm]:**
   2601
3. **Hloubka netto [mm]:**
   813
4. **Výška netto [mm]:**
   1615
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   330.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   2700
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   920
8. **Výška brutto [mm]:**
   1850
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   370.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    39.200
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Rozměr koše [mm]:**
    500x500
16. **Počet programů:**
    4
17. **Otevírání zařízení:**
    Výsuvné nahoru
18. **Světlá výška dveří [mm]:**
    450
19. **Vstupní tlak [bar]:**
    1-4
20. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
21. **Počet plášťů:**
    2
22. **Modulární konstrukce:**
    Ano
23. **Maximální posuv košů [koš/h]:**
    200
24. **Objem bojleru [l]:**
    17.00
25. **Příkon bojleru [kW]:**
    16.000
26. **Objem vany [l]:**
    70
27. **Příkon vany [kW]:**
    10.500
28. **Počet mycích ramen:**
    5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

29. Počet oplachových ramen:
6

30. Typ mycích ramen:
Pevná

31. Materiál mycích ramen:
Nerez

32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:
Ano

33. Typ oplachových ramen:
Pevná

34. Materiál oplachových ramen:
Nerez

35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:
Ano

36. Podpěry košů:
svařované

37. Hladinové filtry vany:
nerezové

38. Regulovatelný termostat bojleru:
Ano

39. Kapacita košů:
95-150-200

40. Systém dávkování chemie:
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Elektroventil na horkou vodu:
Ano

42. Min teplota přívodní vody [°C]:
10

43. Max teplota přívodní vody [°C]:
40

44. Typ displeje:
LCD ProSmart soft touch

45. USB port:
Ano, pro aktualizaci firmware

46. Autodiagnostika:
Ano

47. Dvojitý oplach:
Ano

48. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

49. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

50. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

51. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
0,8-1,4

52. Doba mycího cyklu [s/koš]:
18-37

53. Teplota oplachové vody [°C]:
82

54. Standardní výbava k zařízení:
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

55. Program Vysoká kapacita:
Ano

56. Program Běžný provoz:
Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	**Skupina artiklů**	Myčky tunelové

57. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):
Ano

58. Program Sklenice:
Ano

59. Průřez vodičů CU [mm²]:
16

60. Přípojka na vodu:
3/4“

61. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062