



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V		
Modèle	Code SAP	00007449
PCID-64ETD	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00007449	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	Nombre de zones	2
Profondeur nette [mm]	600	Puissance de la zone 1 [kW]	5
Hauteur nette [mm]	310	Puissance de la zone 2 [kW]	5
Poids net [kg]	20.00	Dimensions de la plaque vitro- céramique [mm x mm]	350 x 570
Puissance électrique [kW]	10.000		





Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V Modèle **Code SAP** 00007449 PCID-64ETD **Groupe d'articles** Fourneaux

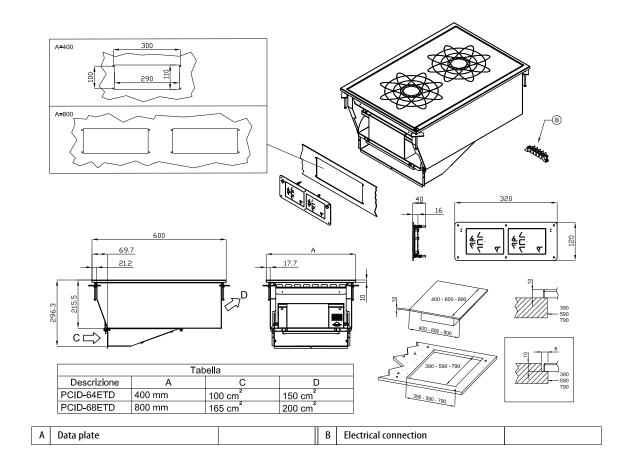





Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V			
Modèle	Code SAP	00007449	
PCID-64ETD	Groupe d'articles	Fourneaux	

Surface à induction avec commande numérique

Chauffage le plus rapide de la zone de cuisson Chauffage précis - uniquement à l'endroit où est placé le récipient

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

Conception entièrement en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas Résistance à l'usure du matériau Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

Variabilité

Peut être fixé à une plaque solide dans le cadre d'un monobloc Possibilité de créer un seul module Longue durée de vie

- Économies
- Gain de place
- Longue durée de vie





Fourneau à induction drop-in élect	trique 2x feu drop-in	400 V
Modèle	Code SAP	00007449
PCID-64ETD	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00007449		14. Indice de protection d'enveloppe: IPX5
2. Largeur nette [mm]: 400		15. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 600		16. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
4. Hauteur nette [mm]: 310		17. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
5. Poids net [kg]: 20.00		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
6. Largeur brute [mm]: 470		19. Nombre de zones:
7. Profondeur brute [mm]:		20. Puissance de la zone 1 [kW]:
8. Hauteur brute [mm]: 530		21. Puissance de la zone 2 [kW]:
9. Poids brut [kg]: 25.00		22. Type de contrôle de la puissance: Numérique
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:
11. Type de construction de l'appareil: Drop-In		24. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide
12. Puissance électrique [kW]: 10.000		25. Nombre de feux/foyers:
13. Alimentation:		26. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

400 V / 3N - 50 Hz



Paramètres techniques

Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V		
Modèle	Code SAP	00007449
PCID-64ETD	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm x mm]: 28. Section des conducteurs CU [mm²]: 2,5