

# Technical data sheet

## Product features



### Blast chiller 10x GN 1/1 touch control panel 230 V

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038852                       |
| ISN 1011     | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C): 40/92
- Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C): 20/270
- Minimum device temperature [°C]: -40
- Maximum device temperature [°C]: 10
- Probe: 4-points
- Insulation thickness [mm]: 60
- Control type: Touchscreen
- Display size: 9"
- User programmable cycles: Yes, with save options
- Defrosting cycle: Yes


|                            |                    |                                              |             |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|
| <b>SAP Code</b>            | 00038852           | <b>Number of GN / EN</b>                     | 10          |
| <b>Net Width [mm]</b>      | 790                | <b>GN / EN size in device</b>                | GN 1/1      |
| <b>Net Depth [mm]</b>      | 839                | <b>GN device depth</b>                       | 65          |
| <b>Net Height [mm]</b>     | 1650               | <b>Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C)</b> | 40/92       |
| <b>Net Weight [kg]</b>     | 156.00             | <b>Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C)</b> | 20/270      |
| <b>Power electric [kW]</b> | 1.386              | <b>Control type</b>                          | Touchscreen |
| <b>Loading</b>             | 230 V / 1N - 50 Hz |                                              |             |

# Technical data sheet

Technical drawing



|                                                    |                           |                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Blast chiller 10x GN 1/1 touch control panel 230 V |                           |                                |
| Model                                              | SAP Code                  | 00038852                       |
| ISN 1011                                           | A group of articles - web | Šokery a multifunkční zařízení |

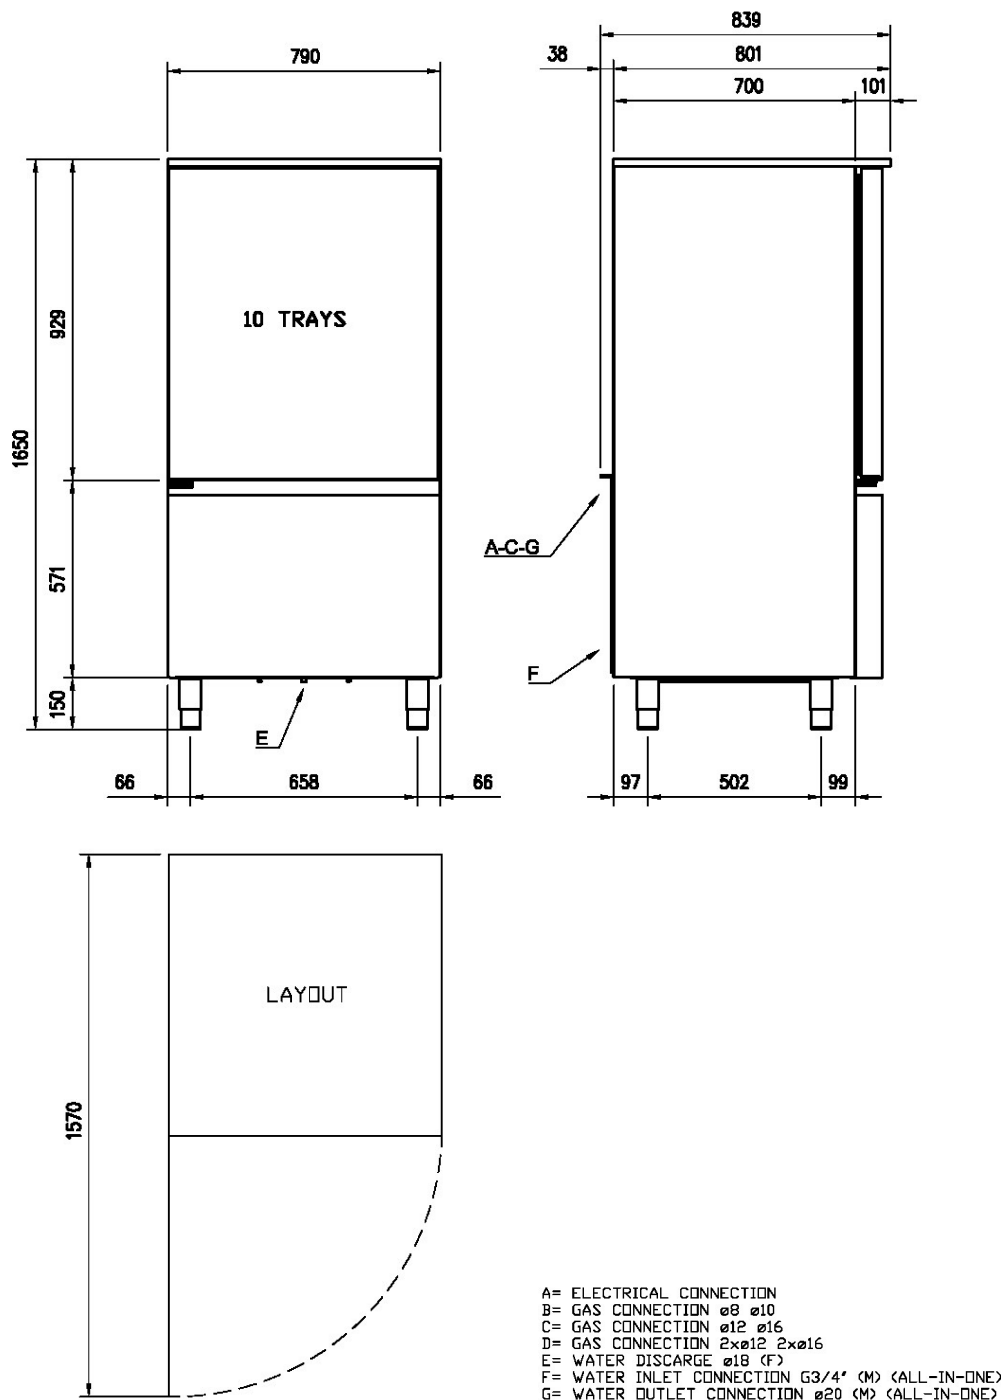

# Technical data sheet

Product benefits



## Blast chiller 10x GN 1/1 touch control panel 230 V

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038852                       |
| ISN 1011     | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost

hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady
- plnění hygienických standardů

2

### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

3

### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování po dosažení teploty šetří energii a čas

4

### Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

# Technical data sheet

## Technical parameters



### Blast chiller 10x GN 1/1 touch control panel 230 V

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038852                       |
| ISN 1011     | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. SAP Code:**

00038852

**2. Net Width [mm]:**

790

**3. Net Depth [mm]:**

839

**4. Net Height [mm]:**

1650

**5. Net Weight [kg]:**

156.00

**6. Gross Width [mm]:**

846

**7. Gross depth [mm]:**

860

**8. Gross Height [mm]:**

1780

**9. Gross Weight [kg]:**

177.00

**10. Device type:**

Electric unit

**11. Material:**

AISI 304

**12. Exterior color of the device:**

Stainless steel

**13. Opening of device:**

Hinges on the left

**14. Power electric [kW]:**

1.386

**15. Loading:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Climate class:**

5

**17. Control type:**

Touchscreen

**18. Display size:**

9"

**19. Refrigerant:**

R290

**20. Number of GN / EN:**

10

**21. GN / EN size in device:**

GN 1/1

**22. GN device depth:**

65

**23. Minimum device temperature [°C]:**

-40

**24. Maximum device temperature [°C]:**

10

**25. Shock freeze cycle kg / min (-18 ° C):**

20/270

**26. Shock cooling cycle kg / min (+3 ° C):**

40/92

**27. Insulation thickness [mm]:**

60

**28. Long-term cooling function:**

Yes

# Technical data sheet

## Technical parameters



### Blast chiller 10x GN 1/1 touch control panel 230 V

|              |                                  |                                |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>SAP Code</b>                  | 00038852                       |
| ISN 1011     | <b>A group of articles - web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**29. Longterm freezing function:**

Yes

**30. Probe:**

4-points

**31. Self-diagnostics:**

Yes

**32. Interior lighting:**

Yes

**33. HACCP:**

Yes

**34. Filter:**

Removable

**35. Defrosting cycle:**

Yes

**36. User programmable cycles:**

Yes, with save options

**37. USB port:**

Yes, for HACCP and firmware update

**38. Castors:**

Optional

**39. Real time monitoring parameters:**

Energy consumption, Chamber temperature, Probe temperature, Graph with the course of temperature and consumption

**40. Cross-section of conductors CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5