




Bain marie électrique avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00008925
BM 740 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie




- Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

Code SAP	00008925	Puissance électrique [kW]	1.600
Largeur nette [mm]	400	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	730	Nombre de GN / EN	1
Hauteur nette [mm]	900	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	28.60	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200





Bain marie électrique avec soubassement			
Modèle	Code SAP	00008925	
BM 740 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie	

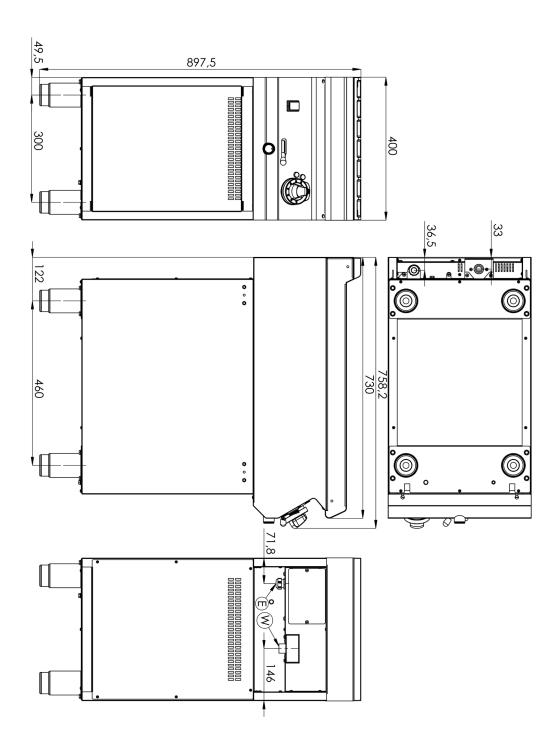





Bain marie électrique avec soub		
Modèle	Code SAP	00008925
BM 740 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie
<b>1. Code SAP:</b> 00008925		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 400		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 730		<b>17. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 28.60		<b>19. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 440		<b>20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:</b> 1.50
7. Profondeur brute [mm]: 800		<b>21. Finition de surface:</b> Acier inoxydable poli
8. Hauteur brute [mm]: 1080		<b>22. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> 90
9. Poids brut [kg]: 35.00		23. Température minimale de l'appareil [° C]:
LO. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Accès au service:  De l'avant en retirant le panneau avant
11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		<b>25. Thermocouple de sécurité:</b> Non
1.600		<b>26. Thermostat de sécurité:</b> Non
L3. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		<b>27. Pieds réglables:</b> Oui
14. Indice de protection d'enveloppe:		28. Nombre de cuves:

1

IP24





Bain marie électrique avec soubassement				
Modèle	Code SAP	00008925		
BM 740 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie		
<b>29. Matériau de la cuve:</b> AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité		<b>35. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:</b> 200		
30. Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton		<b>36. Connexion d'approvisionnement en eau:</b> 3/4 «		
31. Type de vidange: Sur le panneau avant		<b>37. Emplacement du chauffage:</b> Sous la cuve		
<b>32. Vidange avec fusible de sécurité:</b> Oui		<b>38. Section des conducteurs CU [mm²]:</b> 0,5		

39. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

34. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:  $\mbox{\rm GN}~1/1$ 

33. Nombre de GN / EN: