

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014554                                           |
| NT 93         | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigtyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 9
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 400
- Korbgröße [mm]: 500 x 600
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4-3,5
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 120 - 20
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

|                            |                    |                                                  |           |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00014554           | <b>Kesselleistung [KW]</b>                       | 7.000     |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 600                | <b>Beckenvolumen [l]</b>                         | 23        |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 700                | <b>Panzerleistung [KW]</b>                       | 2.100     |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 850                | <b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b> | 2,4-3,5   |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 61.00              | <b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>                  | 120 - 20  |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 9.800              | <b>Türkläre Höhe [MM]</b>                        | 400       |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Korbgröße [mm]</b>                            | 500 x 600 |
| <b>Kesselkapazität [l]</b> | 6.00               | <b>Gerätegeräusch</b>                            | 48,9      |



# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014554                                           |
| NT 93         | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

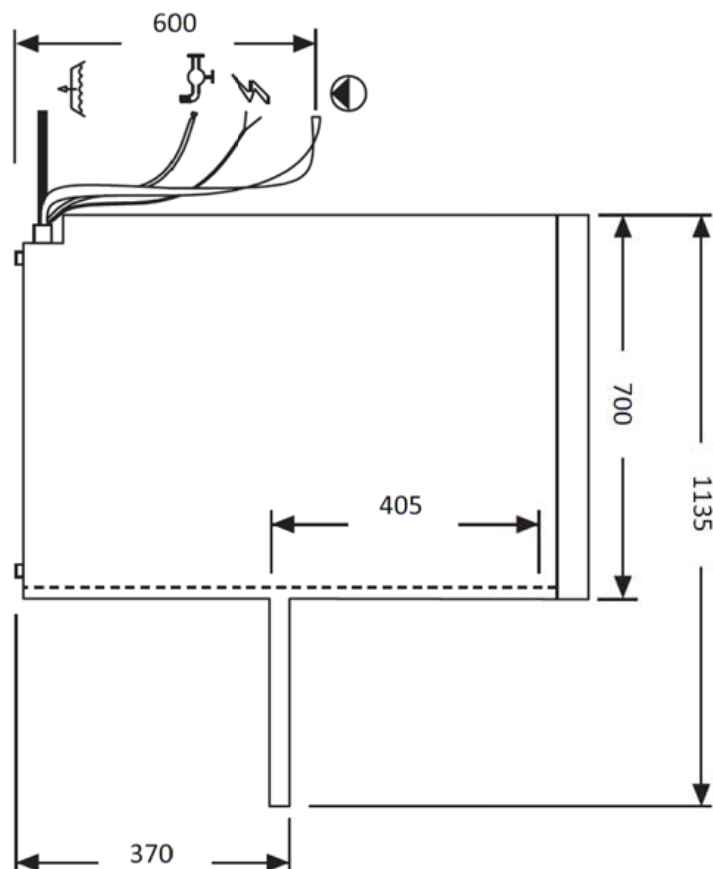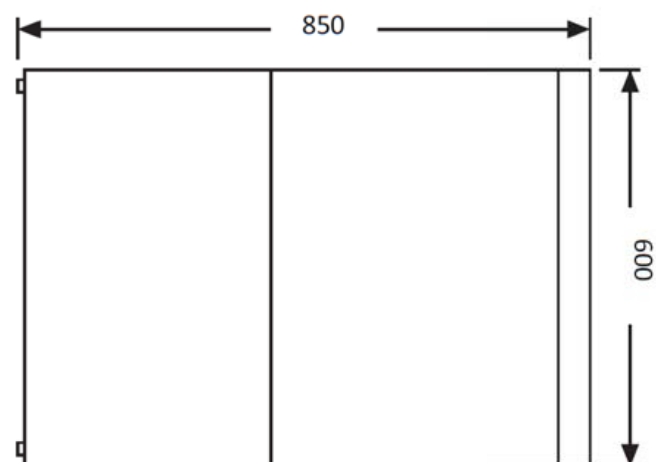

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014554                                           |
| <b>NT 93</b>  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**1. SAP -Code:**

00014554

**2. Netzbreite [MM]:**

600

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

850

**5. Nettogewicht / kg]:**

61.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

700

**7. Grobtiefe [MM]:**

800

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1000

**9. Bruttogewicht [kg]:**

67.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

9.800

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

9

**16. Türkläre Höhe [MM]:**

400

**17. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**18. Verstellbare Füße:**

Ja

**19. Anzahl der Haut:**

2

**20. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**21. Kesselkapazität [l]:**

6.00

**22. Kesselleistung [KW]:**

7.000

**23. Beckenvolumen [l]:**

23

**24. Panzerleistung [KW]:**

2.100

**25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**26. Armverbindung:**

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

**27. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

**28. Armmaterial waschen:**

Verbundstoff

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014554                                           |
| <b>NT 93</b>  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

### 29. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

### 30. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

### 31. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 32. Rackunterstützung:

gepresst

### 33. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

### 34. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

### 35. Thermostop:

Ja

### 36. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

### 37. Korbkapazität:

15 - 30

### 38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 39. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 40. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

### 41. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 42. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuscentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

### 43. Korbgröße [mm]:

500 x 600

### 44. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

### 45. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 46. Selbstdiagnostik:

Ja

### 47. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 48. Waschmittelspender:

Ja

### 49. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 50. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,4-3,5

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014554                                           |
| <b>NT 93</b>  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

### 51. Waschzykluszeit [s/Korb]:

120 - 20

### 52. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80-85

### 53. Standardausrüstung für das Gerät:

Korb 500 x 600 mm; Der Edelstahlensatz für GN ist nicht Bestandteil der Spülmaschine

### 54. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

### 55. Programmprofi 2:

Ja

### 56. Programmprofi 4:

Ja

### 57. Programmprofi 6:

Ja

### 58. Programmprofis:

Ja

### 59. Programm Proeco:

Ja

### 60. Programm verlängert:

Ja

### 61. Programmplatten:

Ja

### 62. Programm proaktiv 5:

Ja

### 63. Programm proaktiv 7:

Ja

### 64. Gerätegeräusch:

48,9

### 65. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

### 66. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 67. Durchmesser Nominal:

DN 50