Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011272
TT 42 ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 9
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 400 x 400
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss


SAP -Code	00011272	**Kesselleistung [KW]**	2.600
Netzbreite [MM]	466	**Beckenvolumen [l]**	8
Nettentiefe [MM]	556	**Panzerleistung [KW]**	0.600
Nettohöhe [MM]	695	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	1,2
Nettogewicht / kg]	47.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	90-120-150
Power Electric [KW]	3.500	**Türkläre Höhe [MM]**	320
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	400 x 400
Kesselkapazität [l]	2.60		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011272
TT 42 ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

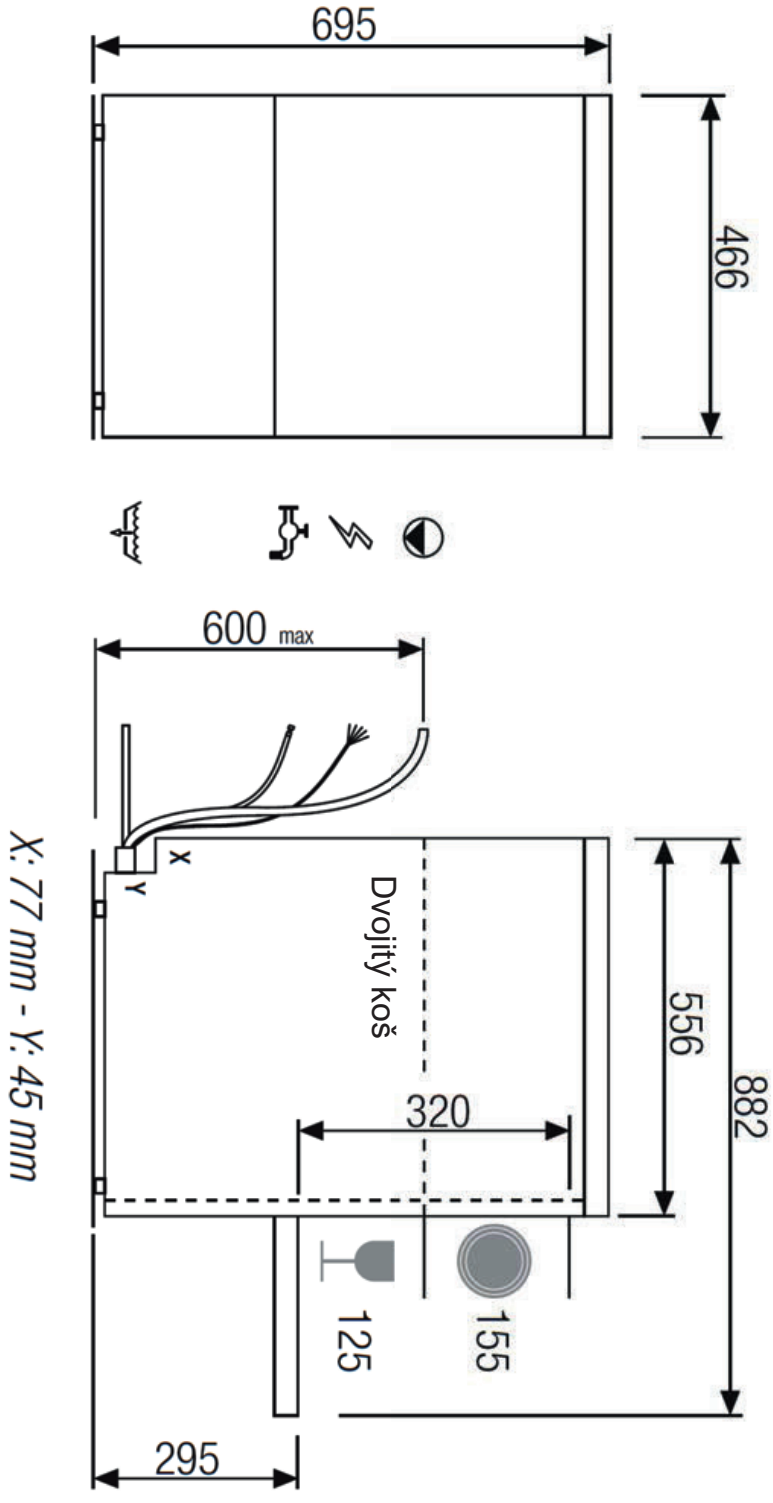

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011272
TT 42 ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- hoher hygienischer Standard
- längeres Leben

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

12

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011272
TT 42 ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011272
2. **Netzbreite [MM]:**
   466
3. **Nettentiefe [MM]:**
   556
4. **Nettohöhe [MM]:**
   695
5. **Nettogewicht / kg]:**
   47.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   660
7. **Grobtiefe [MM]:**
   560
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   870
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   50.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    3.500
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Korbgröße [mm]:**
    400 x 400
16. **Anzahl der Programme:**
    9
17. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
18. **Türkläre Höhe [MM]:**
    320
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Anzahl der Haut:**
    2
21. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
22. **Kesselkapazität [l]:**
    2.60
23. **Kesselleistung [KW]:**
    2.600
24. **Beckenvolumen [l]:**
    8
25. **Panzerleistung [KW]:**
    0.600
26. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
27. **Armverbindung:**
    Manuell lösbare/festziehbare Schraube
28. **Wascharmtyp:**
    drehbar, zweischenklig

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011272
TT 42 ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:
Edelstahl

30. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

31. Armtyp ausspülen:
drehbar, zweischenklig

32. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

33. Tief gezogener Panzer:
Ja

34. Rackunterstützung:
gepresst

35. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

36. Abflussfilter:
Die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

37. Thermostop:
Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

49. Ablaufpumpe:
Ja

39. Korbkapazität:
24-30-40

40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

41. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

42. Systemspülen:
Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

43. Heizsystem:
System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

44. Schnellheizsystem:
System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

45. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

46. Türsystem schließen:
Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

47. Anzeigetyp:
LCD-Multifunktionsdisplay

48. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

60. Programmprotemp:
Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 40x40 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011272
TT 42 ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

50. Selbstdiagnostik:
Ja

51. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

52. Waschmittelspender:
Ja

53. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

54. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
1,2

55. Waschzykluszeit [s/Korb]:
90-120-150

56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
85

57. Standardausrüstung für das Gerät:
2x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

58. Programm Prospeed:
Ja

59. Programmprofi:
Ja

61. Programm proclean:
Ja

62. Programmprodrain:
Ja

63. Programm neigend:
Ja

64. Programmplatten:
Ja

65. Programm Procold:
Ja

66. Programm Prowater:
Ja

67. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

68. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

69. Durchmesser Nominal:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com