Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ linke Tür 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00014961
MSTBB 0611 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten



- Dampftyp: Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 40
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7“
- Feuchtigkeitskontrolle: Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


SAP -Code	00014961	**Dampftyp**	Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
Netzbreite [MM]	519	**Anzahl der GN / en**	6
Nettentiefe [MM]	808	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	770	**GN -Gerätetiefe**	40
Nettogewicht / kg]	92.00	**Steuertyp**	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	7.900	**Bildschirmgröße**	7“
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ linke Tür 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00014961
MSTBB 0611 EL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Konvektomaten

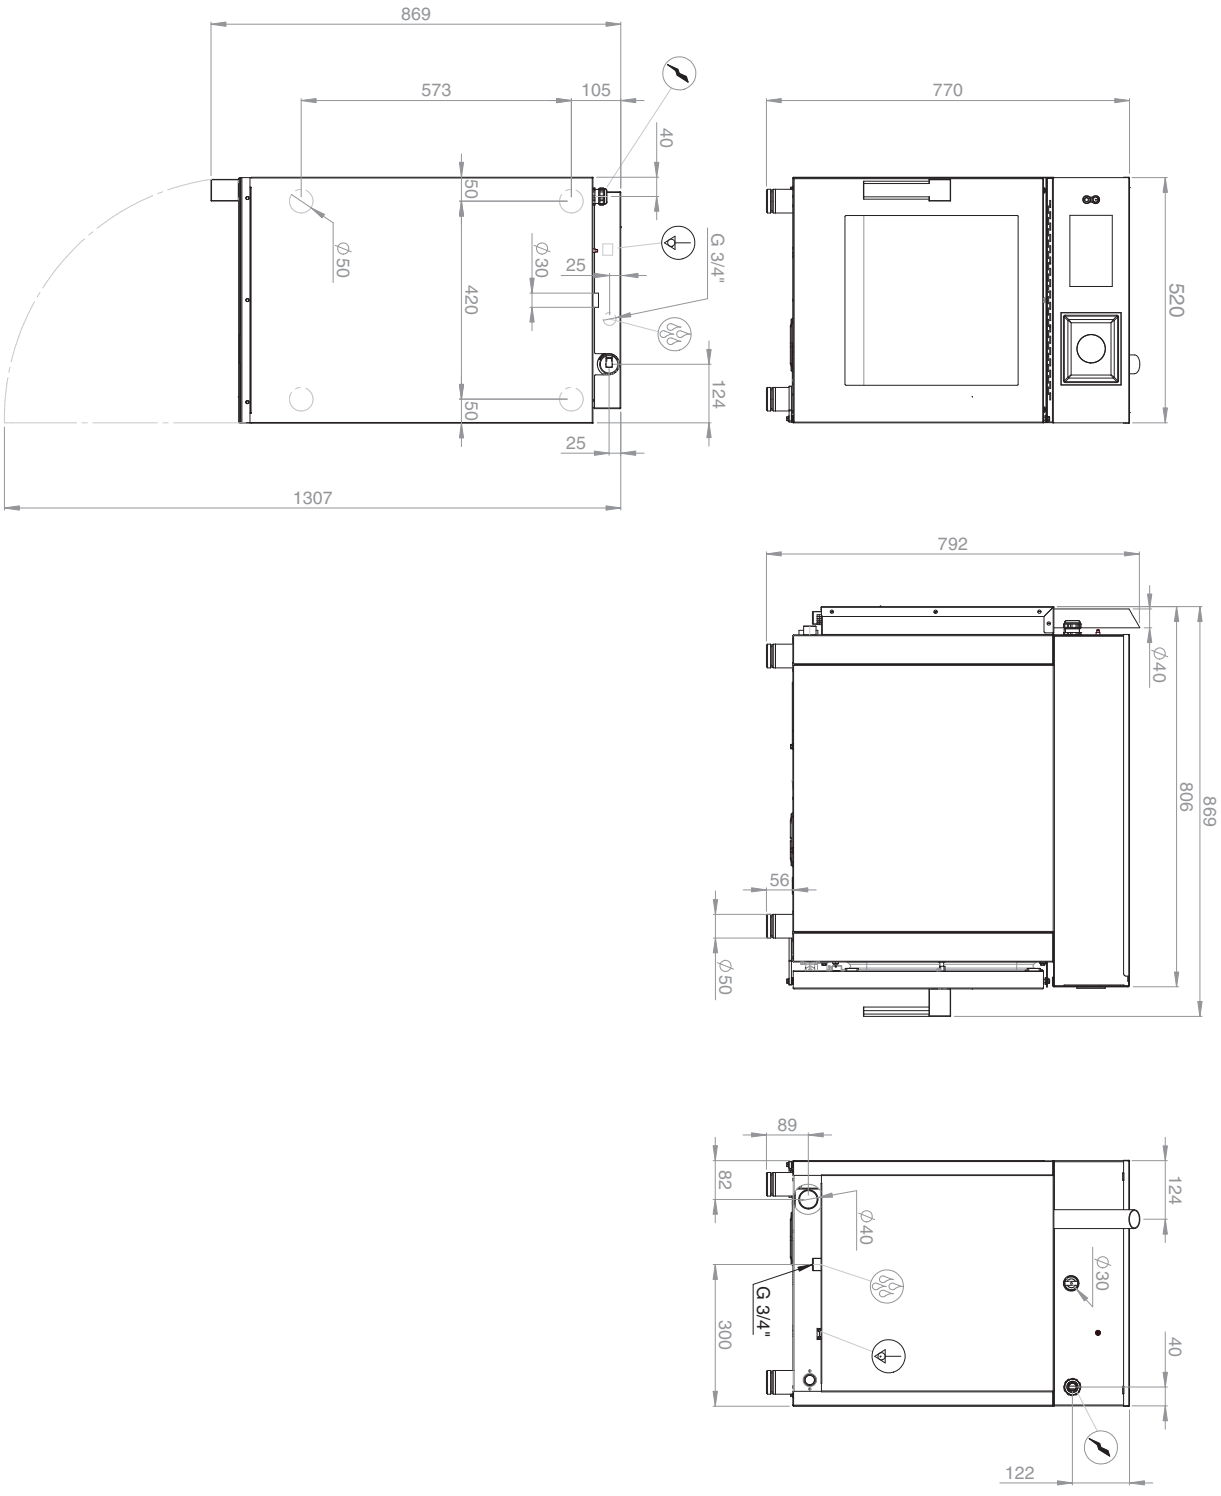

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ linke Tür 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00014961
MSTBB 0611 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

1. **SAP -Code:**
   00014961
2. **Netzbreite [MM]:**
   519
3. **Nettentiefe [MM]:**
   808
4. **Nettohöhe [MM]:**
   770
5. **Nettogewicht / kg]:**
   92.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   580
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   980
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   102.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    7.900
12. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Material:**
    AISI 304
14. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
15. **Breite des internen Teils [MM]:**
    380
16. **Tiefe des internen Teils [MM]:**
    540
17. **Höhe des inneren Teils [MM]:**
    370
18. **Verstellbare Füße:**
    Ja
19. **Feuchtigkeitskontrolle:**
    Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
20. **Verfügbarkeit stapeln:**
    Ja
21. **Steuertyp:**
    Touchscreen + Knopf
22. **Weitere Informationen:**
    Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)
23. **Dampftyp:**
    Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
24. **Stabilere Version:**
    Nein
25. **Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**
    Ja
26. **Verzögerter Start:**
    Ja
27. **Bildschirmgröße:**
    7"
28. **Delta t -Wärmevorbereitung:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ linke Tür 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00014961
MSTBB 0611 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

29. Automatisches Vorheizen:
Ja

30. Automatische Kühlung:
Ja

31. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion:
Ja

32. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:
Ja

33. Nachtkochen:
Ja

34. Waschsystem:
geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

35. Waschmitteltyp:
flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

36. Multi -Level -Kochen:
Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

37. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:
5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen

38. Langsames Kochen:
ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

39. Fan Stopp:
sofort beim Öffnen der Tür

40. Beleuchtungstyp:
LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

41. Hohlraummaterial und Form:
AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

42. Reversibler Lüfter:
Ja

43. Sustaince Box:
Ja

44. Heizelementmaterial:
Incoloy

45. Sonde:
optionale

46. Fernbedienung:
Ja

47. Dusche:
manuell (optional)

48. Abstand zwischen den Schichten [mm]:
30

49. Räucherfunktion:
Ja

50. Innenbeleuchtung:
Ja

51. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:
Ja

52. Anzahl der Fans:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ linke Tür 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00014961
MSTBB 0611 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

53. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:
6

54. Anzahl der Programme:
1000

55. USB-Anschluss:
Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

56. Türverfassung:
abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

57. Anzahl der voreingestellten Programme:
100

58. Anzahl der Rezeptschritte:
9

59. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
30

60. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
300

61. Geräteheiztyp:
Kombination von Dampf und Heißluft

62. Haccp:
Ja

63. Anzahl der GN / en:
6

64. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:
GN 1/1

65. GN -Gerätetiefe:
40

66. Lebensmittelregeneration:
Ja

67. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1,5

68. Durchmesser Nominal:
DN 50

69. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062