



Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 KIT dessus 2x2 tiroirs		
Modèle	Code SAP	00020126
LNSF 702 2Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives




- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 4
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -10
- Température maximale de l'appareil [° C]: -24
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00020126	Volume de chambre [L]	86
Largeur nette [mm]	1200	Nombre de GN / EN	4
Profondeur nette [mm]	685	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	613	Température minimale de l'appareil [° C]	-10
Poids net [kg]	100.00	Température maximale de l'appareil [° C]	-24
Puissance électrique [kW]	0.353	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		





Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 KIT dessus 2x2 tiroirs		
Modèle	Code SAP	00020126
LNSF 702 2Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

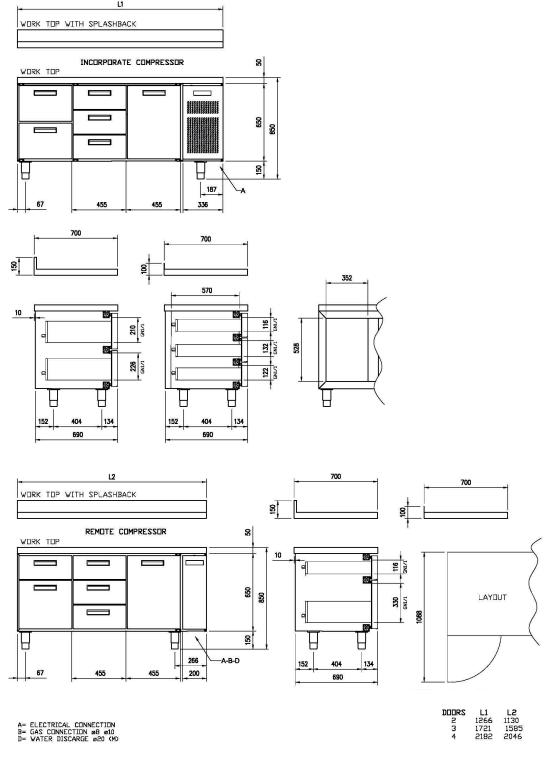





Soubassement électrique réfrigé	ré à froid négatif GN 1/1	1 KIT dessus 2x2 tiroirs
Modèle	Code SAP	00020126
LNSF 702 2Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives
1. Code SAP: 00020126		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 1200		16. Température ambiante maximale [° C]:
3. Profondeur nette [mm]: 685		17. Propriétés de l'appareil 2: Congelé
4. Hauteur nette [mm]: 613		18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
5. Poids net [kg]: 100.00		19. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:
6. Largeur brute [mm]: 1220		20. Nombre de GN / EN:
7. Profondeur brute [mm]: 705		21. Volume de chambre [L]:
8. Hauteur brute [mm]: 700		22. Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
9. Poids brut [kg]: 115.00		23. Unité: Droite
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Type de contrôle: Digitale
11. Puissance électrique [kW]: 0.353		25. Consommation annuelle d'énergie: 3133
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Température minimale de l'appareil [° C]: -10
13. Réfrigérant: R290		27. Température maximale de l'appareil [° C]: -24
14. Matériel:		28. Dégivrage automatique:

Oui

AISI 304



Paramètres techniques

Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 KIT dessus 2x2 tiroirs		
Modèle	Code SAP	00020126
LNSF 702 2Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Volume brut [m3]:	31. Section des conducteurs CU [mm²]:
0.602	0,5

0.504