Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 132x70 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011976
S 302 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 11
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 850
- Korbgröße [mm]: 1320 x 700
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 6
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss


SAP -Code	00011976	**Kesselkapazität [l]**	12.00
Netzbreite [MM]	1465	**Kesselleistung [KW]**	10.500
Nettentiefe [MM]	850	**Beckenvolumen [l]**	131
Nettohöhe [MM]	1959	**Panzerleistung [KW]**	10.500
Nettogewicht / kg]	301.00	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	6
Power Electric [KW]	15.900	**Türkläre Höhe [MM]**	850
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	1320 x 700

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 132x70 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011976
S 302 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

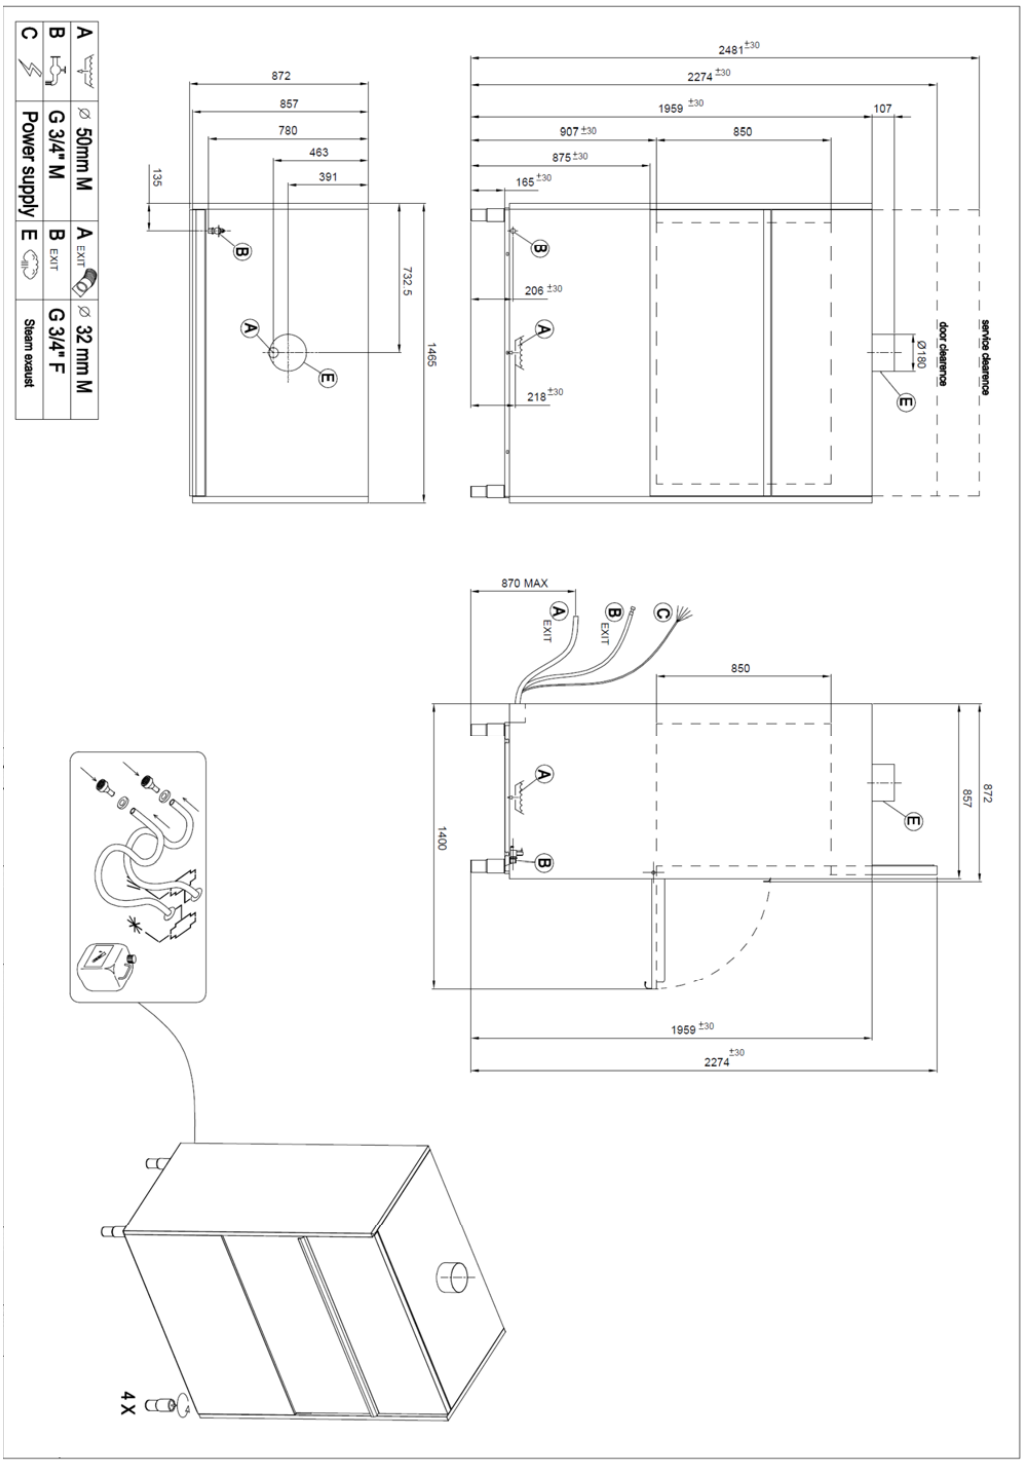

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 132x70 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011976
S 302 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche waschen

Ober- und untere Schultern mit Edelstahl, getrennt zum Waschen und Spülen des Oberarms

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Smartscreen, ein großes Farbgrafikdisplay, das den Verlauf des Waschens zeigt

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

7

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

8

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- stiller Verkehr
- Energie sparen

10

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

11

Luftpause

Das offene System eines Spülenkessels in Zusammenarbeit mit einer Spülenpumpe sorgt für einen konstanten Druck und die konstante Temperatur der Spülung

- Möglichkeit für die Verwendung in HACCP -Systemen
- für die Sterilisation geeignete Wassertemperatur

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 132x70 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011976
S 302 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011976
2. **Netzbreite [MM]:**
   1465
3. **Nettentiefe [MM]:**
   850
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1959
5. **Nettogewicht / kg]:**
   301.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1630
7. **Grobtiefe [MM]:**
   980
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2230
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   317.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    15.900
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Weitere Informationen:**
    Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)
    ACHTUNG: Die Innenmaße des Korbes sind 2 cm kleiner.
16. **Korbgröße [mm]:**
    1320 x 700
17. **Anzahl der Programme:**
    11
18. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
19. **Türkläre Höhe [MM]:**
    850
20. **Einlassdruck [bar]:**
    1-6
21. **Verstellbare Füße:**
    Ja
22. **Anzahl der Haut:**
    2
23. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
24. **Kesselkapazität [l]:**
    12.00
25. **Kesselleistung [KW]:**
    10.500
26. **Beckenvolumen [l]:**
    131

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 132x70 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011976
S 302 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Panzerleistung [KW]:
10.500

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:
4

29. Armverbindung:
Manuell lösbare/festziehbare Schraube

30. Wascharmtyp:
drehbar, dreischenklig

31. Armmaterial waschen:
Edelstahl

32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

33. Armtyp ausspülen:
drehbar, dreischenklig

34. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

35. Tief gezogener Panzer:
Ja

36. Rackunterstützung:
gepresst

37. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

38. Abflussfilter:
Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

39. Thermostop:
Ja

40. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:
Edelstahl-Spülarme, einschließlich der Edelstahldüsen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:
System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:
System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

47. Türsystem schließen:
Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

59. Programmprofi 6:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Topfspülmaschine doppelwandig mit Schmutzwasserpumpe 132x70 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011976
S 302 P ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

48. Anzeigetyp:
LCD-Multifunktionsdisplay

49. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

50. Ablaufpumpe:
Ja

51. Selbstdiagnostik:
Ja

52. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

53. Waschmittelspender:
Ja

54. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
6

56. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80-85

57. Programmprofi 2:
Ja

58. Programmprofi 4:
Ja

60. Programmprofi 8:
Ja

61. Programmprofi 10:
Ja

62. Programm proclean:
Ja

63. Programmprodrain:
Ja

64. Programm Proeco:
Ja

65. Programm verlängert:
Ja

66. Programm proaktiv 5:
Ja

67. Programm proaktiv 7:
Ja

68. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
5

69. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

70. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062