

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler dotykový barevný aut. mytí

Model	Sap kód	00038363
STMB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 10"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní trojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00038363	Typ vývinu páry	Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
Šířka netto [mm]	860	Počet GN / EN zařízení	6
Hloubka netto [mm]	795	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	835	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	107.00	Typ ovládání	Dotykové
Příkon elektrický [kW]	11.400	Velikost displeje	10"
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler dotykový barevný aut. mytí

Model	Sap kód	00038363
STMB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

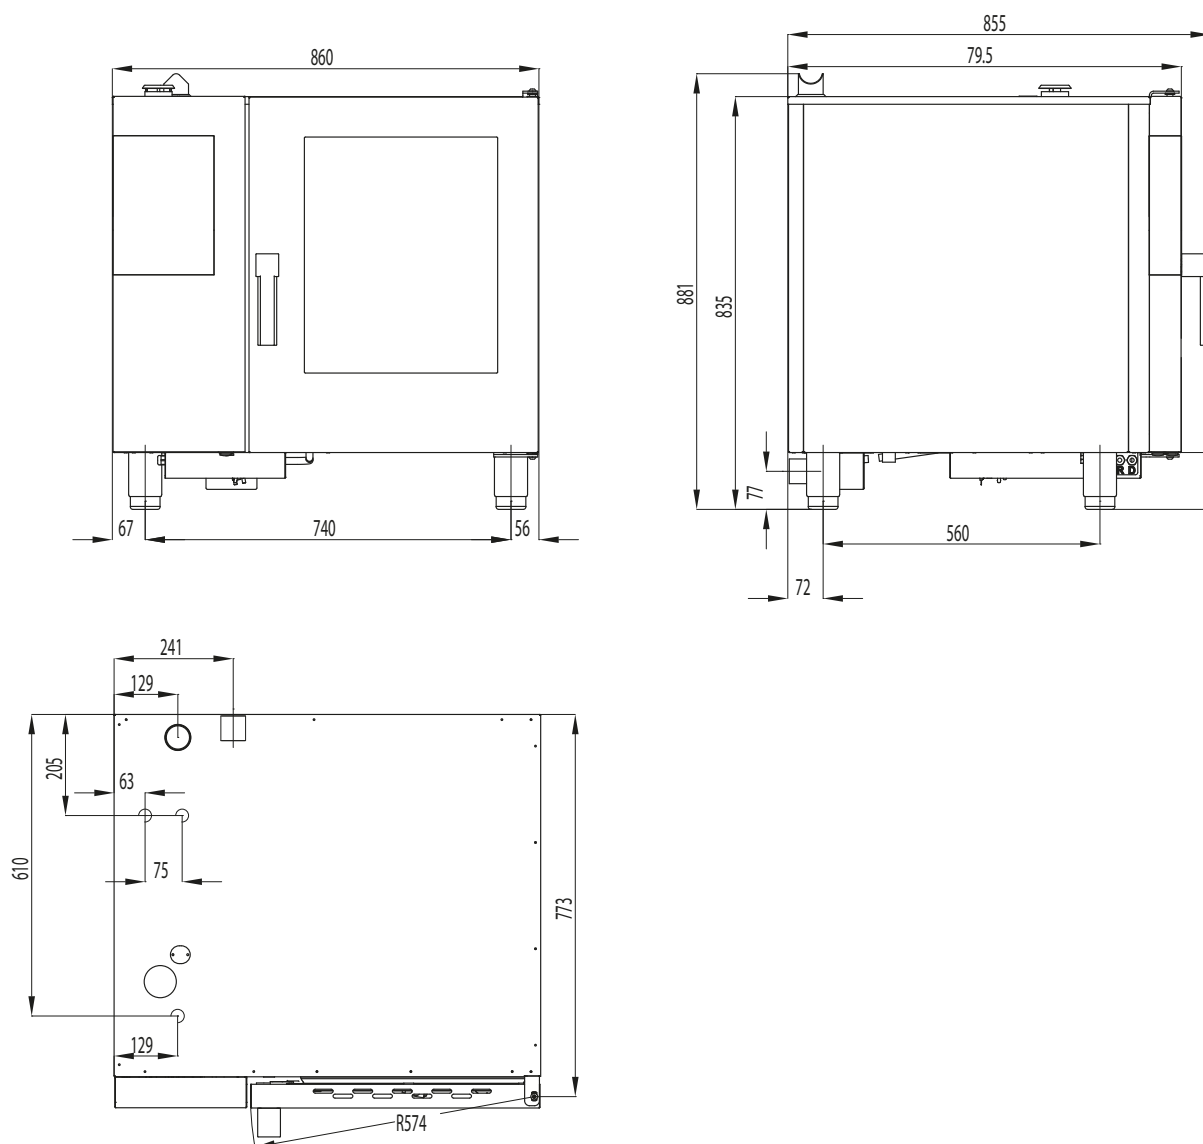

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler dotykový barevný aut. mytí

Model	Sap kód	00038363
STMB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Trojité sklo dveří jako standard

lepší tepelná izolace, méně časté dohřívání, bezpečnější provoz díky nižší teplotě vnějšího skla, méně sálavého tepla, méně úniků tepla, nižší zatížení elektroniky a mechanických částí

2

Přehledný 10“ dotykový displej korespondující s ostatními zařízeními linky RM

jednoduché intuitivní ovládání pomocí obrázků a vizualizací, stejné intuitivní ovládání jako na ostatních digitálních zařízeních linky RM

3

Smart cooking

předem stanovené základní programy pro jednoduché ovládání na pár dotyků

4

Symbiotický systém vývinu páry

současné využití „přímého nástřiku“ a boileru, udržení 100% vlhkosti, popřípadě její regulace

5

Samonavíjecí sprcha

bubnový naviják integrovaný v těle konvektomatu sprcha je nepřístupná po zavření dveří

6

Ventilátor šestirychlostní, reverzibilní s automatickým výpočtem změny směru

zabezpečuje ve spolupráci se symbiotickým systémem perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti, jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

7

Teplotní sonda externí

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno nebo vícebodové sondy či vakuové sondy

8

Podélné zásuvy na GN

zásuvy umístěny na „hloubku“ stroje možnost výměny za zásuvy na plechy 600x400

9

USB

stahování servisních hlášení upgrade software přehrávání receptur

10

Automatické mytí

integrován systém mytí komory možnost použít tekutých i tabletových detergentů možnost použít octa jako oplachovacího prostředku systém zároveň odvápnuje mikro-boiler

11

Meteo system

patentované zařízení na měření sytosti páry v reálném čase a v parním režimu jedině na trhu

12

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

13

Úprava pro pečení kuřat

komora konvektomatu je upravena sběru vypékaného tuku, stroj je doplněn nádobou na sběr tuku

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler dotykový barevný aut. mytí

Model	Sap kód	00038363
STMB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00038363

2. Šířka netto [mm]:

860

3. Hloubka netto [mm]:

795

4. Výška netto [mm]:

835

5. Hmotnost netto [kg]:

107.00

6. Šířka brutto [mm]:

955

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1000

9. Hmotnost brutto [kg]:

128.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

11.400

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Nastavitelné nožičky:

Ano

16. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

17. Stohovatelnost:

Ano

18. Typ ovládání:

Dotykové

19. Doplňující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

20. Typ vývinu páry:

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

21. Komínka pro odtah vlhkosti:

Ano

22. Funkce odloženého startu:

Ano

23. Velikost displeje:

10"

24. Delta T tepelná úprava:

Ano

25. Automatický předehřev:

Ano

26. Automatické zchlazení:

Ano

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler dotykový barevný aut. mytí

Model	Sap kód	00038363
STMB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Funkce studeného uzení:

Ano

28. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

29. Vaření přes noc:

Ano

30. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie
opakovaným přečerpáním

31. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet
nebo mycí tablety

32. Více úroňové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý
pokrm zvlášť

33. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Steamtuner - 5stupňový systém nastavení nasycení páry
řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem

34. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

35. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

36. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

37. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

38. Reverzibilní ventilátor:

Ano

39. Funkce udržovací skříně:

Ano

40. Materiál tělesa:

Incoloy

41. Sonda:

Ano

42. Sprcha:

Ruční navíjecí

43. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

44. Funkce uzení:

Ano

45. Vnitřní osvětlení:

Ano

46. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

47. Počet ventilátorů:

1

48. Počet rychlostí ventilátoru:

6

49. Počet programů:

1000

50. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 bojler dotykový barevný aut. mytí

Model	Sap kód	00038363
STMB 0611 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

51. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní trojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

52. Počet přednastavených programů:

100

53. Počet kroků receptu:

9

54. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

55. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

56. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

57. HACCP:

Ano

58. Počet GN / EN zařízení:

6

59. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

60. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

61. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

62. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

63. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

64. Přípojka na vodu:

3/4"