Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011965
S 97 P ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 14
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 405
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu


Sap kód	00011965	**Objem bojleru [l]**	6.00
Šířka netto [mm]	600	**Příkon bojleru [kW]**	6.000
Hloubka netto [mm]	700	**Objem vany [l]**	23
Výška netto [mm]	1228	**Příkon vany [kW]**	2.100
Hmotnost netto [kg]	74.00	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	2,4
Příkon elektrický [kW]	8.800	**Světlá výška dveří [mm]**	405
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Rozměr koše [mm]**	500 x 600


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011965
S 97 P ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

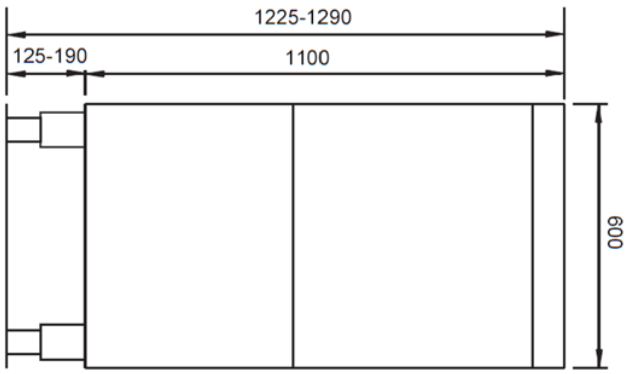

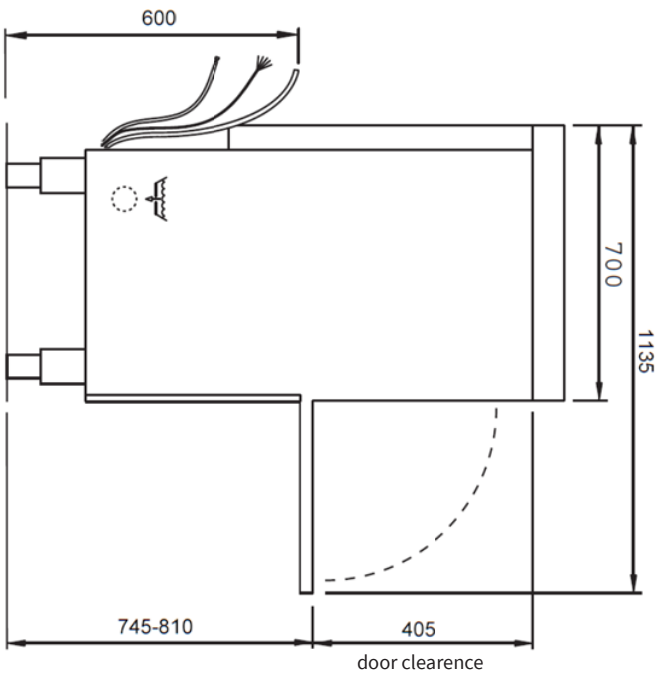

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena nerezová

horní i dolní ramena s nerezu, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojité

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3 LED Display

smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6 Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

7 Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

8 Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9 Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

- tichý provoz
- úspora energie

10 Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11 Air break tank

otevřený systém oplachovému bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. **Sap kód:**
   00011965
2. **Šířka netto [mm]:**
   600
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   1228
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   74.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   700
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   1250
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   80.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    AISI 304
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    8.800
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Doplňující informace:**
    Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)
    POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.
16. **Rozměr koše [mm]:**
    500 x 600
17. **Počet programů:**
    14
18. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí dolů
19. **Světlá výška dveří [mm]:**
    405
20. **Vstupní tlak [bar]:**
    2-4
21. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
22. **Počet plášťů:**
    2
23. **Samočisticí cyklus:**
    Ano
24. **Objem bojleru [l]:**
    6.00
25. **Příkon bojleru [kW]:**
    6.000
26. **Objem vany [l]:**
    23

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 400 V / 3N

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

27. Příkon vany [kW]:
2.100

28. Počet společných ramen pro oplach a mytí:
2

29. Uchycení ramen:
Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

30. Typ mycích ramen:
Otočná trojcípá

31. Materiál mycích ramen:
Kompozit

32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:
Ano

33. Typ oplachových ramen:
Otočná trojcípá

34. Materiál oplachových ramen:
Kompozit

35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:
Ano

36. Podpěry košů:
lisované

37. Hladinové filtry vany:
nerezové

38. Odpadový filtr:
Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

39. Termostop:
Ano

40. Regulovatelný termostat bojleru:
Ano

41. Systém dávkování chemie:
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Systém úspory energie:
Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

43. Systém oplachu:
Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

44. Systém ohřevu:
Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

45. Systém rychlého náhřevu:
Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

46. Elektroventil na horkou vodu:
Ano

47. Systém dovírání dveří:
Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

48. Typ displeje:
LCD multifunkční displej

49. USB port:
Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:
Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011965
S 97 P ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

51. Autodiagnostika:
Ano

52. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

53. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
2,4

56. Program ProFessional 2:
Ano

57. Program ProFessional 4:
Ano

58. Program ProFessional 6:
Ano

59. Program ProFessional 8:
Ano

60. Program ProFessional10:
Ano

61. Program ProClean:
Ano

62. Program ProDrain:
Ano

63. Program ProEco:
Ano

64. Program ProLong:
Ano

65. Program ProPlates:
Ano

66. Program ProActive 5:
Ano

67. Program ProActive 7:
Ano

68. Program ProSteel:
Ano

69. Program ProSan:
Ano

70. Průřez vodičů CU [mm²]:
2

71. Přípojka na vodu:
3/4“

72. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062