

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00008014
GMS 275 XL	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 275
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 230 x180
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe
Protection de lame en acier inoxydable
Protection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux établissements gastronomiques
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites

Code SAP	00008014	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	535	Type de lame	Lisse
Profondeur nette [mm]	425	Diamètre de la lame [mm]	275
Hauteur nette [mm]	400	Épaisseur de la coupe [mm]	0 - 14
Poids net [kg]	18.00	Dimension de coupe [mm/mm]	230 x180
Puissance électrique [kW]	0.320		

Fiche technique


Dessin technique



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00008014
GMS 275 XL	Groupe d'articles	Trancheuses

Model	A	B	C	D	E
GMS 220	275	375	380	445	370
GMS 250	275	430	425	525	380
GMS 275 XL	350	490	480	510	400
GMS 300	350	490	480	580	515

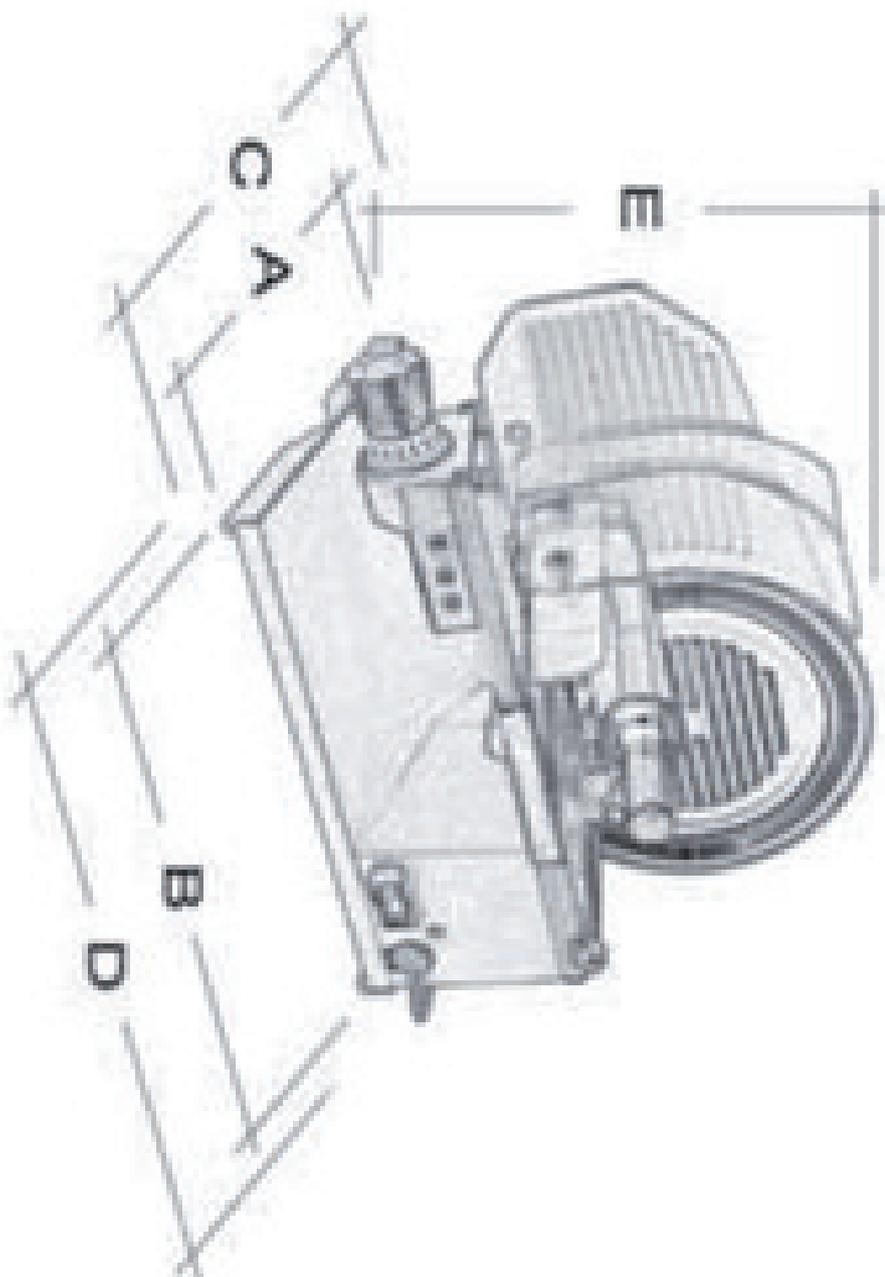

Fiche technique

Avantages du produit



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00008014
GMS 275 XL	Groupe d'articles	Trancheuses

1

Corps en alliage d'aluminium

Robustesse
Propreté

2

Entraînement par engrenage (par pignon)

Longue durée de vie

3

Traitement antiadhésif du couteau, y compris des rainures anti-adhérence

Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

4

Moteur refroidi par ventilateur avec protection contre la surchauffe

Une plus grande quantité d'aliments transformés
Longue durée de vie

5

Protection des doigts

Haute sécurité de l'établissement

6

Grand diamètre de couteau

Variabilité

7

Matériel de ponçage inclus

Tranchant du couteau garanti
Entretien rapide

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00008014
GMS 275 XL	Groupe d'articles	Trancheuses

1. Code SAP:

00008014

2. Largeur nette [mm]:

535

3. Profondeur nette [mm]:

425

4. Hauteur nette [mm]:

400

5. Poids net [kg]:

18.00

6. Largeur brute [mm]:

610

7. Profondeur brute [mm]:

530

8. Hauteur brute [mm]:

560

9. Poids brut [kg]:

21.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Aluminium

12. Puissance électrique [kW]:

0.320

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Type de contrôle:

Mécanique

15. Capot de protection:

Plexiglas transparent

16. Élément de sécurité:

Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe
Protection de lame en acier inoxydable
Protection transparente des doigts

17. Utilisateur approprié:

Convient aux établissements gastronomiques

18. Protection des moteurs:

Ventilateur et protection contre la surchauffe

19. Pieds réglables:

Oui

20. Interrupteur principal:

Oui

21. Type de transfert:

Entraînement par engrenage (par pignon)

22. Type de lame:

Lisse

23. Diamètre de la lame [mm]:

275

24. Dimension de coupe [mm/mm]:

230 x180

25. Interrupteur marche / arrêt:

Oui

26. Limitation du travail continu:

Durée de fonctionnement sans limites

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), couteau 275 mm lisse

Modèle	Code SAP	00008014
GMS 275 XL	Groupe d'articles	Trancheuses

27. Table mobile amovible:

Oui

28. Traitement anti-adhésif de la lame :

Oui

29. Position de la table:

Oblique

30. Matériau du couverture de la lame:

Acier inoxydable

31. Équipement d'affûtage:

Supplémentaire inclus dans le prix

32. Dureté de la lame:

58-59 HRC

33. Épaisseur de la coupe [mm]:

0 - 14

34. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5