



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 300 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00001186
GMS 300	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 265 x210
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux grands établissements
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites


Code SAP	00001186	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	580	Type de lame	Lisse
Profondeur nette [mm]	480	Diamètre de la lame [mm]	300
Hauteur nette [mm]	515	Épaisseur de la coupe [mm]	0 - 14
Poids net [kg]	20.80	Dimension de coupe [mm/mm]	265 x210
Puissance électrique [kW]	0.320		





Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 300 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00001186
GMS 300	Groupe d'articles	Trancheuses

GMS 300	GMS 275 XL	GMS 250	GMS 220	Model
350	350	275	275	Α
490	490	430	375	В
480	480	425	380	С
580	510	525	445	D
515	400	380	370	E

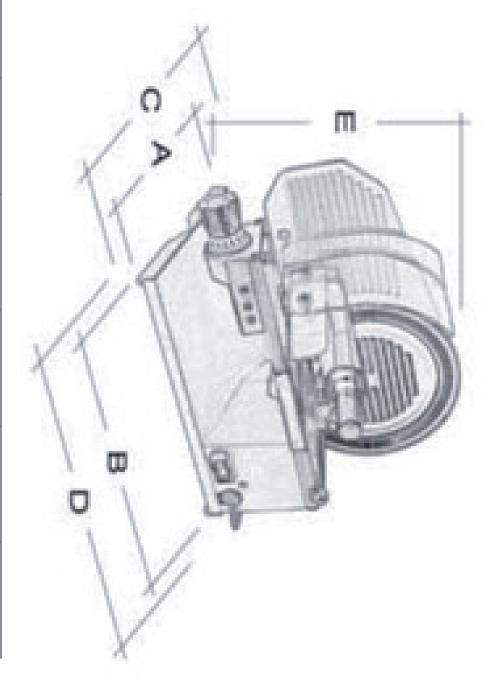





Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 300 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00001186
GMS 300	Groupe d'articles	Trancheuses

Corps en alliage d'aluminium

Robustesse Propreté

- Longue durée de vie
- velmiFacilité d'entretien

Entraînement par engrenage (par pignon)

Longue durée de vie

 Grâce à l'entraînement par engrenage (par pignon) et au moteur plus puissant, il peut être utilisé de facto en continu

Traitement antiadhésif du couteau, y compris des rainures anti-adhérence

Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

 Grâce à la modification du couteau, il est possible de couper des aliments encore plus mous, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent

Moteur refroidi par ventilateur avec protection contre la surchauffe

Une plus grande quantité d'aliments transformés Longue durée de vie

- Grâce au refroidissement, il peut fonctionner plus longtemps
- Réduction du risque de surchauffe et d'endommagement du moteur dû au refroidissement

Protection des doigts

Haute sécurité de l'établissement

 Grâce au protège-doigts, il minimise le risque d'accidents du travail et les coûts supplémentaires

Grand diamètre de couteau

Variabilité

- Grâce au grand diamètre de la lame, il est également possible de traiter de gros morceaux d'aliments

Matériel de ponçage inclus

Tranchant du couteau garanti Entretien rapide

- Pas de frais supplémentaires pour le meulage extérieur
- Facile d'entretien Solution immédiate Gain de temps

7

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14





Trancheuse avec entraînement pa	ar engrenage (par pign	on), coûteau 300 mm lisse
Modèle	Code SAP	00001186
GMS 300	Groupe d'articles	Trancheuses
1. Code SAP: 00001186		14. Type de contrôle: Mécanique
2. Largeur nette [mm]: 580		15. Capot de protection: Plexiglas transparent
3. Profondeur nette [mm]: 480		16. Élément de sécurité: Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
4. Hauteur nette [mm]: 515		17. Utilisateur approprié: Convient aux grands établissements
5. Poids net [kg]: 20.80		18. Protection des moteurs: Ventilateur et protection contre la surchauffe
6. Largeur brute [mm]: 610		19. Start / stop: Oui
7. Profondeur brute [mm]: 530		20. Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
8. Hauteur brute [mm]: 560		21. Type de lame: Lisse
9. Poids brut [kg]: 23.40		22. Diamètre de la lame [mm]: 300
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Dimension de coupe [mm/mm]: 265 x210
11. Matériel: Aluminium		24. Interrupteur marche / arrêt: Oui
12. Puissance électrique [kW]: 0.320		25. Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites
13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Table mobile amovible: Oui





Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 300 mm lisse		
Modèle	Code SAP	00001186
GMS 300	Groupe d'articles	Trancheuses

27. Traitement anti-adhésif de la lame : Oui	31. Dureté de la lame: 58-59 HRC
28. Position de la table: Oblique	32. Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14
29. Matériau du couverture de la lame: Acier inoxydable	33. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5

30. Équipement d'affûtage:

Supplémentaire inclus dans le prix