

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte 100x45 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00001122
FTRT-610ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 995 x 450
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: SUPERCHROM - unbehandelte verchromte Oberfläche
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00001122	Power Electric [KW]	11.250
Netzbreite [MM]	1000	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	600	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	995 x 450
Nettohöhe [MM]	280	Top -Typ	gerillt
Nettogewicht / kg]	80.00		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte 100x45 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00001122
FTRT-610ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

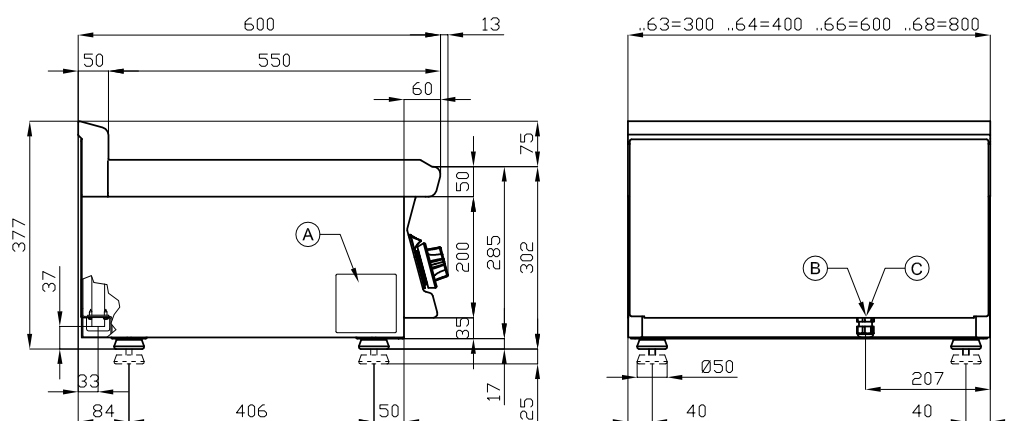

A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Grillplatte 100x45 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00001122
FTRT-610ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schneller Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

4

Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

5

Gerillte Platte aus Chromstahl

- Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser
- Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
 - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
 - Einfach ein gutes Essen zubereiten

6

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

- Variable
- Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
 - Einfache Manipulation
 - Kosten für die Bettwäsche einsparen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 100x45 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00001122
FTRT-610ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00001122

2. Netzbreite [MM]:

1000

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

280

5. Nettogewicht / kg]:

80.00

6. Bruttobreite [MM]:

1030

7. Grobtiefe [MM]:

690

8. Bruttohöhe [MM]:

610

9. Bruttogewicht [kg]:

88.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

11.250

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatzmaterial:

Super chrom

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.50

20. Oberflächenfinish:

SUPERCHROM - unbehandelte verchromte Oberfläche

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

24. Sicherheitsthermostat:

Ja

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

995 x 450

27. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 100x45 elektrisch verchromt geriffelt ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00001122
FTRT-610ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

30. Abnehmbarer Rand:

Ja

31. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

32. Top -Typ:

gerillt

33. Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:

3,75

34. Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:

3,75

35. Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:

3,75

36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4