

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Refroidisseur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038853
ISN 1021 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 50/240
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00038853	Nombre de GN / EN	10
Largeur nette [mm]	870	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Profondeur nette [mm]	974	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	1650	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	70/90
Poids net [kg]	183.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	50/240
Puissance électrique [kW]	0.876	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	56



Fiche technique

Dessin technique



Refroidisseur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038853
ISN 1021 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

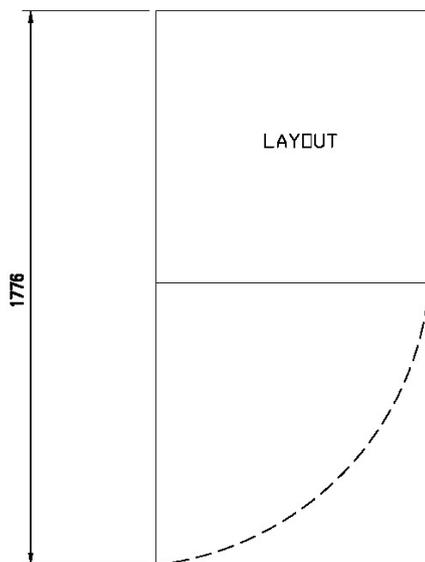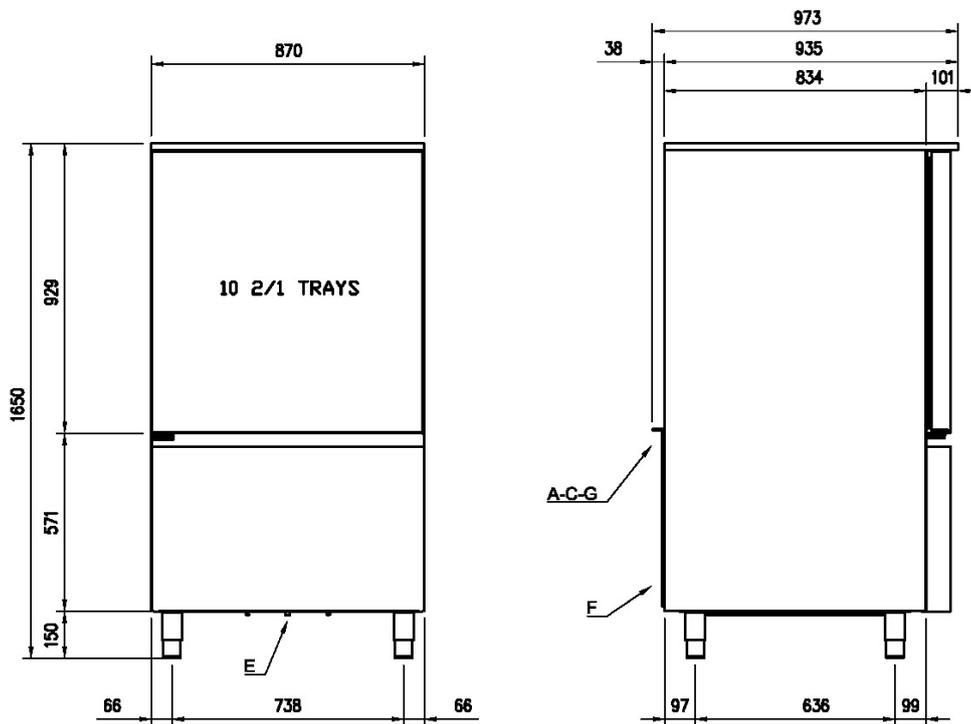

- A= ELECTRICAL CONNECTION
- B= GAS CONNECTION Ø8 Ø10
- C= GAS CONNECTION Ø12 Ø16
- D= GAS CONNECTION 2xØ12 2xØ16
- E= WATER DISCHARGE Ø18 (F)
- F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
- G= WATER OUTLET CONNECTION Ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

Fiche technique

Avantages du produit



Refrigerateur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038853
ISN 1021 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

2

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

3

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

4

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

Fiche technique

Paramètres techniques



Refrigerateur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038853
ISN 1021 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00038853

2. Largeur nette [mm]:

870

3. Profondeur nette [mm]:

974

4. Hauteur nette [mm]:

1650

5. Poids net [kg]:

183.00

6. Largeur brute [mm]:

1060

7. Profondeur brute [mm]:

1057

8. Hauteur brute [mm]:

1877

9. Poids brut [kg]:

163.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Ouverture de l'appareil:

Charnières droites

14. Puissance électrique [kW]:

0.876

15. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Type de contrôle:

Écran tactile

17. Taille de l'écran:

9"

18. Réfrigérant:

R290

19. Poids du réfrigérant [g]:

0.35

20. Nombre de GN / EN:

10

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

22. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

50/240

24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

70/90

25. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

26. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

27. Réglage du temps de la température négative:

Oui

28. Sonde:

4-points

Fiche technique

Paramètres techniques



Refrigerateur 10x GN 2/1, panneau de commande tactile, 230 V, porte droite

Modèle	Code SAP	00038853
ISN 1021 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

29. Autodiagnostic:

Oui

30. L'éclairage intérieur:

Oui

31. HACCP:

Oui

32. Filtre:

Amovible

33. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

34. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui

35. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

36. Roues:

Facultatif

37. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

38. Équipement standard pour l'appareil:

support central pour 2 x GN 1/1

39. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

56

40. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5