

Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel 230 V, levé dveře

Model	Sap kód	00038851
ISN 0511 LD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení





- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 25/95
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 10/257
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 10
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano

Sap kód	00038851	Počet GN / EN zařízení	5
Šířka netto [mm]	790	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	839	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Výška netto [mm]	847	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	25/95
Hmotnost netto [kg]	99.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	10/257
Příkon elektrický [kW]	0.704	Typ ovládání	Dotykové
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel 230 V, levé dveře

Model	Sap kód	00038851
ISN 0511 LD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

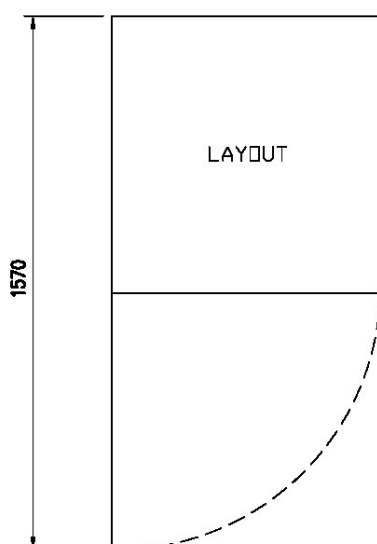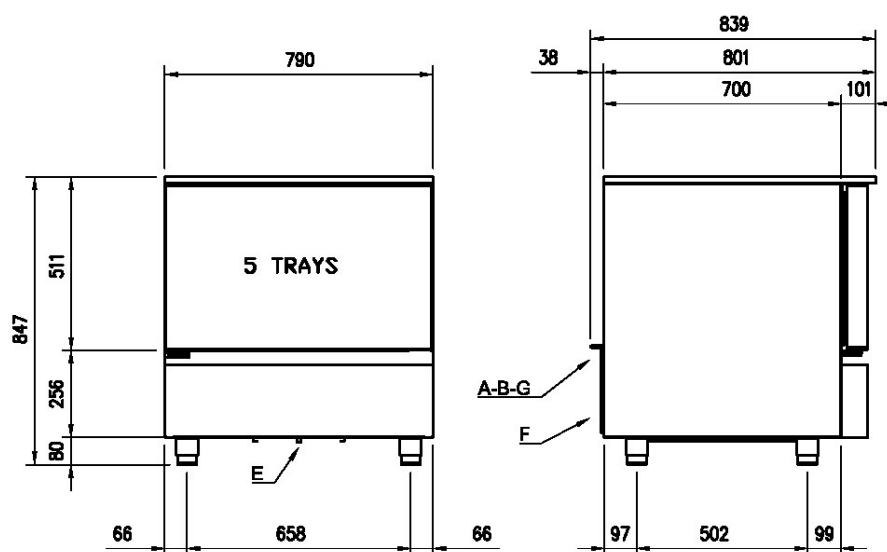

- A= ELECTRICAL CONNECTION
- B= GAS CONNECTION $\varnothing 8$ $\varnothing 10$
- C= GAS CONNECTION $\varnothing 12$ $\varnothing 16$
- D= GAS CONNECTION 2x $\varnothing 12$ 2x $\varnothing 16$
- E= WATER DISCHARGE $\varnothing 18$ (F)
- F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
- G= WATER OUTLET CONNECTION $\varnothing 20$ (M) (ALL-IN-ONE)

Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel 230 V, levé dveře

Model	Sap kód	00038851
ISN 0511 LD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost

hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady
- plnění hygienických standardů

2

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

3

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování po dosažení teploty šetří energii a čas

4

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

Technický list

Technické parametry



Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel 230 V, levé dveře

Model

Sap kód

00038851

ISN 0511 LD

Skupina artiklů

Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00038851

2. Šířka netto [mm]:

790

3. Hloubka netto [mm]:

839

4. Výška netto [mm]:

847

5. Hmotnost netto [kg]:

99.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

980

9. Hmotnost brutto [kg]:

116.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

14. Příkon elektrický [kW]:

0.704

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Klimatická třída:

5

17. Typ ovládání:

Dotykové

18. Velikost displeje:

9"

19. Chladivo:

R290

20. Počet GN / EN zařízení:

5

21. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

22. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

23. Minimální teplota zařízení [°C]:

-40

24. Maximální teplota zařízení [°C]:

10

25. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

10/257

26. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

25/95

27. Tloušťka izolace [mm]:

60

28. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

Technický list

Technické parametry



Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel 230 V, levé dveře

Model

ISN 0511 LD

Sap kód

00038851

Skupina artiklů

Šokery a multifunkční zařízení

29. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

30. Sonda:

4-bodová

31. Autodiagnostika:

Ano

32. Vnitřní osvětlení:

Ano

33. HACCP:

Ano

34. Filtr:

Odjímatelný

35. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

36. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano, s možností ukládání

37. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

38. Kolečka:

Volitelná

39. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

40. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5