# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011293 |
| TTA 52 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 385
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00011293 | **Kesselleistung [KW]** | 6.000 |
| **Netzbreite [MM]** | 600 | **Beckenvolumen [l]** | 15 |
| **Nettentiefe [MM]** | 600 | **Panzerleistung [KW]** | 1.400 |
| **Nettohöhe [MM]** | 820 | **Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]** | 2,2 |
| **Nettogewicht / kg]** | 58.00 | **Waschzykluszeit [s/Korb]** | 90-120-150 |
| **Power Electric [KW]** | 7.900 | **Türkläre Höhe [MM]** | 385 |
| **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz | **Korbgröße [mm]** | 500 x 500 |
| **Kesselkapazität [l]** | 6.00 | | |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011293 |
| TTA 52 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

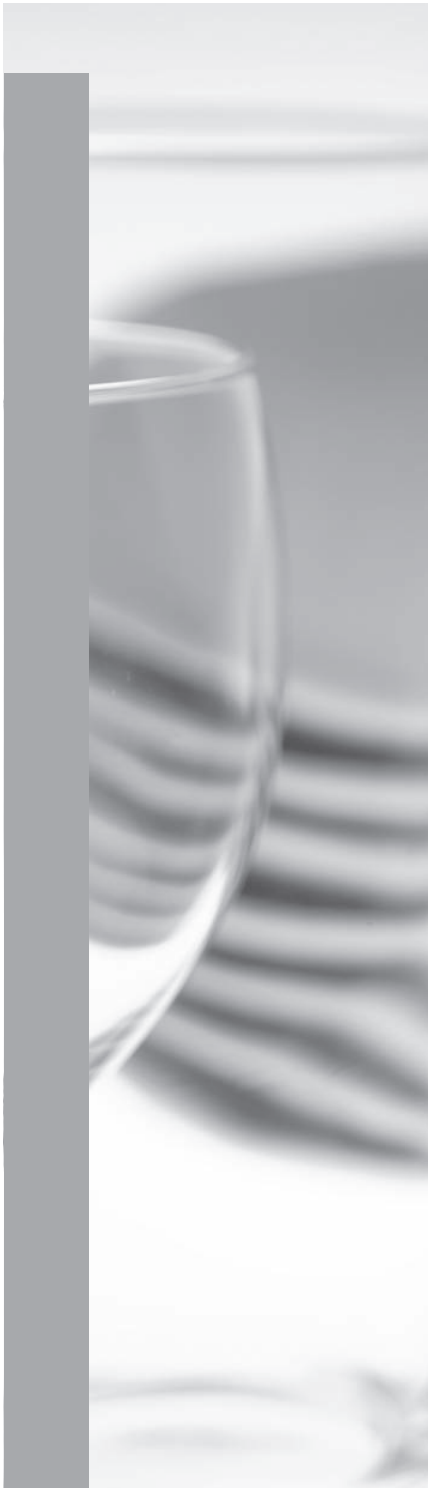

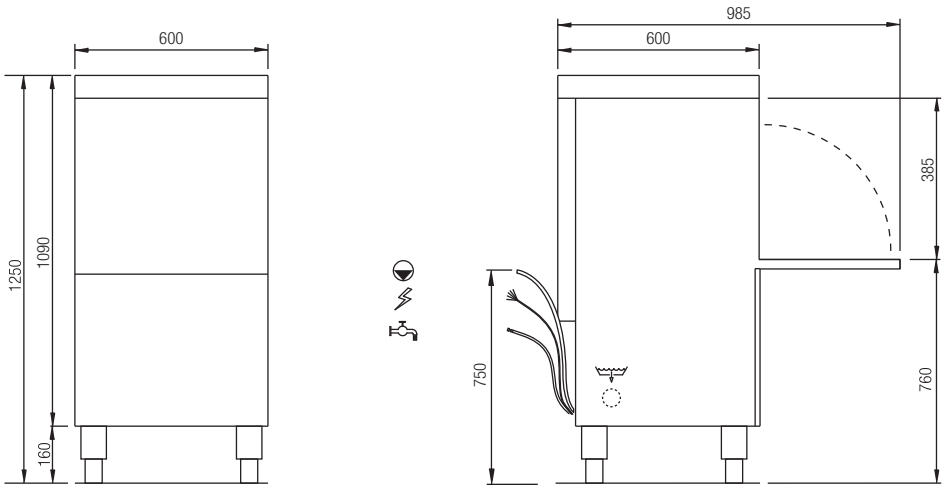


*Adjustable feet of +/- 30 mm height*



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011293 |
| TTA 52 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**1**

### Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

**2**

### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

**3**

### Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

**4**

### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

**5**

### Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- hoher hygienischer Standard
- längeres Leben

**6**

### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

**7**

### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

**8**

### Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

**9**

### Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

**10**

### Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

**11**

### Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011293 |
| TTA 52 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1. **SAP -Code:**
   00011293
2. **Netzbreite [MM]:**
   600
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   820
5. **Nettogewicht / kg]:**
   58.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   690
7. **Grobtiefe [MM]:**
   670
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   870
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   66.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    7.900
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Weitere Informationen:**
    Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)
16. **Korbgröße [mm]:**
    500 x 500
17. **Anzahl der Programme:**
    13
18. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
19. **Türkläre Höhe [MM]:**
    385
20. **Verstellbare Füße:**
    Ja
21. **Anzahl der Haut:**
    2
22. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
23. **Kesselkapazität [l]:**
    6.00
24. **Kesselleistung [KW]:**
    6.000
25. **Beckenvolumen [l]:**
    15
26. **Panzerleistung [KW]:**
    1.400



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011293 |
| TTA 52 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
2

**28. Armverbindung:**
Manuell lösbare/festziehbare Schraube

**29. Wascharmtyp:**
drehbar, zweischenklig

**30. Armmaterial waschen:**
Edelstahl

**31. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:**
Ja

**32. Armtyp ausspülen:**
drehbar, zweischenklig

**33. Armmaterial abspülen:**
Edelstahl

**34. Tief gezogener Panzer:**
Ja

**35. Rackunterstützung:**
gepresst

**36. Tankoberflächensimer:**
Edelstahl

**37. Abflussfilter:**
Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

**38. Thermostop:**
Ja

**39. Kessel -Thermostat einstellen:**
Ja

**40. Korbkapazität:**
60-40-20

**41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:**
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

**42. Energiesparsystem:**
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

**43. Systemspülen:**
Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

**44. Heizsystem:**
System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

**45. Schnellheizsystem:**
System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

**46. Elektroventil heißes Wasser:**
Ja

**47. Türsystem schließen:**
Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

**60. Programm Prospeed:**
Ja



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011293 |
| TTA 52 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**48. Eingebauter Weichspüler:**
Ja

**49. Anzeigetyp:**
LCD-Multifunktionsdisplay

**50. USB-Anschluss:**
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

**51. Ablaufpumpe:**
Ja

**52. Selbstdiagnostik:**
Ja

**53. Pumpentyp waschen:**
DuoFlow

**54. Waschmittelspender:**
Ja

**55. AID -Dispenser ausspülen:**
Ja

**56. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:**
2,2

**57. Waschzykluszeit [s/Korb]:**
90-120-150

**58. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**
80

**59. Standardausrüstung für das Gerät:**
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

**61. Programmprofi:**
Ja

**62. Programmprotemp:**
Ja

**63. Programm proclean:**
Ja

**64. Programmprodrain:**
Ja

**65. Programm Proeco:**
Ja

**66. Programm neigend:**
Ja

**67. Programm verlängert:**
Ja

**68. Programm Proglass:**
Ja

**69. Programm Prowater:**
Ja

**70. Programm proaktiv:**
Ja

**71. Programm Prosteel:**
Ja

**72. Programmprozess:**
Ja

**73. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
1,5

**74. Wasserversorgungsanschluss:**
3/4“

**75. Durchmesser Nominal:**
DN 50



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Geschirrspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00011293 |
| TTA 52 ABT | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062