



Épluche de pommes de terre 200-300 kg/h 10 kg			
Modèle	Code SAP	00007310	
C/E PP 10 T	Groupe d'articles	Éplucheurs de pomme de terre	




- Matériel: Inox
- Type de contrôle: Mécanique
- Production maximale par heure [kg/h]: 300
- Élément de sécurité: Interrupteur de sécurité magnétique du couvercle
- Start / stop: Oui
- Minuteur: Oui
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 «
- Diamètre de la vanne de vidange: 50
- Abrasif: Snadno odmínatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu
- Informations complémentaires: Couvercle en plexiglas transparent pour le contrôle de toutes les étapes du traitement

Code SAP	00007310	Puissance électrique [kW]	0.750
Largeur nette [mm]	442	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	701	Production maximale par heure [kg / h]	300
Hauteur nette [mm]	945	Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]	10.00
Poids net [kg]	46.00		





Épluche de pommes de terre 200-300 kg/h 10 kg			
Modèle	Code SAP	00007310	
C/E PP 10 T	Groupe d'articles	Éplucheurs de pomme de terre	

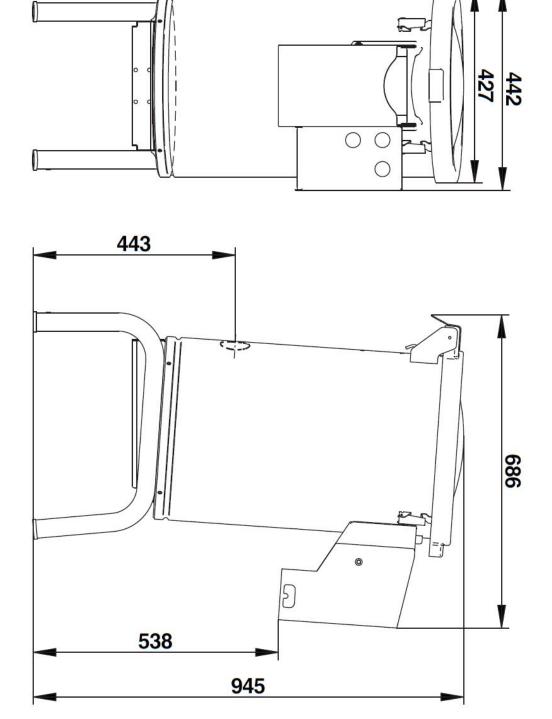





Épluche de pommes de terre 200-300 kg/h 10 kg				
Modèle	Code SAP	00007310		
C/E PP 10 T	Groupe d'articles	Éplucheurs de pomme de terre		

Construction entièrement en acier inoxydable
Inoffensif pour la santé en cas de contact avec

les aliments Robustesse

- Assainissement parfait
- Longue durée de vie

Interrupteur de sécurité du couvercle

Fonctionnement en toute sécurité

 Protéger les travailleurs contre les blessures causées par une mauvaise utilisation

Couvercle transparent

Inspection visuelle de toutes les étapes de traitement

 Économies de produits grâce à la possibilité de vérifier l'état du traitement

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com





Épluche de pommes de terre 200-	300 kg/h 10 kg	
Modèle	Code SAP	00007310
C/E PP 10 T	Groupe d'articles	Éplucheurs de pomme de terre
1. Code SAP: 00007310		14. Type de contrôle: Mécanique
2. Largeur nette [mm]: 442		15. Élément de sécurité: Interrupteur de sécurité magnétique du couvercle
3. Profondeur nette [mm]: 701		16. Start / stop: Oui
4. Hauteur nette [mm]: 945		17. Minuteur: Oui
5. Poids net [kg]: 46.00		18. Type de transfert: Entraînement par courroie
6. Largeur brute [mm]: 680		19. Production maximale par heure [kg / h]: 300
7. Profondeur brute [mm]: 730		20. Informations complémentaires: Couvercle en plexiglas transparent pour le contrôle de toutes les étapes du traitement
8. Hauteur brute [mm]: 1200		21. Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 «
9. Poids brut [kg]: 48.00		22. Diamètre de la vanne de vidange: 50
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Abrasif: Snadno odmínatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu
11. Matériel:		24. Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]: 10.00
12. Puissance électrique [kW]: 0.750		25. Section des conducteurs CU [mm²]:

13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz