Fiche technique

Caractéristiques du produit

Bain marie électrique avec soubassement 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00008925
BM 740 E	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90


Code SAP	00008925	**Puissance électrique [kW]**	1.600
Largeur nette [mm]	400	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	730	**Nombre de GN / EN**	1
Hauteur nette [mm]	900	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1
Poids net [kg]	28.60	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	200

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Bain marie électrique avec soubassement 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00008925
BM 740 E	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

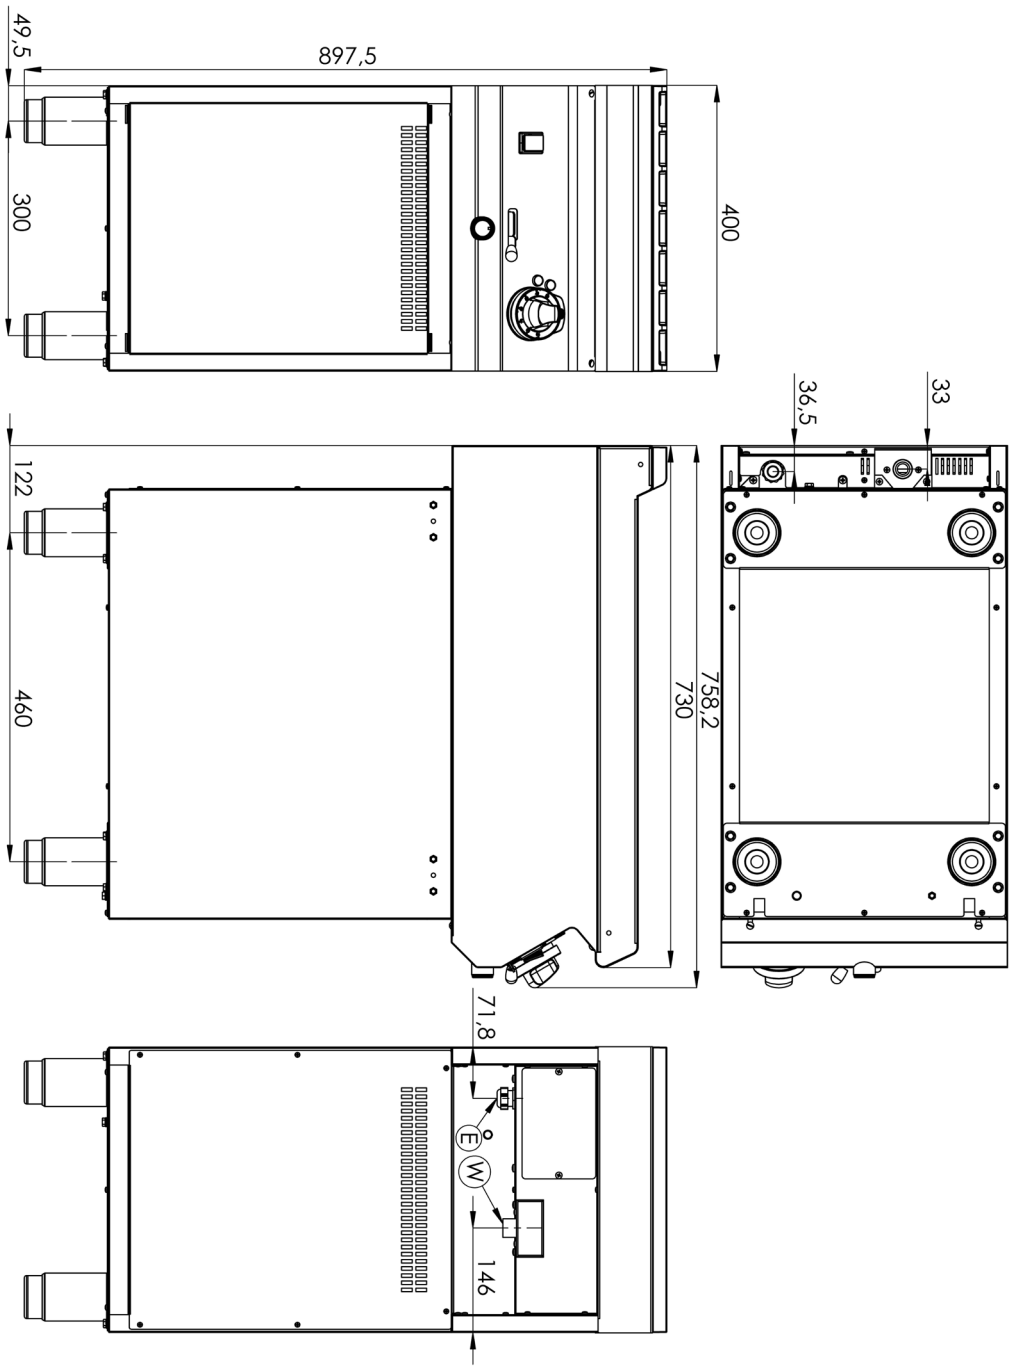

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Bain marie électrique avec soubassement 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00008925
BM 740 E	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1. **Code SAP:**
   00008925
2. **Largeur nette [mm]:**
   400
3. **Profondeur nette [mm]:**
   730
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   28.60
6. **Largeur brute [mm]:**
   440
7. **Profondeur brute [mm]:**
   800
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1080
9. **Poids brut [kg]:**
   35.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Avec soubassement
12. **Puissance électrique [kW]:**
    1.600
13. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IP24
15. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
16. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure et revêtement
17. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
18. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
19. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
20. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
21. **Finition de surface:**
    Acier inoxydable poli
22. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    90
23. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    30
24. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant
25. **Thermocouple de sécurité:**
    Non
26. **Thermostat de sécurité:**
    Non
27. **Pieds réglables:**
    Oui
28. **Nombre de cuves:**
    1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Bain marie électrique avec soubassement 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00008925
BM 740 E	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

29. Matériau de la cuve:
AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

30. Entrée d'eau:
Valve automatique commandée par un bouton

31. Type de vidange:
Sur le panneau avant

32. Vidange avec fusible de sécurité:
Oui

33. Nombre de GN / EN:
1

34. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:
GN 1/1

35. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
200

36. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

37. Emplacement du chauffage:
Sous la cuve

38. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

39. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062