

Produktmerkmale

| Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00006515 |
| LM 2350 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 560
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Gerätetemperatur [° C] 2: -18
- Isolationsdicke [MM]: 70
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja


| SAP -Code | 00006515 | Nettovolumen [M3] | 1.136 |
|---------------------|--------------------|--|--------|
| Netzbreite [MM] | 710 | Anzahl der GN / en | 4 |
| Nettentiefe [MM] | 800 | GN / EN -Größe im Gerät [mm] | GN 2/1 |
| Nettohöhe [MM] | 2000 | Mindestvorrichtungstem- peratur [° C] | -2 |
| Nettogewicht / kg] | 180.00 | Mindestvorrichtungstempe- ratur [° C] 2 | -24 |
| Power Electric [KW] | 0.720 | Maximale Gerätetem- peratur [° C] | 8 |
| Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz | Maximale Gerätetempe- ratur [° C] 2 | -18 |
| Energieklasse | D | Kältemittel | R290 |
| Kammervolumen [l] | 560 | Klimaklasse | 5 |
| Bruttovolumen [M3] | 1.339 | | |



Technische Zeichnung

| Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00006515 |
| LM 2350 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |



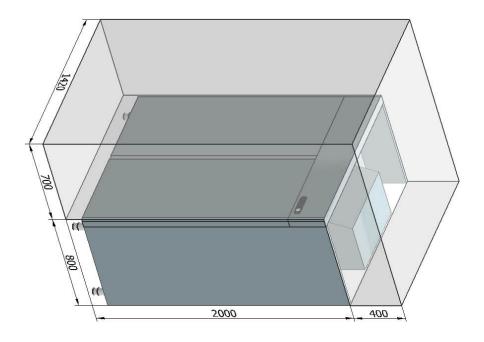



Produkt Vorteile

| Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00006515 |
| LM 2350 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |

1

Isolierung 70 mm

Mindestverlust

- Energie sparen

2

Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

3

Nationärin

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

4

Automatisches Auftauen

Nichts muss bewacht werden

 Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

Räder, Beine

Variabilität

Benutzerkomfort

6

Tropico Climatic Class

funktioniert bis zu 43 ° C.

 Garantierte Funktionsweise auch in einer warmen Küchenumgebung



technische Parameter

| Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l | , doppeltürig GN 2/1, Ede | elstahl |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00006515 |
| LM 2350 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |
| 1. SAP -Code: 00006515 | | 15. Kühltyp: dynamisch |
| 2. Netzbreite [MM]: 710 | | 16. Material: Edelstahl |
| 3. Nettentiefe [MM]: 800 | | 17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43 |
| 4. Nettohöhe [MM]: 2000 | | 18. Geräteeigenschaften 2: Chladicí/Mrazící |
| 5. Nettogewicht / kg]: 180.00 | | 19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1 |
| 6. Bruttobreite [MM]: 750 | | 20. Anzahl der GN / en: |
| 7. Grobtiefe [MM]: 850 | | 21. Kammervolumen [l]: 560 |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 2100 | | 22. Bruttovolumen [M3]: 1.339 |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 190.00 | | 23. Nettovolumen [M3]: 1.136 |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 24. Verstellbare Füße: Ja |
| 11. Power Electric [KW]: 0.720 | | 25. Isolationsdicke [MM]: 70 |
| 12. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz | | 26. Anzahl der Türen: |
| 13. Energieklasse: | | 27. Einheit: Ja |
| 14. Kältemittel: | | 28. Steuertyp: |

digital

R290



technische Parameter

| Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Modell | SAP -Code | 00006515 |
| LM 2350 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Kühl- und Gefrierschränke |
| 29. Türschloss: Ja | | 34. Maximale Gerätetemperatur [° C] 2: -18 |
| 30. Innenbeleuchtung: Ja | | 35. Automatisches Auftauen: Ja |
| 31. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2 | | 36. Anzahl der Gitter: 4 |
| 32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2: -24 | | 37. Klimaklasse: 5 |
| 33. Maximale Gerätetemperatur [° C]: | | 38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5 |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com