

Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011287
NT 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty
- Počet programů: 8
- Počet plášťů: 2
- Světla výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,8
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011287	Příkon bojleru [kW]	6.000
Šířka netto [mm]	600	Objem vany [l]	15
Hloubka netto [mm]	600	Příkon vany [kW]	1.400
Výška netto [mm]	820	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,8
Hmotnost netto [kg]	55.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-90-180
Příkon elektrický [kW]	7.900	Světla výška dveří [mm]	465
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	6.00	Hlučnost přístroje [dB]	59,3

Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011287
NT 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

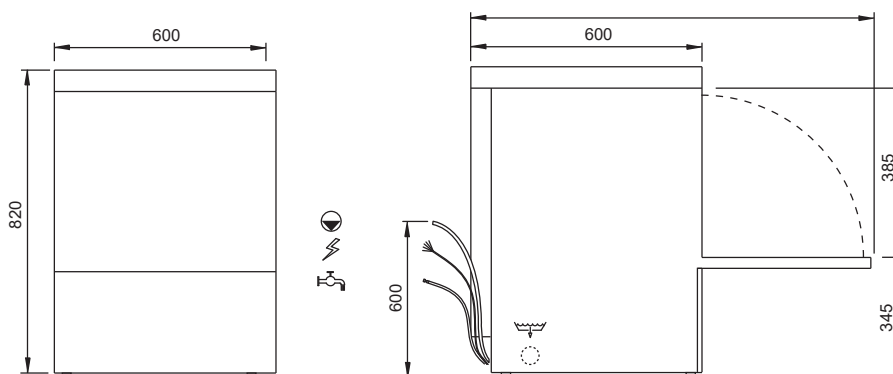

Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011287
NT 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli
oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach
horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

3 LED Display
proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojitě čerpadlo
unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Lisované podpěry košů
vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6 Dávkovače mycích prostředků
dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

7 Dvojitý filtrační systém
filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8 Úspora energie
EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

9 Ochrana křehkého nádobí
softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádoby

10 Dvouplášťová konstrukce
nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

- tichý provoz úspora energie

11 Rychlé nahřátí
management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011287
NT 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011287

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

820

5. Hmotnost netto [kg]:

55.00

6. Šířka brutto [mm]:

650

7. Hloubka brutto [mm]:

650

8. Výška brutto [mm]:

870

9. Hmotnost brutto [kg]:

63.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

Nerez

13. Příkon elektrický [kW]:

7.900

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

8

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

465

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

6.00

23. Příkon bojleru [kW]:

6.000

24. Objem vany [l]:

15

25. Příkon vany [kW]:

1.400

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011287
NT 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

31. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

32. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

33. Podpěry košů:

lisované

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

60-40-20

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

44. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

45. Typ displeje:

ProScreen - 4 místný displej + 2 LED lišty

46. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

47. Odpadové čerpadlo:

Ano

48. Autodiagnostika:

Ano

49. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

50. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

51. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

52. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,8

53. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-90-180

54. Teplota oplachové vody [°C]:

80

Technický list

Technické parametry



Myčka podstolová dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011287
NT 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

55. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

56. Doplňující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

57. Program ProSpeed:

Ano

58. Program ProFessional:

Ano

59. Program ProTemp:

Ano

60. Program ProClean:

Ano

61. Program ProDrain:

Ano

62. Program ProEco:

Ano

63. Program ProLong:

Ano

64. Program ProGlass:

Ano

65. Hlučnost přístroje [dB]:

59,3

66. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

67. Přípojka na vodu:

3/4"

68. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50