

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011270
NT 52 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 7
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Nein
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,8
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

<b>SAP -Code</b>	00011270	<b>Kesselleistung [KW]</b>	6.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	600	<b>Beckenvolumen [l]</b>	15
<b>Nettentiefe [MM]</b>	600	<b>Panzerleistung [KW]</b>	1.400
<b>Nettohöhe [MM]</b>	820	<b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b>	1,8
<b>Nettogewicht / kg]</b>	54.00	<b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>	60-90-180
<b>Power Electric [KW]</b>	7.900	<b>Türkläre Höhe [MM]</b>	465
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Korbgröße [mm]</b>	500 x 500
<b>Kesselkapazität [l]</b>	6.00	<b>Gerätegeräusch</b>	59,3


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011270
NT 52 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

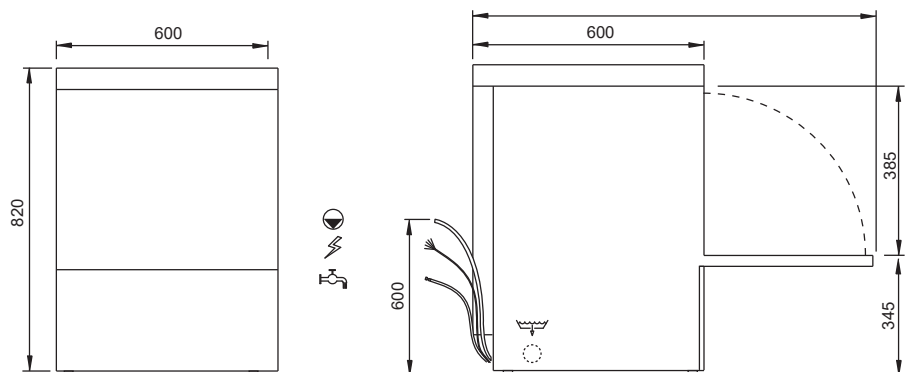



### Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011270
NT 52 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

#### Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- hoher hygienischer Standard
- längeres Leben

6

#### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

#### Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schneller Erhitzen des Geschirrspülers glatte Betrieb

9

#### Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

#### Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

#### Energie sparen

Energieavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

12

#### Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011270
<b>NT 52 T</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

**1. SAP -Code:**

00011270

**2. Netzbreite [MM]:**

600

**3. Nettentiefe [MM]:**

600

**4. Nettohöhe [MM]:**

820

**5. Nettogewicht / kg:**

54.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

650

**7. Grobtiefe [MM]:**

650

**8. Bruttohöhe [MM]:**

820

**9. Bruttogewicht [kg]:**

62.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

7.900

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

7

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

465

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

2

**21. Selbstverschlusszyklus:**

Ja

**22. Kesselkapazität [l]:**

6.00

**23. Kesselleistung [KW]:**

6.000

**24. Beckenvolumen [l]:**

15

**25. Panzerleistung [KW]:**

1.400

**26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**27. Armverbindung:**

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

**28. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011270
NT 52 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

### 29. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

### 30. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

### 31. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

### 32. Tief gezogener Panzer:

Ja

### 33. Rackunterstützung:

gepresst

### 34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

### 35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

### 36. Korbkapazität:

60-40-20

### 37. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

### 38. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

### 39. Heizsystem:

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

### 40. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

### 41. Türsystem schließen:

ProSoft - Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

### 42. Korbgröße [mm]:

500 x 500

### 43. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

### 44. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

### 45. Ablaufpumpe:

Nein

### 46. Selbstdiagnostik:

Ja

### 47. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

### 48. Waschmittelspender:

Ja

### 49. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

### 50. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,8

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 - 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00011270
NT 52 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

### 51. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

### 52. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

### 53. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

### 54. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

### 55. Programm Prospeed:

Ja

### 56. Programmprofi:

Ja

### 57. Programmprotemp:

Ja

### 58. Programmprofis:

Ja

### 59. Programm Proeco:

Ja

### 60. Programm verlängert:

Ja

### 61. Programm Proglass:

Ja

### 62. Gerätegeräusch:

59,3

### 63. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1,5

### 64. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 65. Durchmesser Nominal:

DN 50