

# Fiche technique



Caractéristiques du produit

## Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012364
ENR 700 G S	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 458
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 398

<b>Code SAP</b>	00012364	<b>Volume de chambre [L]</b>	458
<b>Largeur nette [mm]</b>	867	<b>Volume brut [m3]</b>	1.445
<b>Profondeur nette [mm]</b>	733	<b>Volume net [m3]</b>	1.328
<b>Hauteur nette [mm]</b>	2090	<b>Nombre de GN / EN</b>	24
<b>Poids net [kg]</b>	134.00	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 2/1
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.130	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	-2
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	7
<b>Classe d'énergie</b>	A	<b>Réfrigérant</b>	R290




# Fiche technique

Dessin technique

## Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox

Modèle	Code SAP	00012364
ENR 700 G S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

A = ELECTRICAL CONNECTION Ø8 SCHUKO  
B = GAS CONNECTION Ø8 EN1

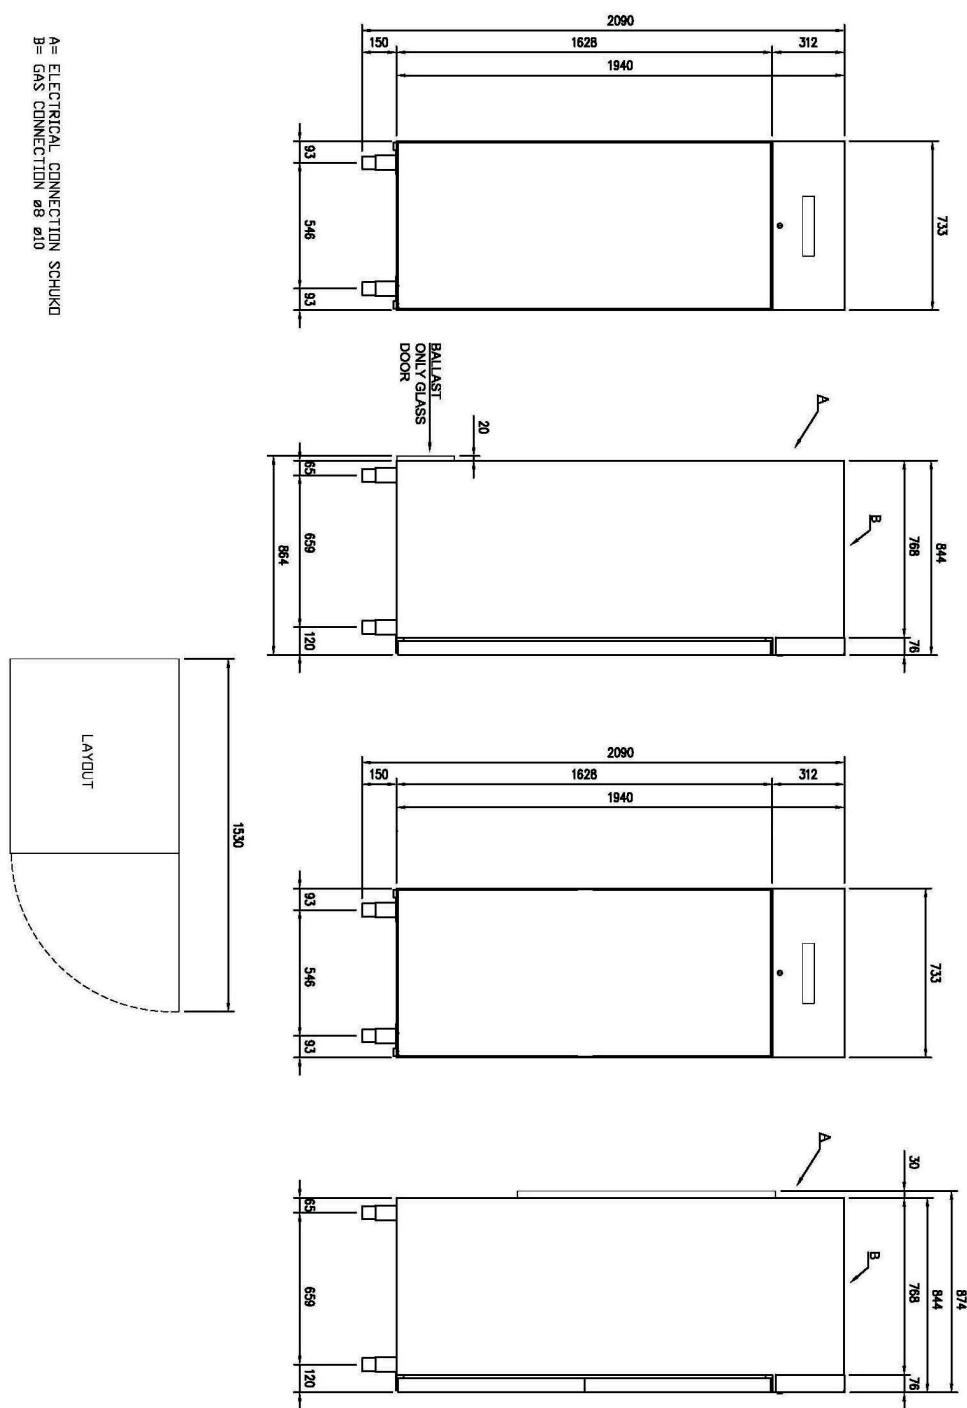



# Fiche technique

## Avantages du produit

### Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012364
ENR 700 G S	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

#### 1 Isolation 9mm

- Pertes minimales
- Économie d'énergie

#### 2 Ouverture des deux côtés

- Possibilités multiples de placement
- Une plus grande efficacité opérationnelle
  - Meilleure ergonomie de la cuisine

#### 3 Conception entièrement en acier inoxydable

- Résistance à la corrosion
- Durée de vie plus longue
  - Sans dangers pour la santé

#### 4 Dégivrage automatique

- Pas besoin de surveiller
- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

#### 5 Roues, pieds

- Variabilité
- Confort d'utilisation

#### 6 Classe énergétique élevée

- Pertes minimales énergie  
Haute efficacité  
Aliments réfrigérés garantis
- Économies
  - Sécurité hygiénique

# Fiche technique



## Paramètres techniques

### Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox

Modèle	Code SAP	00012364
ENR 700 G S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**1. Code SAP:**

00012364

**2. Largeur nette [mm]:**

867

**3. Profondeur nette [mm]:**

733

**4. Hauteur nette [mm]:**

2090

**5. Poids net [kg]:**

134.00

**6. Largeur brute [mm]:**

763

**7. Profondeur brute [mm]:**

873

**8. Hauteur brute [mm]:**

2170

**9. Poids brut [kg]:**

147.43

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.130

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

A

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Matériel:**

AISI 304

**16. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**17. Température ambiante maximale [° C]:**

40

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/1

**20. Nombre de GN / EN:**

24

**21. Volume de chambre [L]:**

458

**22. Volume brut [m³]:**

1.445

**23. Volume net [m³]:**

1.328

**24. Pieds réglables:**

Oui

**25. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

90

**26. Nombre de portes:**

1

**27. Unité:**

Oui

**28. Type de contrôle:**

Digitale

# Fiche technique



## Paramètres techniques

### Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012364
ENR 700 G S	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**29. Verrou de porte:**

Oui

**30. L'éclairage intérieur:**

Non

**31. HACCP:**

Oui

**32. Consommation annuelle d'énergie:**

398

**33. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-2

**34. Température maximale de l'appareil [° C]:**

7

**35. Dégivrage automatique:**

Oui

**36. Nombre de grilles:**

3

**37. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5