

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2 portes, sans rebord inox 230V

Modèle	Code SAP	00021216
SCH 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives



- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 2
- Nombre de portes: 2
- Nombre de tiroirs: 0
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Droite

Code SAP	00021216	Nombre de tiroirs	0
Largeur nette [mm]	1380	Nombre de GN / EN	2
Profondeur nette [mm]	700	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	900	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	200
Poids net [kg]	100.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Puissance électrique [kW]	0.320	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290
Classe d'énergie	C	Matériau de la plaque supérieure	AISI 304
Nombre de portes	2	Max. hauteur du GN inséré [mm]	200






Fiche technique

Dessin technique



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2 portes, sans rebord inox 230V

Modèle	Code SAP	00021216
SCH 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

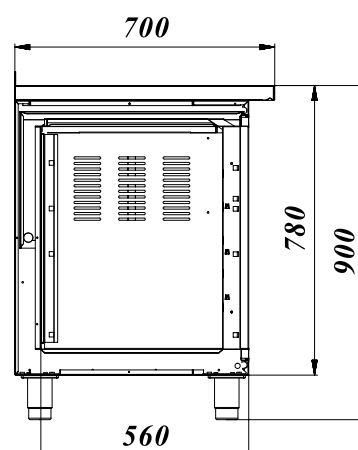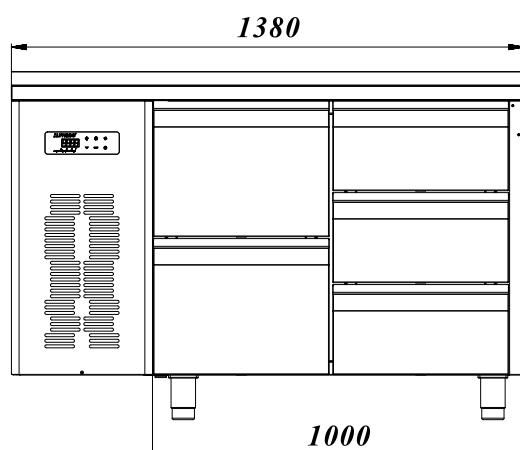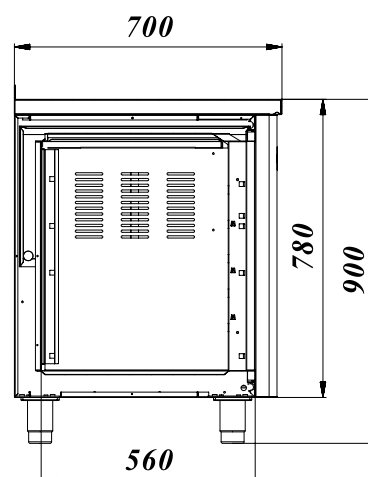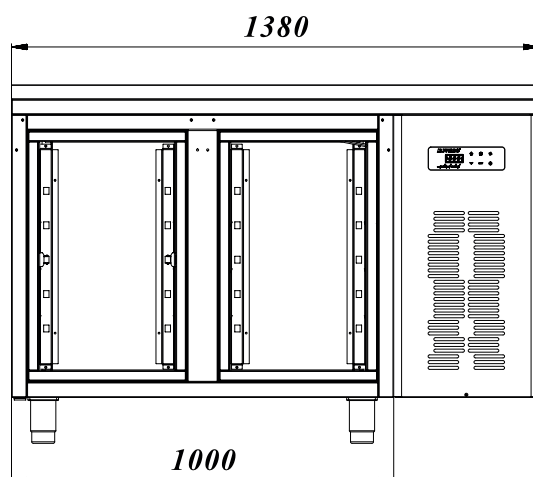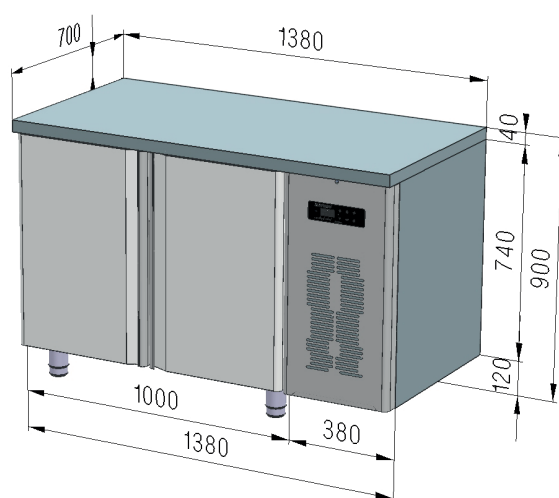

Fiche technique

Avantages du produit



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2 portes, sans rebord inox 230V

Modèle	Code SAP	00021216
SCH 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Classe climatique Tropico

Fonctionne jusqu'à 43 °C.

- Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine

2

Isolation 6mm

Pertes minimales

- Faible consommation d'énergétique
- Réduction de l'impact environnemental

Fiche technique

Paramètres techniques



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2 portes, sans rebord inox 230V

Modèle	Code SAP	00021216
SCH 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00021216

2. Largeur nette [mm]:

1380

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

100.00

6. Largeur brute [mm]:

1450

7. Profondeur brute [mm]:

750

8. Hauteur brute [mm]:

950

9. Poids brut [kg]:

120.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.320

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

C

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Dynamique

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

10

19. Température ambiante maximale [° C]:

43

20. Propriétés de l'appareil 2:

Réfrigéré

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

2

23. Nombre de GN / EN:

2

24. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

25. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

26. Pieds réglables:

Oui

27. Conception de pizzas:

Non

28. Épaisseur de l'isolation [mm]:

70

Fiche technique

Paramètres techniques



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2 portes, sans rebord inox 230V

Modèle	Code SAP	00021216
SCH 2D DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Joint:

Oui

30. Nombre de portes:

2

31. Nombre de tiroirs:

0

32. Unité:

Droite

33. Type de contrôle:

Digitale

34. Verrou de porte:

Non

35. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

36. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

37. Max. hauteur du GN inséré [mm]:

200

38. Volume brut [m3]:

1.033

39. Volume net [m3]:

0.869

40. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5