

Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák plynový

Model	Sap kód	00008516
SP 708 G	Skupina artiklů	Sporáky






- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění

Sap kód	00008516	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Šířka netto [mm]	800	Počet zón	4
Hloubka netto [mm]	730	Příkon zóny 1 [kW]	7,5
Výška netto [mm]	300	Příkon zóny 2 [kW]	7,5
Hmotnost netto [kg]	50.70	Příkon zóny 3 [kW]	7,5
Výkon plynový [kW]	27.000	Příkon zóny 4 [kW]	4,5

Sporák plynový

Model	Sap kód	00008516
SP 708 G	Skupina artiklů	Sporáky

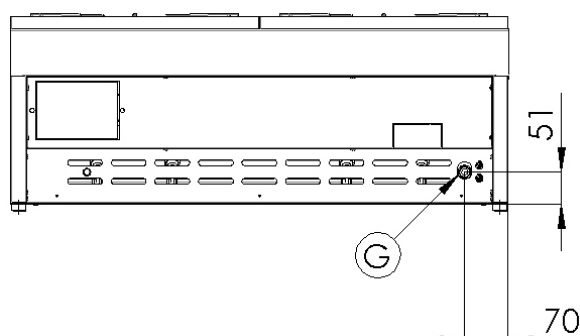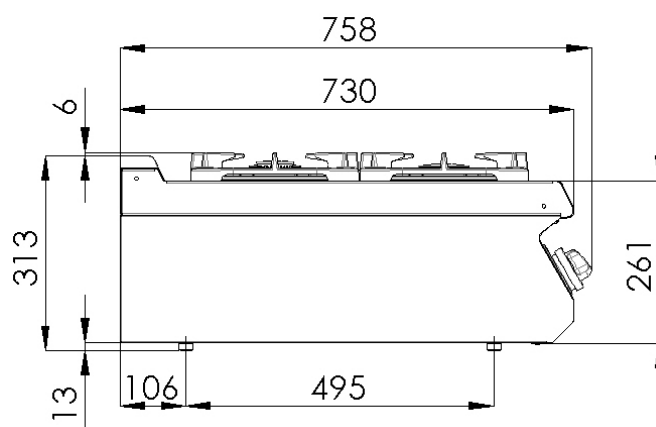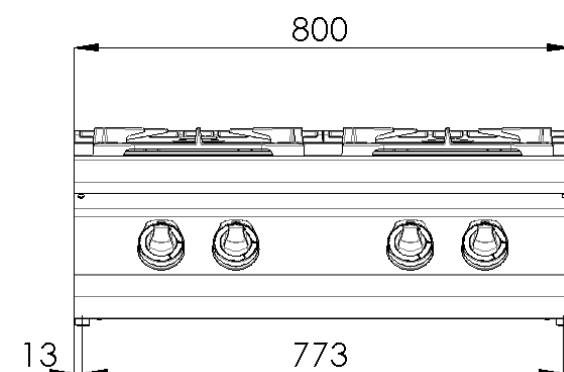

Technický list

Technické parametry



Sporák plynový

Model	Sap kód	00008516
SP 708 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00008516

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

730

4. Výška netto [mm]:

300

5. Hmotnost netto [kg]:

50.70

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

480

9. Hmotnost brutto [kg]:

59.50

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Výkon plynový [kW]:

27.000

13. Zapalování:

Věčný plamen

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

20. Počet zón:

4

21. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

22. Příkon zóny 2 [kW]:

7,5

23. Příkon zóny 3 [kW]:

7,5

24. Příkon zóny 4 [kW]:

4,5

25. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

26. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

27. Počet hořáků/ploten:

4

28. Typ plynových varných zón:

Klasické

Technický list

Technické parametry



Sporák plynový		
Model	Sap kód	00008516
SP 708 G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Typ hořáku:

Litínový, rozebiratelný, s vnitřním a vnějším hořením

30. Napojení na kulový ventil:

1/2