

Produktmerkmale

| Cutter 5l dreiphasig | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00013738 |
| KT 5T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Cutter und Universal-Küchenroboter |




- Material: Edelstahl
- Volumenkapazität des Behälters [l]: 5.00
- Steuertyp: mechanisch 24 V: Start, Stop, Puls
- Schutzabdeckung: Polycarbonat mit Spachtel
- Anzahl der Revolutionen / min: 1400
- Start stop: Ja
- Sicherheitselement: Deckelmikroschalter
- Standardausrüstung für das Gerät: glattes Messer im Preis der Maschine umfasst
- Weitere Informationen: Möglichkeit, perforierte und gezackte Messer zu bestellen

| SAP -Code | 00013738 | Power Electric [KW] | 1.140 |
|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 260 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM] | 290 | Anzahl der Revolutionen / min | 1400 |
| Nettohöhe [MM] | 500 | Volumenkapazität des Behälters [l] | 5.00 |
| Nettogewicht / kg] | 23.50 | | |



Technische Zeichnung

| Cutter 5l dreiphasig | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00013738 |
| KT 5T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Cutter und Universal-Küchenroboter |

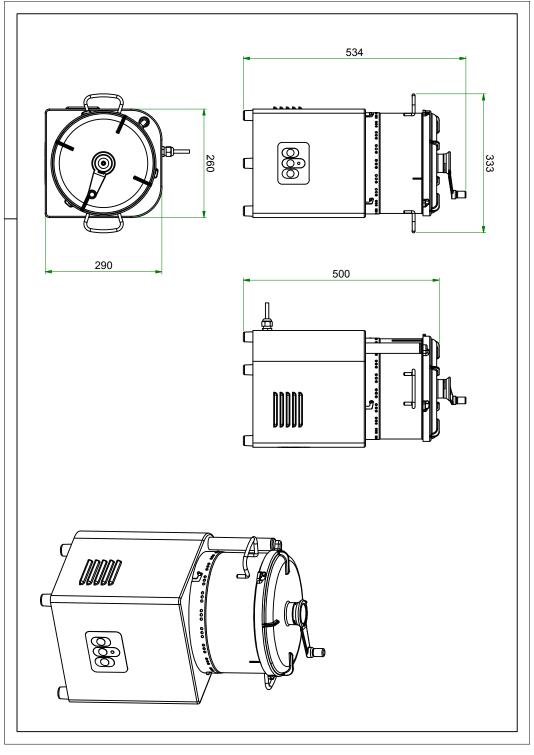



Produkt Vorteile

| Cutter 5l dreiphasig | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00013738 |
| KT 5T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Cutter und Universal-Küchenroboter |

1

Nationärin

Robustheit Reinheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

2

Polycarbonat

transparent

- Dank des transparenten Deckels ist es einfach, das Verarbeitungsverfahren zu überwachen. Ich verschwende keine Zeit, indem ich mich öffnen und mir ansehe
- 3

Sicherheitsmikroschalter

sichere Operation

- Es ist nicht möglich, die Maschine zu starten, ohne die Maschine perfekt zu schließen, um die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen
- 4

Aus drei Messern wählen

Variabilität des Gebrauchs beim Hacken, Schlag und Kneten

- Die Variabilität der Nutzung spart die Kosten für den Erwerb anderer Maschinen
- 5

Spatel

Es wird 100% peitschen / peitschen / Cutling...

- Wir haben keinen Verschwendung, leicht abzuwischen, sind keine Klumpen im resultierenden Produkt
- 6

Puls und ein anhaltender Lauf

Der Betrieb hat die Auswahl der unhöflichen Schnitt-/ Rollmessmaßnahmen

 Durch die Variabilität der Lebensmittelverarbeitung können Sie die höchste Qualität des Lebensmittels erreichen, das z.



technische Parameter

| Cutter 5l dreiphasig | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Modell | SAP -Code | 00013738 |
| KT 5T | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Cutter und Universal-Küchenroboter |
| 1. SAP -Code: 00013738 | | 14. Volumenkapazität des Behälters [l]: 5.00 |
| 2. Netzbreite [MM]: 260 | | 15. Steuertyp: mechanisch 24 V: Start, Stop, Puls |
| 3. Nettentiefe [MM]: 290 | | 16. Schutzabdeckung: Polycarbonat mit Spachtel |
| 4. Nettohöhe [MM]: 500 | | 17. Sicherheitselement: Deckelmikroschalter |
| 5. Nettogewicht / kg]: 23.50 | | 18. Anzahl der Revolutionen / min: 1400 |
| 6. Bruttobreite [MM]: 340 | | 19. Sicherheitsmikroschalter: Ja |
| 7. Grobtiefe [MM]: 385 | | 20. Start stop: Ja |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 755 | | 21. Standardausrüstung für das Gerät: glattes Messer im Preis der Maschine umfasst |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 25.50 | | 22. Weitere Informationen: Möglichkeit, perforierte und gezackte Messer zu bestellen |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 23. Ungeledliche Schüssel: Ja |
| 11. Material: Edelstahl | | 24. Geeignete Operationen: Hacken, Schlagen und Kneten |
| 12. Power Electric [KW]: 1.140 | | 25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5 |

13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz