

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court avec étagère basse

|               |                          |                                  |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00000082                         |
| BMPK 4120     | <b>Groupe d'articles</b> | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |



- Vidange: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés

|                              |          |                                            |                    |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00000082 | <b>Puissance électrique [kW]</b>           | 2.800              |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 598      | <b>Alimentation</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 1677     | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 4                  |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 905      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 69.00    | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 200                |


# Fiche technique

Dessin technique



Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court avec étagère basse

|               |                          |                                  |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00000082                         |
| BMPK 4120     | <b>Groupe d'articles</b> | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |

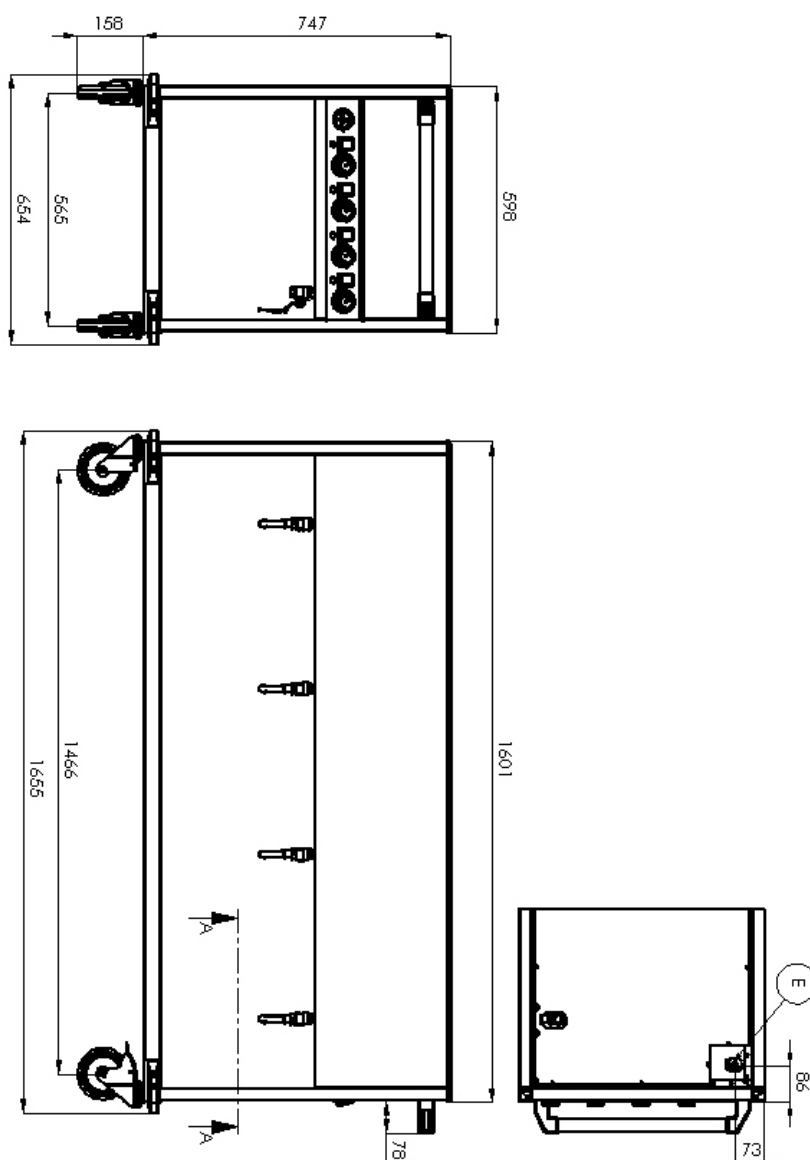

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court avec étagère basse

|               |                          |                                  |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00000082                         |
| BMPK 4120     | <b>Groupe d'articles</b> | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |

1

#### Étagère

Une plus grande résistance

- Plus grande stabilité
- Espace pour entreposer

2

#### Roues freinées

Commande facile

- Un plus grand confort de l'opérateur
- Sécurité
- Stabilité

3

#### Cuves embouties

Baignoires sans transitions, arêtes et angles

- Facile d'entretien
- Assainissement parfait

4

#### Commande de chaque baignoire séparément

Utilisations multiples

- Possibilité de conserver différents plats à différentes températures

5

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Assainissement parfait
- Longue durée de vie

6

#### Vanne de vidange sous la cuve

Emplacement sécurisé de la vanne de vidange

- L'emplacement de la vanne empêche tout contact indésirable et toute brûlure possible

7

#### Poignée

Poignée en tube d'acier inoxydable robuste

Peut être placé sur le côté court ou long

- Manipulation facile de la cuve de distribution

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Bain marie mobile électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court avec étagère basse

|                  |                          |                                  |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Modèle</b>    | <b>Code SAP</b>          | 00000082                         |
| <b>BMPK 4120</b> | <b>Groupe d'articles</b> | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |

**1. Code SAP:**

00000082

**2. Largeur nette [mm]:**

598

**3. Profondeur nette [mm]:**

1677

**4. Hauteur nette [mm]:**

905

**5. Poids net [kg]:**

69.00

**6. Largeur brute [mm]:**

730

**7. Profondeur brute [mm]:**

1700

**8. Hauteur brute [mm]:**

1010

**9. Poids brut [kg]:**

92.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Mobile

**12. Puissance électrique [kW]:**

2.800

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**17. Température maximale de l'appareil [° C]:**

90

**18. Température minimale de l'appareil [° C]:**

30

**19. Pieds réglables:**

Non

**20. Vidange:**

Oui

**21. Nombre de GN / EN:**

4

**22. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**23. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**24. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,75

**25. Propriétés de l'appareil:**

Réchauffés