

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul

Modell	SAP -Code	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart soft touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 200
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8-1,4
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 18-37
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00039950	Kesselleistung [KW]	16.000
Netzbreite [MM]	2601	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	813	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	0,8-1,4
Nettogewicht / kg]	330.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	18-37
Power Electric [KW]	39.200	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	200
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	17.00	Korbgröße [mm]	500x500

Technische Zeichnung



Modell

SAP -Code


00039950

A 200 ABT RX M W L Y



Eine Gruppe von Artikeln - Web

Tunnel-Geschirrspüler

A		Ø 1"1/2 M	D		Ø PG11	End switch
A1		Ø 31 M	E		Ø 250	Steam exhaust
B		G 3/4" M	F		Ø 14 M	Detergent inlet
B1		G 3/4" M	G		Ø 7 M	Rinse aid inlet
C		PG36	H		Ø 6	Equipotential
					L	Ø 250 Dryer suction

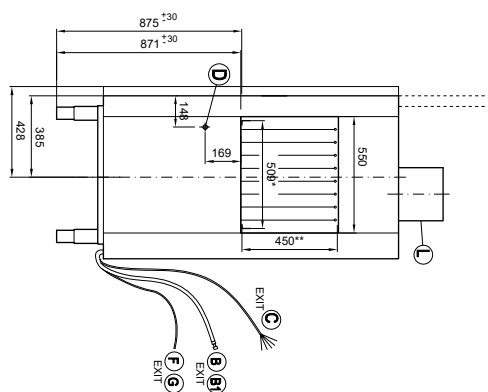

*** USEFUL WIDTH FOR BASKET**

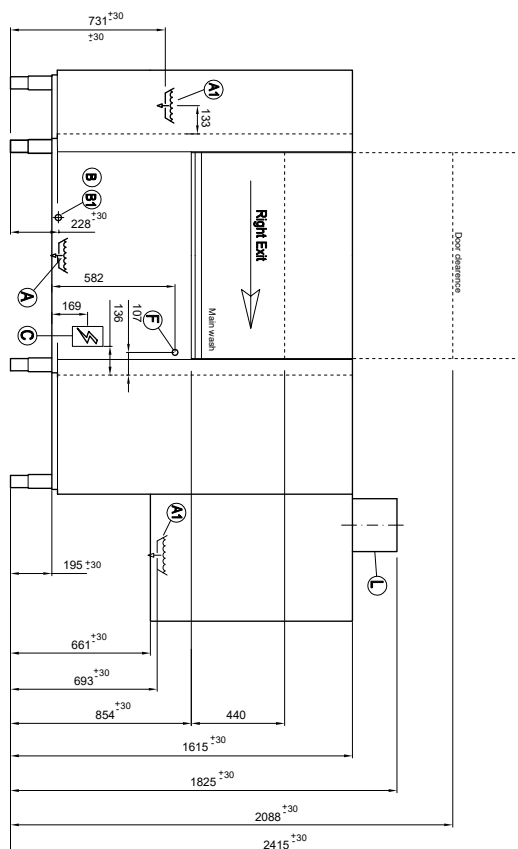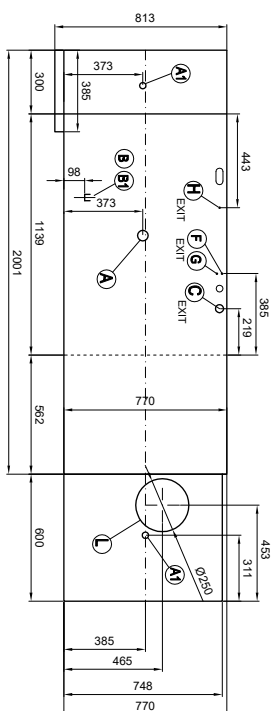

Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul

Modell	SAP -Code	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1

Konstruktion der Außenhülle aus Edelstahl

abgerundete Edelstahlkonstruktion, abgerundete Kanten, tiefgezogene Wanne

- einfache Reinigung, hoher Hygienestandard, lange Lebensdauer

2

LED-Display

proScreen – 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

- einfache Bedienung der Spülmaschine fortlaufende Information über den Status des Spülzyklus Diagnose bei Störungen

3

Dosiergeräte für Reinigungsmittel

zwei Dosierer für Reinigungs- und Klarspülmittel

- präzise Chemikaliendosierung durch ProDose-System – präzises Dosierungssystem für Reinigungs- und Klarspülmittel mittels Peristaltikpumpe

4

Doppeltes Filtersystem

Kammerfilter und Ablauffilter sorgen zusammen mit dem ArchiMedes-System – Ablaufsystem mit erhöhter Wasserreinigungseffizienz

- Einstellung der Werte über Bedienfeld

5

Energieeinsparung

EnergySaving – Energiesparsystem durch Reduzierung der Boilertemperatur

- Kosteneinsparung

6

Schutz für empfindliches Geschirr

softStart – System für sanften Programmstart zum Schutz von empfindlichem Geschirr

- schützt Stielgläser und anderes empfindliches Geschirr

7

Möglichkeit der Wärmerückgewinnung

Einsparung von bis zu 40% Boilerenergie verbessert das komfortable Arbeitsumfeld durch dampffreie Umgebung spart Wasser

- Einsparung von Energie- und Wasserkosten umweltfreundliches System sicheres System angenehmer Arbeitsplatz

8

Schnelles Aufheizen

Leistungsmanagement ermöglicht gleichzeitigen Betrieb von Boiler und Tank

- schnelles erstes Aufheizen der Spülmaschine reibungsloser Betrieb

9

Air Break Tank

offenes Klarspülboiler-System, in Zusammenarbeit mit der Klarspülpumpe konstanten Druck und Temperatur beim Klarspülen gewährleistet

- Möglichkeit der Verwendung in HACCP-Systemen Wassertemperatur geeignet für Sterilisation schnelle Verteilung von schmutzigem Geschirr

10

Transportsystem

Transportsystem, das Körbe durch einzelne Waschzonen bewegt, Möglichkeit, Antrieb an automatische Tische anzuschließen

- Fast routing of soiled tableware

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul

Modell	SAP -Code	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. SAP -Code:

00039950

2. Netzbreite [MM]:

2601

3. Nettentiefe [MM]:

813

4. Nettohöhe [MM]:

1615

5. Nettogewicht / kg]:

330.00

6. Bruttobreite [MM]:

2700

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

1850

9. Bruttogewicht [kg]:

370.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

39.200

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Korbgröße [mm]:

500x500

16. Anzahl der Programme:

4

17. Öffnung des Geräts:

ausziehbar nach oben

18. Türkläre Höhe [MM]:

450

19. Einlassdruck [bar]:

1-4

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

2

22. Modularer Aufbau:

Ja

23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:

200

24. Kesselkapazität [l]:

17.00

25. Kesselleistung [KW]:

16.000

26. Beckenvolumen [l]:

70

27. Panzerleistung [KW]:

10.500

28. Anzahl der Waschen des Waschens:

5

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul

Modell	SAP -Code	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Anzahl der Spülen von Armen:

6

30. Waschartyp:

starr

31. Armmaterial waschen:

Edelstahl

32. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

33. Armtyp ausspülen:

starr

34. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

35. Tief gezogener Panzer:

Ja

36. Rackunterstützung:

geschweißt

37. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

39. Korbkapazität:

95-150-200

40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

41. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

42. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

10

43. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

40

44. Anzeigetyp:

LCD ProSmart soft touch

45. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

46. Selbstdiagnostik:

Ja

47. Doppelspülung:

Ja

48. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

49. Waschmittelspender:

Ja

50. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

51. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

0,8-1,4

52. Waschzykluszeit [s/Korb]:

18-37

53. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82

54. Standardausrüstung für das Gerät:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje

55. Programm hohe Kapazität:

Ja

56. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 200 Körbe / h Kaltwasser, Ausgang rechts, Trocknungsmodul

Modell	SAP -Code	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

57. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

58. Programmbrille:

Ja

59. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

16

60. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

61. Durchmesser Nominal:

DN 50