Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00007447
PCCD-68ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox


Code SAP	00007447	**Nombre de zones**	4
Largeur nette [mm]	800	**Puissance de la zone 1 [kW]**	2,5
Profondeur nette [mm]	600	**Puissance de la zone 2 [kW]**	2,5
Hauteur nette [mm]	50	**Puissance de la zone 3 [kW]**	2,5
Poids net [kg]	35.00	**Puissance de la zone 4 [kW]**	2,5
Puissance électrique [kW]	10.000	**Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm]**	350 x 570
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00007447
PCCD-68ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

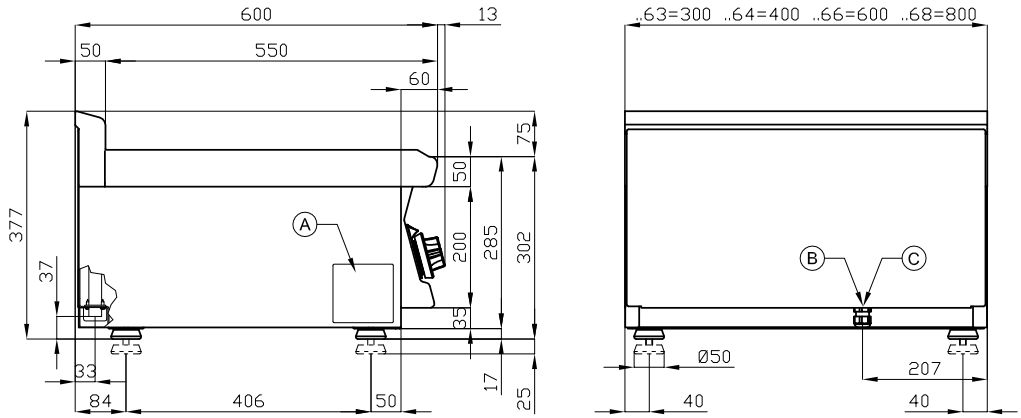

A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00007447
PCCD-68ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1

Surface en vitrocéramique

Chauffe rapide
Chauffage uniforme et indicateur de chaleur résiduelle

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments
- Le matériau ne rouille pas

2

Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

- Les plaques ne surchauffent pas et ne se fissurent pas.

3

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

Conception entièrement inoxydable

Le matériau ne rouille pas
Résistance à l'usure du matériau
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

5

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

6

Variabilité

Peut être fixé à une plaque solide dans le cadre d'un monobloc
Possibilité de créer un seul module
Longue durée de vie

- Économies
- Gain de place
- Longue durée de vie

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00007447
PCCD-68ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00007447
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   600
4. **Hauteur nette [mm]:**
   50
5. **Poids net [kg]:**
   35.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1080
7. **Profondeur brute [mm]:**
   630
8. **Hauteur brute [mm]:**
   470
9. **Poids brut [kg]:**
   40.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Drop-In
12. **Puissance électrique [kW]:**
    10.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX5
15. **Matériel:**
    Inox
16. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
17. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
18. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    2.00
19. **Nombre de zones:**
    4
20. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    2,5
21. **Puissance de la zone 2 [kW]:**
    2,5
22. **Puissance de la zone 3 [kW]:**
    2,5
23. **Puissance de la zone 4 [kW]:**
    2,5
24. **Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**
    6
25. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide
26. **Élément de sécurité:**
    Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe Voyant lumineux en cas de chaleur résiduelle

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau vitrocéramique drop-in électrique 4x feu drop-in 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00007447
PCCD-68ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

27. Thermostat de sécurité:
Oui

28. Nombre de feux/foyers:
4

29. Type de zones de cuisson électriques:
Vitrocéramique

30. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm]:
350 x 570

31. Section des conducteurs CU [mm²]:
2,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062