



| Vitrine refrigerée GN 4-1/1 drop-in, ouverture vers les côtés |                   |                     |  |
|---|-------------------|---------------------|--|
| Modèle  | Code SAP          | 00012078            |  |
| SL PLATINUM+ 4 DS   | Groupe d'articles | Buffets et vitrines |  |




- Type de buffet: PLATINUM vitrine refroidie dynamiquement
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 4
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Ouverture de l'appareil: Coulissantes

| Code SAP                  | 00012078 | Alimentation                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
|---------------------------|----------|--|--------------------|
| Largeur nette [mm]        | 1494     | Nombre de GN / EN                        | 4                  |
| Profondeur nette [mm]     | 760      | Taille de l'appareil -<br>GN / EN [mm]   | GN 1/1             |
| Hauteur nette [mm]        | 1210     | Profondeur de l'appa-<br>reil - GN [mm]  | 200                |
| Poids net [kg]            | 146.00   | Température minimale de l'appareil [° C] | 4                  |
| Puissance électrique [kW] | 0.494    | Température maximale de l'appareil [° C] | 8                  |





| Vitrine refrigerée GN 4-1/1 drop-in, ouverture vers les côtés |                   |                     |  |
|---|-------------------|---------------------|--|
| Modèle  | Code SAP          | 00012078            |  |
| SL PLATINUM+ 4 DS   | Groupe d'articles | Buffets et vitrines |  |

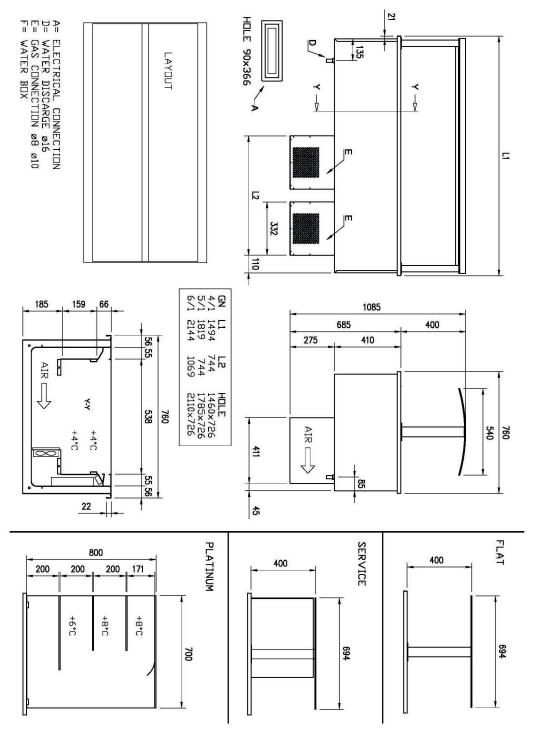





| Vitrine refrigerée GN 4-1/1 drop-in, ouverture vers les côtés |                   |                     |  |
|---|-------------------|---------------------|--|
| Modèle  | Code SAP          | 00012078            |  |
| SL PLATINUM+ 4 DS   | Groupe d'articles | Buffets et vitrines |  |

Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

- Plus grande sécurité hygiénique des aliments réfrigérés
- **Éclairage LED**Consommation d'énergie minimale
  - Éclairage économe en énergie,
  - Aspect attrayant
  - Contrôle de la hauteur de surface

    Large plage de hauteur de la zone inférieure de la vitrine
    - Une plus grande variabilité du stockage des produits
    - Gain de place

**Service par l'arrière**Fonctionnement et distribution des différents côtés

- Possibilité de recharger les produits à tout moment pendant le fonctionnement

**Encastré**Peut être placé dans un bloc de distribution
Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-15

3





| Vitrine refrigerée GN 4-1/1 drop-i                             | n, ouverture vers les c | ôtés   |
|--|-------------------------|--|
| Modèle   | Code SAP                | 00012078   |
| SL PLATINUM+ 4 DS  | Groupe d'articles       | Buffets et vitrines  |
|  |                         |  |
| <b>1. Code SAP:</b> 00012078                                   |                         | <b>13. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable |
| 2. Largeur nette [mm]: 1494                                    |                         | <b>14. Puissance électrique [kW]:</b> 0.494                      |
| 3. Profondeur nette [mm]: 760                                  |                         | <b>15. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz                      |
| 4. Hauteur nette [mm]: 1210                                    |                         | 16. Nombre de GN / EN:   |
| 5. Poids net [kg]:<br>146.00                                   |                         | <b>17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 1/1           |
| 6. Largeur brute [mm]: 1558                                    |                         | 18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200                      |
| 7. Profondeur brute [mm]: 860                                  |                         | 19. Température minimale de l'appareil [° C]:                    |
| 8. Hauteur brute [mm]: 1830                                    |                         | 20. Température maximale de l'appareil [° C]:                    |
| 9. Poids brut [kg]:<br>231.30                                  |                         | 21. Ouverture de l'appareil: Coulissantes                        |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique                       |                         | <b>22. L'éclairage intérieur:</b> Non                            |
| 11. Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement |                         | 23. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5                        |
| <b>12. Propriétés de l'appareil:</b> Réfrigérés                |                         | <b>24. Réfrigérant:</b> R290                                     |