

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



### Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00011971                                           |
| S 157 REC ABT | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: LCD écran multifonction
- Nombre de programmes: 11
- Nombre de parois: 2
- Espace libre en hauteur: 850
- Taille du panier [mm]: 550 x 610
- Pompe de vidange: Oui
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 3
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

|                                  |                    |                                                          |           |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00011971           | <b>Capacité de la chaudière [L]</b>                      | 12.00     |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 720                | <b>Puissance de la chaudière [kW]</b>                    | 6.000     |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 780                | <b>Volume de la cuve [L]</b>                             | 37        |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 2156               | <b>Puissance de la cuve [kW]</b>                         | 3.000     |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 199.00             | <b>Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]</b> | 3         |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 10.500             | <b>Espace libre en hauteur</b>                           | 850       |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Taille du panier [mm]</b>                             | 550 x 610 |


# Fiche technique

Dessin technique



## Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

|               |                   |                                                    |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Modèle        | Code SAP          | 00011971                                           |
| S 157 REC ABT | Groupe d'articles | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

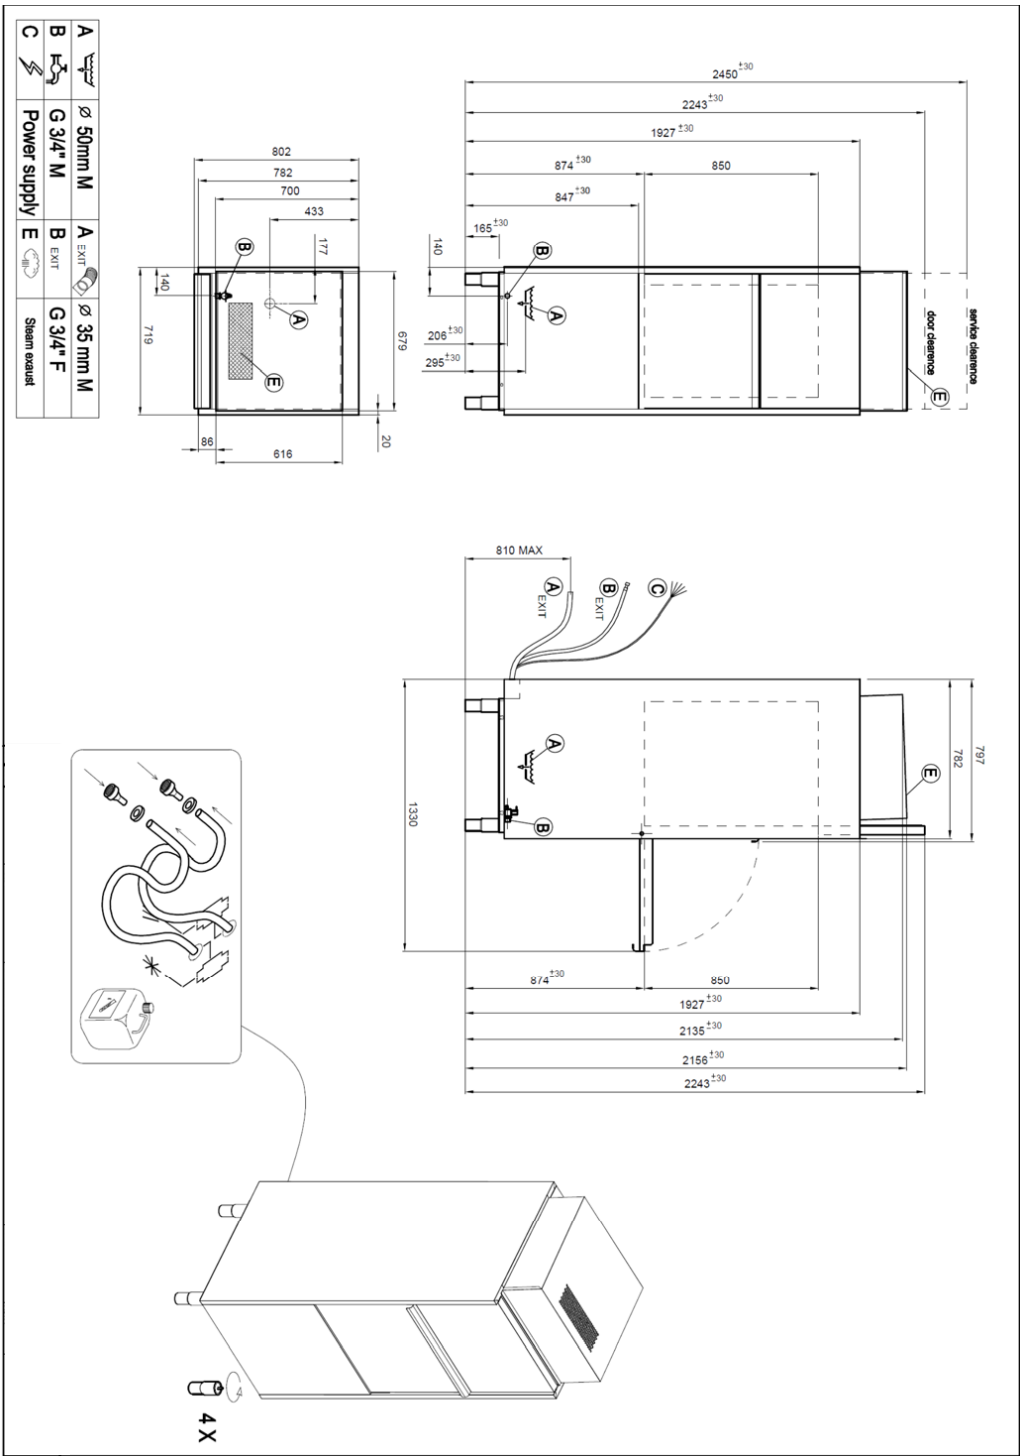

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00011971                                           |
| S 157 REC ABT | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

1

#### Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, cuve emboutie

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2

#### Bras de lavage en acier inoxydable

Bras supérieur et inférieur en acier inoxydable, séparés pour le lavage et le rinçage. Bras supérieur triple

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage. Plus grand confort d'utilisation

3

#### Écran LED

SmartScreen, Grand écran graphique couleur indiquant la progression du lavage

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle  
\\ Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

4

#### Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5

#### Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

6

#### Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

7

#### Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

8

#### Protection de la vaisselle fragile

Système de démarrage progressif des programmes de lavage pour protéger la vaisselle fragile

- Protège les verres à pied et autres plats fragiles

9

#### Construction à double paroi

Construction en acier inoxydable avec paroi double isolée

- Silencieux Économies d'énergie

10

#### Chauffe rapide

La gestion de l'énergie permet un fonctionnement simultané du corps de la chaudière et du réservoir

- Premier échauffement rapide Lave-vaisselle fonctionnement continu

11

#### Air break tank

Le système de chaudière de rinçage ouvert, en coopération avec la pompe de rinçage, assure une pression et une température de rinçage constantes

- Possibilité d'utiliser dans les systèmes HACCP - température d'eau adaptée à la stérilisation

12

#### Possibilité de récupération

Jusqu'à 4 % d'économies d'énergie sur la chaudière  
Améliore l'environnement de travail confortable - un environnement sans vapeur  
Economie d'eau

- Économies sur les coûts d'énergie et d'eau  
Système écologique      Système de sécurité  
Lieu de travail agréable

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

|                      |                          |                                                    |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>        | <b>Code SAP</b>          | 00011971                                           |
| <b>S 157 REC ABT</b> | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**1. Code SAP:**

00011971

**2. Largeur nette [mm]:**

720

**3. Profondeur nette [mm]:**

780

**4. Hauteur nette [mm]:**

2156

**5. Poids net [kg]:**

199.00

**6. Largeur brute [mm]:**

870

**7. Profondeur brute [mm]:**

890

**8. Hauteur brute [mm]:**

2200

**9. Poids brut [kg]:**

209.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de contrôle:**

Digitale

**12. Matériel:**

AISI 304

**13. Puissance électrique [kW]:**

10.500

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Informations complémentaires:**

Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)

ATTENTION : Les dimensions internes du panier sont inférieures de 2 cm.

**16. Taille du panier [mm]:**

550 x 610

**17. Nombre de programmes:**

11

**18. Ouverture de l'appareil:**

Battantes vers le bas

**19. Espace libre en hauteur:**

850

**20. Pression d'entrée [bar]:**

1-6

**21. Pieds réglables:**

Oui

**22. Nombre de parois:**

2

**23. Cycle autonettoyant:**

Oui

**24. Capacité de la chaudière [L]:**

12.00

**25. Puissance de la chaudière [kW]:**

6.000

**26. Volume de la cuve [L]:**

37

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

|               |                          |                                                    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00011971                                           |
| S 157 REC ABT | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**27. Puissance de la cuve [kW]:**

3.000

**28. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**

2

**29. Connexion du bras:**

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

**30. Type de bras de lavage:**

Triple point rotatif

**31. Matériel des bras de lavage:**

Composite

**32. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:**

Oui

**33. Type de bras de rinçage:**

Triple point rotatif

**34. Matériel des bras de rinçage:**

Composite

**35. Cuve étirée en profondeur (pressée):**

Oui

**36. Supports de paniers:**

Pressé

**37. Filtres de niveau de la cuve:**

Composite

**38. Filtre pour vidange:**

La double filtration combiné avec le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage, assurent 0% de perte d'eau propre.

**39. Thermostop:**

Oui

**40. Réglage du thermostat de la chaudière:**

Oui

**41. Système de dosage du détergent:**

Dosage précis avec une pompe péristaltique

**42. Système d'économie d'énergie:**

Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

**43. Système de rinçage:**

Bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau en jets fins directement sur la vaisselle. La pompe de rinçage assure une pression constante.

**44. Système de chauffage:**

Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

**45. Système de chauffage rapide:**

Système rapide pour un chauffage rapide de l'eau dans le réservoir

**46. Récupération:**

Une batterie cuivre-aluminium - économise jusqu'à 40% de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau dans la chaudière tout en absorbant la vapeur libérée. Élimine ainsi le besoin d'utiliser une hotte.

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Lave-ustensiles revêtement double avec pompe de vidange et récupération 55x61 - 400 V

|                      |                          |                                                    |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>        | <b>Code SAP</b>          | 00011971                                           |
| <b>S 157 REC ABT</b> | <b>Groupe d'articles</b> | Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile |

**47. Valve électrique pour eau chaude:**

Oui

**48. Fermeture automatique des portes:**

Réduit le bruit, atténue la fermeture de la porte, ce qui risquerait d'endommager la vaisselle.

**49. Type d'écran d'affichage:**

LCD écran multifonction

**50. Port USB:**

Oui, pour l'actualisation du firmware

**51. Pompe de vidange:**

Oui

**52. Autodiagnostic:**

Oui

**53. Type de pompe de lavage:**

DuoFlow

**54. Pompe doseuse de détergent:**

Oui

**55. Pompe doseuse de rinçage:**

Oui

**56. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:**

3

**57. Température de l'eau de rinçage [° C]:**

80-85

**58. Programme ProFessional 2:**

Oui

**59. Programme ProFessional 4:**

Oui

**60. Programme ProFessional 6:**

Oui

**61. Programme ProFessional 8:**

Oui

**62. Programme ProFessional 10:**

Oui

**63. Programme ProClean:**

Oui

**64. Programme ProDrain:**

Oui

**65. Programme ProEco:**

Oui

**66. Programme ProLong:**

Oui

**67. Programme ProActive 5:**

Oui

**68. Programme ProActive 7:**

Oui

**69. Section des conducteurs CU [mm²]:**

2,5

**70. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «

**71. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50