



Four mixte STEAMBOX gaz 20x GN 2/1, chaudière, tactile couleur, nettoyage automatique, écran 10»		
Modèle	Code SAP	00038555
STMB 2021 G	Groupe d'articles	Four à convection




- Nombre de GN / EN: 20
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 10»
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: Steamtuner Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Odvětrávané bezpečnostní trojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění


Code SAP	00038555	Type de connection gaz	Gaz naturel
Largeur nette [mm]	1200	Nombre de GN / EN	20
Profondeur nette [mm]	910	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Hauteur nette [mm]	1850	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Poids net [kg]	340.00	Type de contrôle	Écran tactile
Puissance électrique [kW]	4.100	Taille de l'écran	10»
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		







Four mixte STEAMBOX gaz 20x GN 2/1, chaudière, tactile couleur, nettoyage automatique, écran 10»			
Modèle	Code SAP	00038555	
STMB 2021 G	Groupe d'articles	Four à convection	

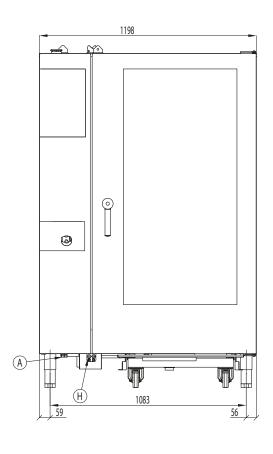

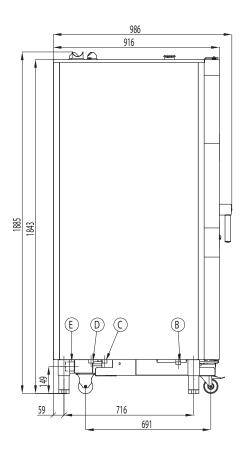





* Clearance requirements

NOTE

^{*} Drain line must be vented

Avantages du produit



Four mixte STEAMBOX gaz 20x GN 2/1, chaudière, tactile couleur, nettoyage automatique, écran 10»		
Modèle	Code SAP	00038555
STMB 2021 G	Groupe d'articles	Four à convection

Portes triples vitrées de série

meilleure isolation thermique, réchauffage moins fréquent, fonctionnement plus sûr grâce à une température extérieure du verre plus basse, moins de chaleur radiante, moins de fuites de chaleur, charge moindre sur les pièces électroniques et mécaniques

- réduction des pertes de chaleur, économies sur les coûts d'exploitation, réduction du risque de blessure de l'opérateur lorsqu'il touche le verre, température de travail plus agréable dans la cuisine, particulièrement bienvenue pendant les mois chauds d'été, économies sur les coûts d'exploitation, d'entretien et d'acquisition grâce au fait que l'équipement souffre moins des fluctuations de température et de l'usure
- Écran tactile clair de 10 pouces correspondant aux autres appareils de la gamme RM

fonctionnement simple et intuitif à l'aide d'images et de visualisations, le même fonctionnement intuitif que sur les autres appareils numériques de la gamme RM

- gain de temps lors de la saisie des programmes ou de la cuisson elle-même, gain de temps lors de la formation du personnel, lors de l'utilisation de l'équipement de la ligne RM lui-même, gain de temps et d'argent
- Cuisine intelligente

Programmes de base prédéfinis pour un contrôle facile en quelques touches

- économiser des compétences humaines et du temps lors de la création de programmes
- Système de génération de vapeur symbiotique utilisation simultanée de « l'injection directe » et de

utilisation simultanee de « l'injection directe » et de la chaudière, en maintenant 100 % d'humidité, ou sa régulation

- préparer divers plats et styles de cuisine dans un environnement précisément configuré pour un aliment ou un plat donné
- Douche auto-rétractable

enrouleur de tambour intégré dans le corps du four mixte « La douche est inaccessible après avoir fermé la porte »

 permet de verser les aliments dans le four à convection et de rincer la chambre - ou accélère le refroidissement de la chambre Ventilateur réversible à six vitesses avec calcul automatique du changement de direction

en coopération avec le système symbiotique, assure une distribution parfaite de la vapeur sans perte de sa saturation.

son fonctionnement est contrôlé par programme ou manuellement

 permet la préparation de plats variés, des plus délicats aux cuissons à haute température et aux vitesses les plus élevées

Sonde de température externe

«sonde de température placée à l'extérieur du compartiment de cuisson possibilité de choisir entre une sonde monopoint ou multipoint ou une sonde à vide»

- « le placer à l'extérieur de la chambre de cuisson prolonge sa durée de vie »
- assurer une sécurité hygiénique complète des aliments
- Registre HACCP
- « contrôler la cuisson en l'absence du chef »


Tiroirs longitudinaux pour GN

«prises placées à la «profondeur»» de la machine possibilité de remplacement par des tiroirs pour feuilles de 600x400»

 possibilité d'insérer toute la gamme de GN, pas seulement la taille 1/1 possibilité d'utiliser des plaques de cuisson 600x315

USB

- « téléchargement des rapports de service » mise à niveau du logiciel
- « lecture de recette »
 - « dépannage rapide »
 - transférer des recettes originales
 - maintenir les logiciels à jour»






Four mixte STEAMBOX gaz 20x GN	2/1, chaudière, tactile	e couleur, nettoyage automatique, écran 10»
Modèle	Code SAP	00038555
STMB 2021 G	Groupe d'articles	Four à convection
1. Code SAP: 00038555		14. Matériel: AISI 304
2. Largeur nette [mm]: 1200		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 910		16. Pieds réglables: Oui
4. Hauteur nette [mm]: 1850		17. Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
5. Poids net [kg]: 340.00		18. Empilabilité: Oui
6. Largeur brute [mm]: 1320		19. Type de contrôle: Écran tactile
7. Profondeur brute [mm]: 1130		20. Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)
8. Hauteur brute [mm]: 2100		21. Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
9. Poids brut [kg]: 370.00		22. Fonction: démarrage retardé: Oui
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Taille de l'écran:
11. Puissance électrique [kW]: 4.100		24. Traitement thermique Delta T: Oui
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		25. Préchauffage automatique: Oui
13. Type de connection gaz:		26. Refroidissement automatique:

Gaz naturel

Oui





Four mixte STEAMBOX gaz 20x GN 2/1, chaudière, tactile couleur, nettoyage automatique, écran 10»		
Modèle	Code SAP	00038555
STMB 2021 G	Groupe d'articles	Four à convection

27. Fonction de fumage à froid:

Ou

28. Finition unifiée des repas Easyservice:

 \bigcirc

29. Cuisine nocturne:

Oui

30. Système de lavage:

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

31. Type de détergent:

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

32. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

33. Réglage avancé de l'humidité:

Steamtuner - Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.

34. Cuisson lente:

À partir de 30 ° C - possibilité de levage de la pâte.

35. Arrêt du ventilateur:

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

36. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

37. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

38. Ventilateur réversible:

Oui

39. Fonction de maintien de température:

Oui

40. Sonde:

Oui

41. Douchette:

Enrouleur manuel

42. Fonction: fumage:

Oui

43. L'éclairage intérieur:

Oui

44. Cuisson basse température:

Oui

45. Nombre de ventilateurs:

2

46. Nombre de vitesses du ventilateur:

51

47. Nombre de programmes:

1000

48. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

49. Construction de la porte:

Odvětrávané bezpečnostní trojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

50. Nombre de programmes prédéfinis:

100





Four mixte STEAMBOX gaz 20x GN 2/1, chaudière, tactile couleur, nettoyage automatique, écran 10»		
Modèle	Code SAP	00038555
STMB 2021 G	Groupe d'articles	Four à convection
51. Nombre d'étapes de recette: 9		57. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
52. Température minimale de l'appareil [° C]: 30		58. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
53. Température maximale de l'appareil [° C]: 300		59. Régénération des aliments: Oui
54. Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud		60. Section des conducteurs CU [mm²]: 1,5
55. HACCP: Oui		61. Diamètre nominal du tuyau: DN 50

3/4 «

62. Connexion d'approvisionnement en eau:

56. Nombre de GN / EN: