

Produktmerkmale

Kombidämpfer STEAMBOX Gas 10x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler linke Tür		
Modell	SAP -Code	00014904
STBB 1011 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten




- Dampftyp: Symbiotic Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Steamtuner 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


SAP -Code	00014904	Art des Gas	Erdgas
Netzbreite [MM]	860	Dampftyp	Symbiotic - Kombi- nation von Boiler und Spritzen (Patent)
Nettentiefe [MM]	795	Anzahl der GN / en	10
Nettohöhe [MM]	1115	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	178.00	GN -Gerätetiefe	65
Power Electric [KW]	1.500	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Bildschirmgröße	9"
Stromgas [KW]	19.000	-	



Technische Zeichnung

Kombidämpfer STEAMBOX Gas 10x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler linke Tür		
Modell	SAP -Code	00014904
STBB 1011 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

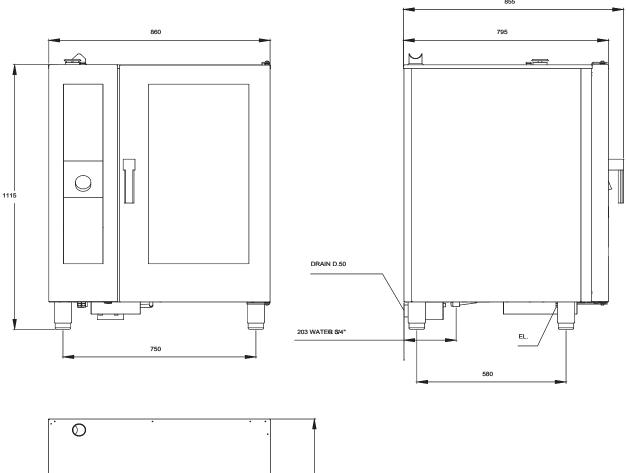





technische Parameter

Modell	SAP -Code	00014904
STBB 1011 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten
<b>1. SAP -Code:</b> 00014904		<b>15. Material:</b> AISI 304
2. Netzbreite [MM]: 860		<b>16. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
<b>3. Nettentiefe [MM]:</b> 795		<b>17. Verstellbare Füße:</b> Ja
4. Nettohöhe [MM]: 1115		<b>18. Feuchtigkeitskontrolle:</b> MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
5. Nettogewicht / kg]: 178.00		19. Verfügbarkeit stapeln: Ja
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 955		20. Steuertyp: Touchscreen + Knopf
7. Grobtiefe [MM]: 920		<b>21. Weitere Informationen:</b> Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)
<b>8. Bruttohöhe [MM]:</b> 1240		<b>22. Dampftyp:</b> Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
9. Bruttogewicht [kg]: 188.00		<b>23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:</b> Ja
<b>10. Gerätetyp:</b> Kombiniertes Gerät		<b>24. Verzögerter Start:</b> Ja
11. Power Electric [KW]: 1.500		<b>25. Bildschirmgröße:</b> 9"
<b>12. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Delta t -Wärmevorbereitung:</b> Ja
<b>13. Stromgas [KW]:</b> 19.000		<b>27. Automatisches Vorheizen:</b> Ja
14. Art des Gas:		28. Automatische Kühlung:

Ja

Erdgas



technische Parameter

Kombidämpfer STEAMBOX Gas 10	x GN 1/1 automatische	Wäsche Boiler linke Tür			
Modell	SAP -Code	00014904			
STBB 1011 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten			
<b>29. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion:</b> Ja		<b>41. Sustaince Box:</b> Ja			
20. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Ja 21. Nachtkochen: Ja 22. Waschsystem: geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen		<ul> <li>42. Sonde: Ja</li> <li>43. Dusche: manuell, aufwickelnd</li> <li>44. Abstand zwischen den Schichten [mm]: 70</li> </ul>			
			<b>33. Waschmitteltyp:</b> flüssiges Waschmittel + flüssiges Sp Spültabletten	ülmittel/Essig oder	<b>45. Räucherfunktion:</b> Ja
			<b>34. Multi -Level -Kochen:</b> Programm der Einschübe - Steueru Wärmebehandlung für jedes Gerich		<b>46. Innenbeleuchtung:</b> Ja
S5. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Steamtuner - 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen		<b>47. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:</b> Ja			
<b>36. Langsames Kochen:</b> ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgeher	ns des Teigs	<b>48. Anzahl der Fans:</b>			
<b>37. Fan Stopp:</b> sofort beim Öffnen der Tür		<b>49. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:</b>			
<b>38. Beleuchtungstyp:</b> LED-Beleuchtung in den Türen, zu l	peiden Seiten	<b>50. Anzahl der Programme:</b> 1000			
39. Hohlraummaterial und Form:		51. USB-Anschluss:			

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen

40. Reversibler Lüfter:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

der Firmware

52. Türverfassung:

Reinigung zerlegbar



technische Parameter

Kombidämpfer STEAMBOX Gas 10x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler linke Tür			
Modell	SAP -Code	00014904	
STBB 1011 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten	
<b>53. Anzahl der voreingestellten Programme:</b> 100		60. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:  GN 1/1	_
<b>54.</b> Anzahl der Rezeptschritte:		<b>61. GN -Gerätetiefe:</b> 65	
55. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30  56. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300		62. Lebensmittelregeneration: Ja  63. Anschluss an ein Kugelventil: 1/2	
<b>57. Geräteheiztyp:</b> Kombination von Dampf und Heißluft		<b>64. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:</b> 0,5	
<b>58. Haccp:</b> Ja		<b>65. Durchmesser Nominal:</b> DN 50	
59. Anzahl der GN / en:		66. Wasserversorgungsanschluss:	

3/4"

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

10