

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Lave-vaisselle tunnel 270, eau froide, sortie droite, module pré lavage d'angle

Modèle	Code SAP	00018462
XT 270 R P Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel



- Vers le produit gratuitement: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) et 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Type d'écran d'affichage: Écran tactile
- Nombre de programmes: 5
- Nombre de parois: 2
- Quantité maximale de paniers/heure : 270
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500x500
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 0.6-1.1
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 18
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Pompe doseuse de détergent: Oui
- Pompe doseuse de rinçage: Oui

Code SAP	00018462	Puissance de la chaudière [kW]	28.000
Largeur nette [mm]	3096	Volume de la cuve [L]	70
Profondeur nette [mm]	990	Puissance de la cuve [kW]	10.500
Hauteur nette [mm]	1615	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	0.6-1.1
Poids net [kg]	640.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	18
Puissance électrique [kW]	44.100	Quantité maximale de paniers/heure	270
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Espace libre en hauteur	450
Capacité de la chaudière [L]	34.00	Taille du panier [mm]	500x500

Dessin technique



Lave-vaisselle tunnel 270, eau froide , sortie droite, module prélavage d'angle

Modèle	Code SAP	00018462
XT 270 R P Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel


TECHNICAL FILE

2021



A		D	<i>unwind</i>		Ø PG41	End switch			
A1		E	Ø 1"1/2 M		Ø 250	Steam exhaust			
B	50°C	F	Ø 31 M		Ø 14 M	Disruptant inlet			
B1	10°C	G	G 3/4" M		Ø 7 M	Release air inlet			
C		H	G 3/4" M		Ø 6	Equipotential			
						L		Ø 250	Dryer suction

Installation layout		Rack Type		T302DP 00			
M. PUCCI		Date:		10/03/2016		Code: _____ Rev.: _____	
Designed by:		Development:					

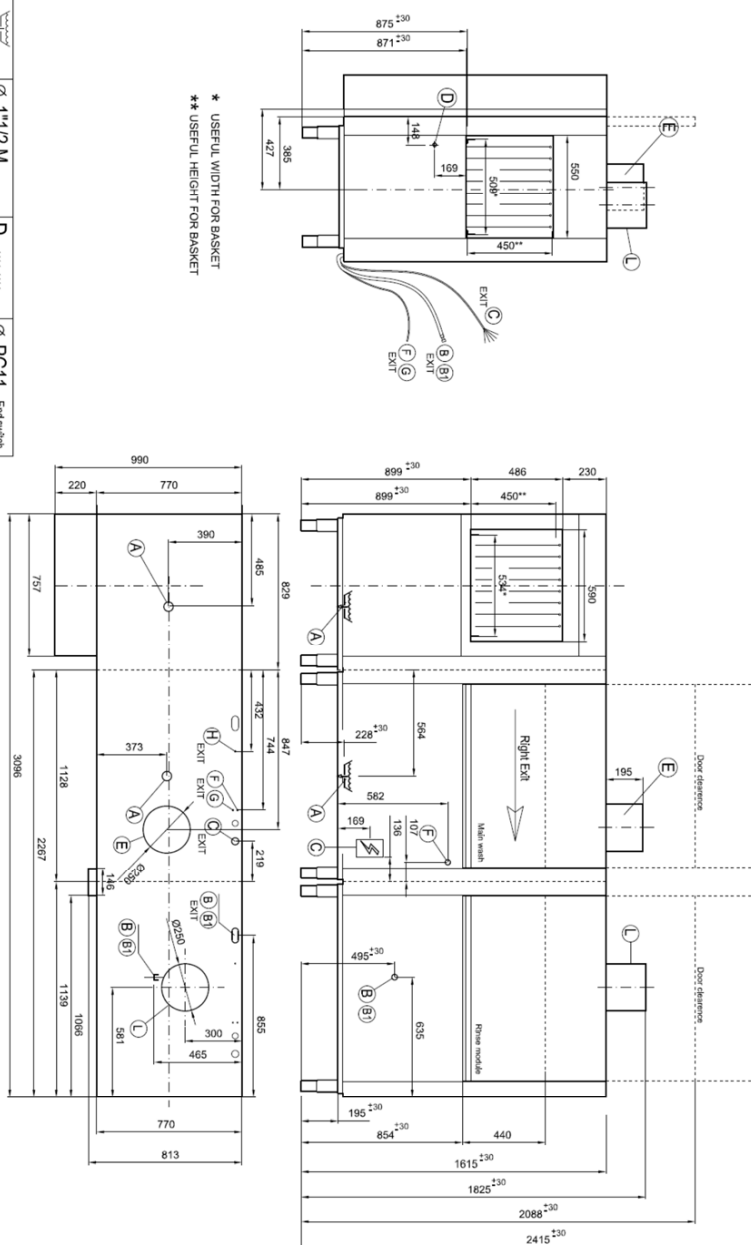

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle tunnel 270, eau froide , sortie droite, module prélavage d'angle

Modèle	Code SAP	00018462
XT 270 R P Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

1. Code SAP:

00018462

2. Largeur nette [mm]:

3096

3. Profondeur nette [mm]:

990

4. Hauteur nette [mm]:

1615

5. Poids net [kg]:

640.00

6. Largeur brute [mm]:

3300

7. Profondeur brute [mm]:

1200

8. Hauteur brute [mm]:

2060

9. Poids brut [kg]:

690.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de contrôle:

Écran tactile

12. Matériel:

AISI 306

13. Puissance électrique [kW]:

44.100

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Taille du panier [mm]:

500x500

16. Nombre de programmes:

5

17. Ouverture de l'appareil:

Coulissantes vers le haut

18. Espace libre en hauteur:

450

19. Pression d'entrée [bar]:

0,5-4

20. Pieds réglables:

Oui

21. Nombre de parois:

2

22. Construction modulaire:

Oui

23. Module de pré-lavage:

Oui

24. Quantité maximale de paniers/heure :

270

25. Cycle autonettoyant:

Non

26. Capacité de la chaudière [L]:

34.00

27. Puissance de la chaudière [kW]:

28.000

28. Volume de la cuve [L]:

70

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle tunnel 270, eau froide, sortie droite, module prélavage d'angle

Modèle	Code SAP	00018462
XT 270 R P Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

29. Puissance de la cuve [kW]:

10,500

30. Nombre de bras de lavage:

5

31. Nombre de bras de rinçage:

5

32. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:

1

33. Connexion du bras:

Click-Clack - Retrait facile d'une seule main

34. Type de bras de lavage:

Ferme

35. Matériel des bras de lavage:

Acier inoxydable

36. Chaudière atmosphérique avec pompe à rinçage:

Oui

37. Type de bras de rinçage:

Ferme

38. Matériel des bras de rinçage:

Acier inoxydable

39. Cuve étirée en profondeur (pressée):

Oui

40. Filtre pour vidange:

La triple filtration capture les particules jusqu'à 0,8 mm.
Le contrôle électronique partiel de l'évacuation des eaux avant la phase de rinçage assure 0% de perte d'eau propre.

41. Thermostop:

Oui

42. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

43. Capacité de paniers:

160-165-180-210-270

44. Système de dosage du détergent:

Dosage précis avec une pompe péristaltique

45. Système d'économie d'énergie:

Mode d'économie d'énergie

46. Système de rinçage:

Bras composites communs pour le rinçage et le lavage avec géométrie pour pulvériser de l'eau de rinçage en jets fin directement sur la vaisselle.

47. Système de chauffage:

Système de fonctionnement simultané de l'élément chauffant du bain et de la chaudière, réduisant le temps de démarrage du cycle suivant.

48. Valve électrique pour eau chaude:

Non

49. Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]:

10

50. Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]:

60

51. Adoucisseur intégré:

Non

52. Type d'écran d'affichage:

Écran tactile

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle tunnel 270, eau froide , sortie droite, module prélavage d'angle

Modèle	Code SAP	00018462
XT 270 R P Y	Groupe d'articles	Lave-vaisselle tunnel

53. Taille de l'écran:

5"

54. Emplacement du panneau de commande:

Sur le panneau avant - côté long

55. Pompe de vidange:

Non

56. Autodiagnostic:

Oui

57. Double rinçage:

Oui

58. Type de pompe de lavage:

DuoFlow

59. Pompe doseuse de détergent:

Oui

60. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

61. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

0.6-1.1

62. Temps de cycle de lavage [s/panier]:

18

63. Température de l'eau de rinçage [° C]:

82 (65)

64. Programme Haute capacité:

Oui

65. Programme Normal:

Oui

66. Programme Contact prolongé (DIN 10534):

Oui

67. Programme Verre:

Oui

68. Section des conducteurs CU [mm²]:

25

69. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

70. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50