Technický list

Vlastnosti produktu

Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x60 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011301
TTA 162 REC ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 13
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 465
- Rozměr koše [mm]: 600 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-90-180
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu


Sap kód	00011301	**Příkon bojleru [kW]**	7.000
Šířka netto [mm]	788	**Objem vany [l]**	30
Hloubka netto [mm]	835	**Příkon vany [kW]**	2.500
Výška netto [mm]	2265	**Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]**	2,4
Hmotnost netto [kg]	125.00	**Doba mycího cyklu [s/koš]**	60-90-180
Příkon elektrický [kW]	11.000	**Světlá výška dveří [mm]**	465
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Rozměr koše [mm]**	600 x 500
Objem bojleru [l]	12.00		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x60 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011301
TTA 162 REC ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

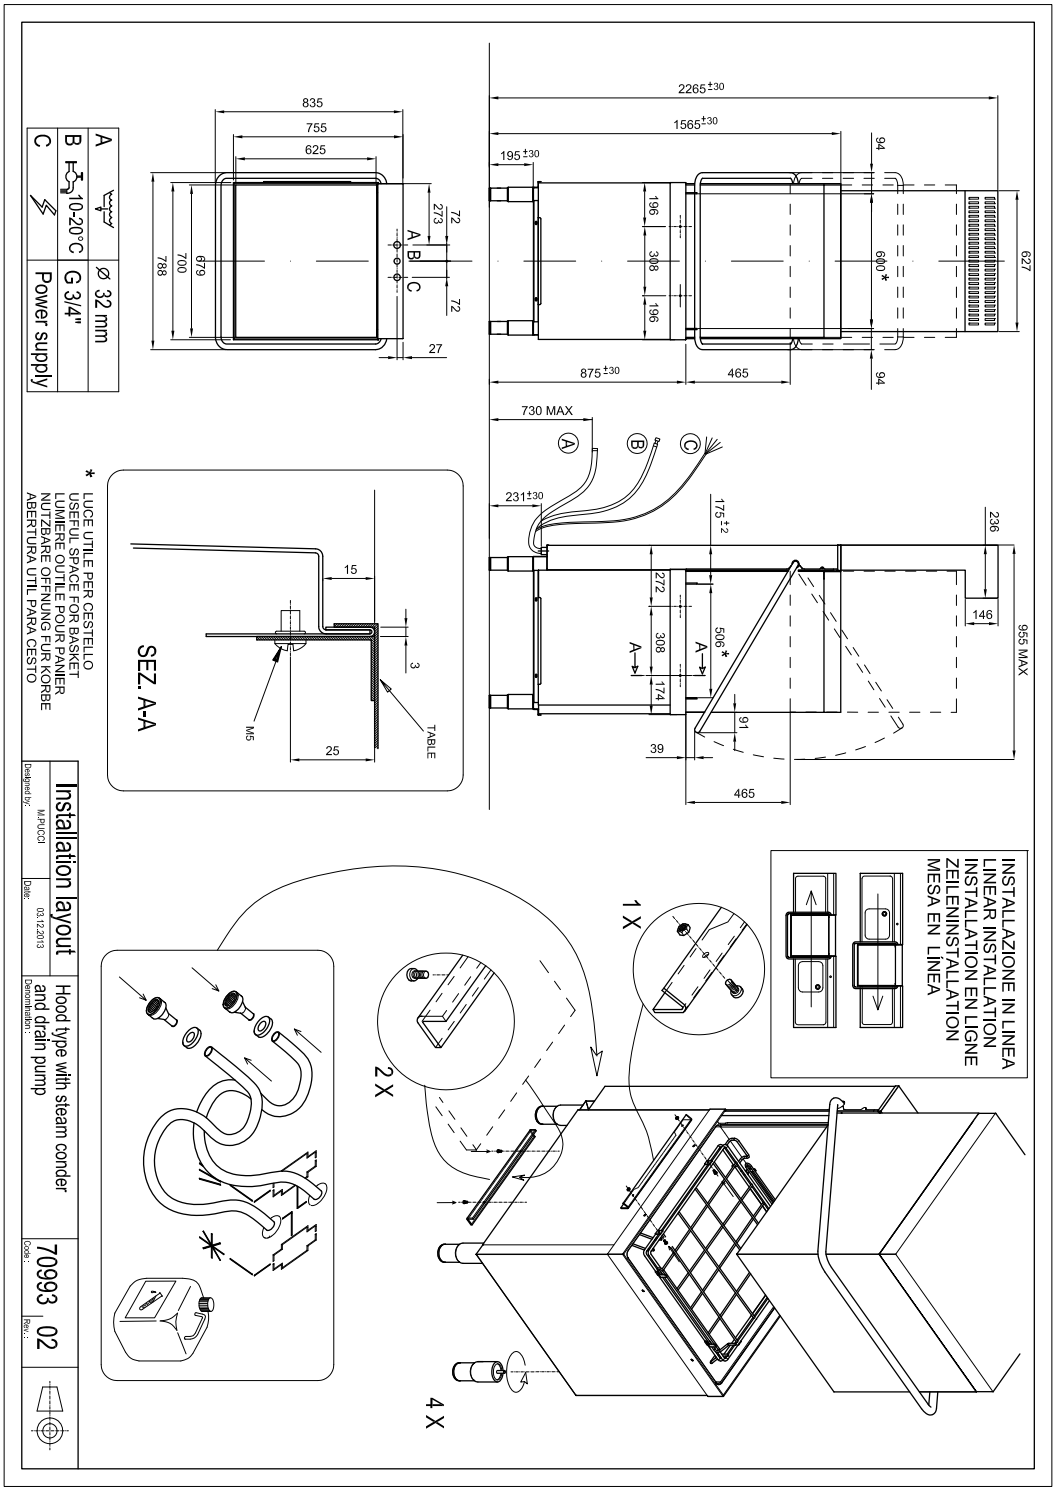

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x60 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011301
TTA 162 REC ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 **Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach**

horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem clickclack pro snadné odejmutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3 **LED Display**

proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 **Dvojité čerpadlo**

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 **Lisované podpěry košů**

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standard
- delší životnost

6 **Dávkovače mycích prostředků**

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7 **Dvojitý filtrační systém**

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinnosti čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8 **Úspora energie**

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

9 **Ochrana křehkého nádobí**

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

10 **Dvouplášťová konstrukce**

nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm

- tichý provoz úspora energie

11 **Rychlé nahřátí**

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

- rychlé první nahřátí myčky
- plynulý provoz

12 **Možnost rekuperace**

úspora až 40% energie bojleru
zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu

- úspora nákladů na energii a vodu
- ekologický systém
- bezpečný systém
- příjemné pracoviště

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x60 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011301
TTA 162 REC ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. **Sap kód:**
   00011301
2. **Šířka netto [mm]:**
   788
3. **Hloubka netto [mm]:**
   835
4. **Výška netto [mm]:**
   2265
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   125.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   870
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   830
8. **Výška brutto [mm]:**
   2314
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   135.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Typ ovládání:**
    Digitální
12. **Materiál:**
    Nerez
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    11.000
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Doplňující informace:**
    Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)
16. **Rozměr koše [mm]:**
    600 x 500
17. **Počet programů:**
    13
18. **Otevírání zařízení:**
    Vyklápěcí nahoru
19. **Světlá výška dveří [mm]:**
    465
20. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
21. **Počet plášťů:**
    2
22. **Samočisticí cyklus:**
    Ano
23. **Objem bojleru [l]:**
    12.00
24. **Příkon bojleru [kW]:**
    7.000
25. **Objem vany [l]:**
    30
26. **Příkon vany [kW]:**
    2.500
27. **Počet společných ramen pro oplach a mytí:**
    2
28. **Uchycení ramen:**
    Ručně povolitelný/utažitelný šroub

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x60 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011301
TTA 162 REC ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

29. Typ mycích ramen:
Otočná dvojcípá

30. Materiál mycích ramen:
Nerez

31. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:
Ano

32. Typ oplachových ramen:
Otočná dvoucípá

33. Materiál oplachových ramen:
Nerez

34. Hluboko tažená (lisovaná) vana:
Ano

35. Podpěry košů:
lisované

36. Hladinové filtry vany:
nerezové

37. Odpadový filtr:
Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

38. Termostop:
Ano

39. Regulovatelný termostat bojleru:
Ano

40. Kapacita košů:
60-40-20

41. Systém dávkování chemie:
Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Systém úspory energie:
Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

43. Systém oplachu:
Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

44. Systém ohřevu:
Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

45. Systém rychlého náhřevu:
Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

46. Systém zdvihu:
Potřebná síla pro zdvih odpovídá 3 kg díky protizávaží a jemnému vedení, snižuje únavu obsluhy

47. Rekuperace:
1 baterie meď-hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

48. Elektroventil na horkou vodu:
Ano

49. Systém dovírání dveří:
Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

50. Vestavěný změkčovač:
Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Myčka průběžná dvouplášťová změkčovač rekuperace 50x60 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00011301
TTA 162 REC ABT	**Skupina artiklů**	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

51. Typ displeje:
LCD multifunkční displej

52. Umístění ovládacího panelu:
nahoře

53. USB port:
Ano, pro aktualizaci firmware

54. Odpadové čerpadlo:
Ano

55. Autodiagnostika:
Ano

56. Typ mycího čerpadla:
DuoFlow

57. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:
Ano

58. Dávkovací čerpadlo oplachu:
Ano

59. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:
2,4

60. Doba mycího cyklu [s/koš]:
60-90-180

61. Teplota oplachové vody [°C]:
80

62. Standardní výbava k zařízení:
1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

63. Program ProSpeed:
Ano

64. Program ProFessional:
Ano

65. Program ProTemp:
Ano

66. Program ProClean:
Ano

67. Program ProDrain:
Ano

68. Program ProEco:
Ano

69. Program ProNew:
Ano

70. Program ProLong:
Ano

71. Program ProGlass:
Ano

72. Program ProWater:
Ano

73. Program ProActive:
Ano

74. Program ProSteel:
Ano

75. Program ProSan:
Ano

76. Průřez vodičů CU [mm²]:
2,5

77. Přípojka na vodu:
3/4“

78. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062